

Leitkegel, BAST-geprüft nach TL-Leitkegel, nach DIN EN 13422



- Material: Polyethylen (PE)
- Farbe: rot-weiß
- Folie: vollreflektierend
- Fuß: schwarz, Recyclingmaterial
- Gewichtsklasse: 3
- Aufbau: zweiteilig
- nach TL und DIN EN 13422
- BAST-geprüft

Achtung: Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Rohstoffmarkt ist die Lieferzeit für diesen Artikel schwer kalkulierbar, sodass sich die Lieferzeit nach Bestelleingang noch erhöhen kann.

- zum schnellen und kurzfristigen Absichern
- Sollbruchstelle beim Überfahren mit höherer Geschwindigkeit (Kegelkörper trennt sich vom Kegelfuß)
- extra breite Griffmulde für sichere Handhabung
- Fußunterseite mit Eckknoppen (über frische Markierungen stellbar)
- Einsatz für Lager, Parkplatz, Fahrschule, Übungsplatz u.v.m.



Modellbeispiel: Leitkegel nach DIN EN 13422 mit RA2-Folie, -BAST-geprüft (Art. 18801)



Vergrößerte Produktabbildungen siehe weitere Seiten

Ausführung: Höhe/Folientyp/Gewicht/BAST-Prüfzeugnis

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
■	18800	500 mm / RA1 (Reflexfolie) / 2,5 kg BAST-Prüf-Nr.: A V4-05/2012
■	18801	500 mm / RA2 (Hochreflexfolie) / 2,5 kg BAST-Prüf-Nr.: B V4-06/2012
■	18802	750 mm / RA1 (Reflexfolie) / 5,2 kg BAST-Prüf-Nr.: A V4-07/2012
■	18803	750 mm / RA2 (Hochreflexfolie) / 5,2 kg BAST-Prüf-Nr.: B V4-08/2012

Legende: ■ 24 - 72 Stunden ■ 3 - 6 Tage ■ 1 - 3 Wochen ■ 3 - 5 Wochen ■ 5 - 8 Wochen



Detailansicht: Recyclingfuß




Detailansicht: Leitkegel-Griffmulde,
mit RA2-Folie (Art. 18801)




Detailansicht: von unten

Leitkegel 500 mm

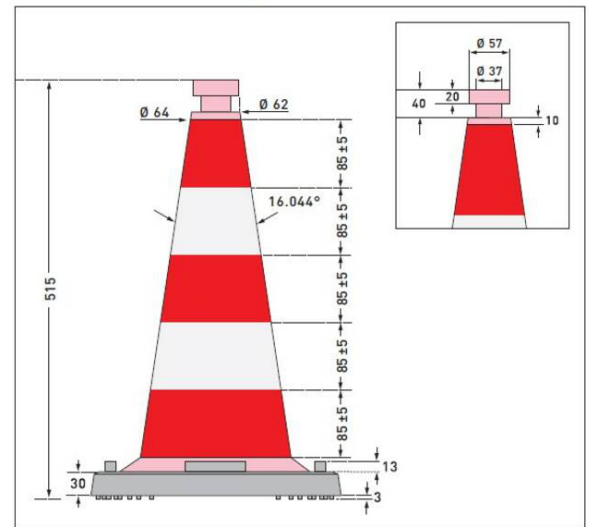

Technische Ansicht: Leitkegel 500 mm

Leitkegel 750 mm

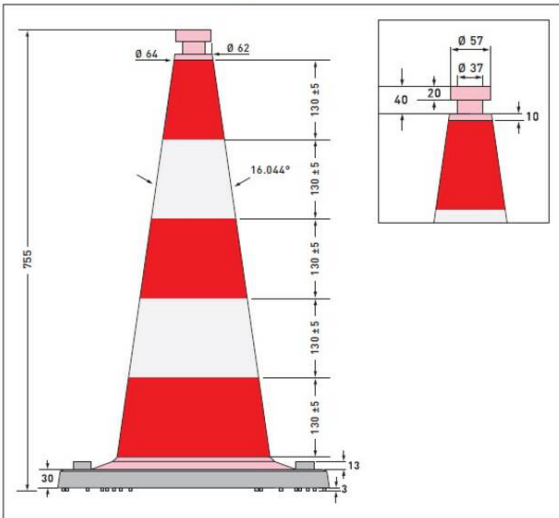

Technische Ansicht: Leitkegel 750 mm