

# FLUXX

## Stoßabschalung für Doppel-/Hohlwände



Qualität Made in Germany

**ALZNER**  
BAUMASCHINEN


Gesellschaft m.b.H.  
5162 Obertrum a. See, Handelsstraße 14  
Tel. 0 62 19 / 80 65, Fax 0 62 19 / 80 65-9  
[www.alzner.at](http://www.alzner.at) [office@alzner.at](mailto:office@alzner.at)


**MAYER** SCHALTECHNIK  
BETONangebend

### Nicht so . . .



### . . . sondern so!

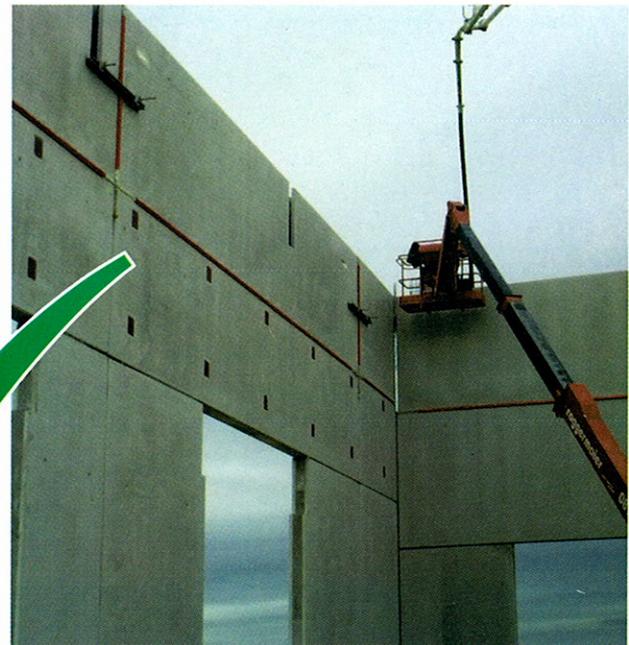

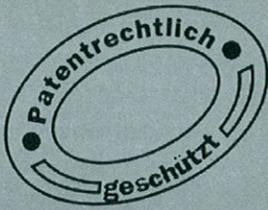


Die **Fluxx-Stoßabschalung** ist ein zweiteiliges System zur Abschaltung von Hohlwandstößen. Das System besteht aus

- ▲ Fluxx-Abschalschiene
- ▲ Fluxx-Arretierungsanker


Einsatzbereich:

Wandscheibenstärke: ca. 50 mm bis 80 mm  
 Spaltbreite: ca. 10 mm bis 50 mm

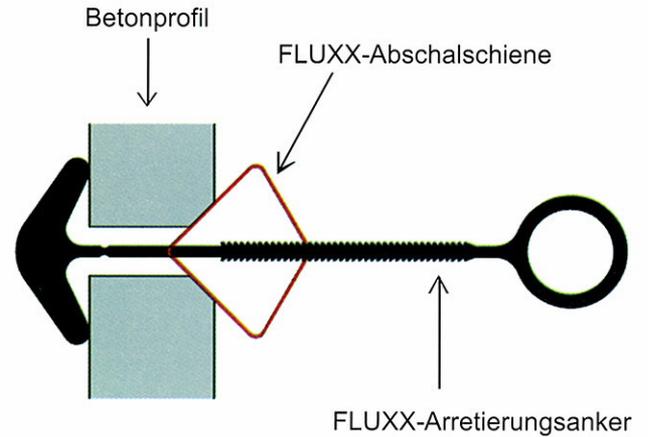

**Vorteile:**

- ▲ Schnell:  
Ein Stoß in weniger als 1 Minute eingeschalt
- ▲ Nur eine Arbeitskraft notwendig
- ▲ Von der Witterung unabhängig und sofort einsatzfähig
- ▲ Kein Werkzeug notwendig
- ▲ Keine Nacharbeiten erforderlich
- ▲ Weniger Abfall auf der Baustelle
- ▲ Technisch, einwandfreie Lösung
- ▲ Lange Lebensdauer:  
Abschalschiene aus speziell gefertigtem Flex-Stahlprofil, verzinkt und pulverbeschichtet.

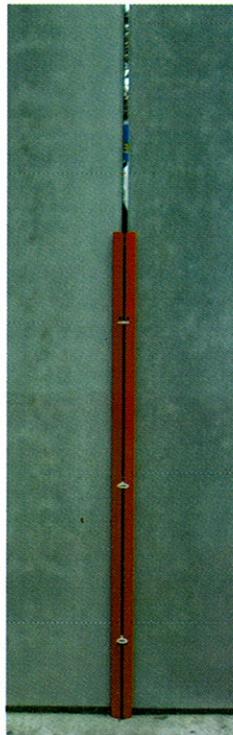

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE
5810010	Fluxx-Abschalschiene, L=150 cm, verzinkt, pulverbeschichtet	2,10 kg	10 St.
5810015	Fluxx-Abschalschiene, L=100 cm, verzinkt, pulverbeschichtet	1,40 kg	10 St.
5810020	Fluxx Arretierungsanker	2,35 kg	Eimer à 250 St.
5810040	Fluxx Transportbox 143 x 87 x 70 cm, verzinkt	50,00 kg	1 St.
5810045	Fluxx Transportbox 150 x 87 x 75 cm, verzinkt	50,00 kg	1 St.

### Montage / Demontage

1 Anlegen der FLUXX-Schiene an



2 Einführen des FLUXX-Ankers durch



3 Drehen + Ziehen des FLUXX-Ankers



4 Die Demontage erfolgt durch



Achtung: Vor dem Betonieren den festen und korrekten Sitz der Schiene überprüfen!