

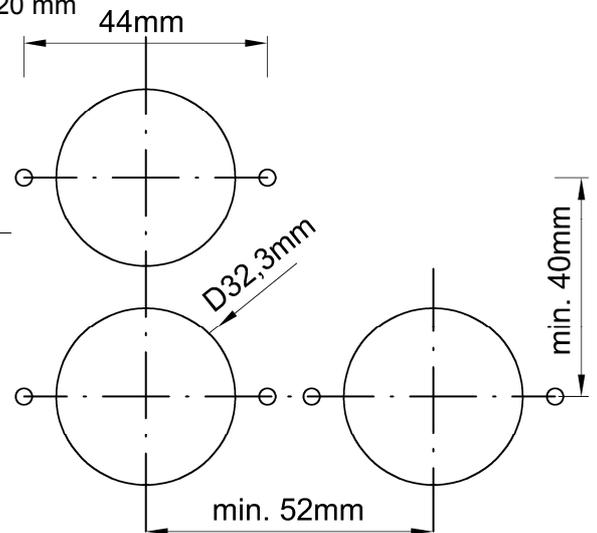

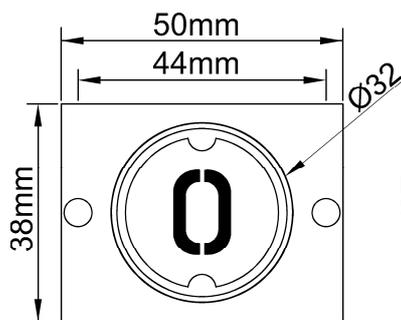


Taster D30, Haupthalt Bicolor - Platine D28 Rev.2

| | |
|--------------------------------|---|
| Aktive Area: | 32 mm, rund |
| Betätigungsweg: | 0,5 mm |
| Versorgungsspannung: | 24V / DC |
| Stromaufnahme Dauerlicht: | grün, weiß 5 mA |
| Stromaufnahme Quittierung: | rot, grün, blau, weiß, gelb, orange 8 mA |
| Versorgungsspannung optional : | 12 - 30VDC |
| Schaltleistung: | 4 Microtaster (Schließer parallel) 32V / DC / 50mA /1W |
| Betriebstemperatur: | 0°C bis +65°C |
| Leuchtfarben (Dauer/Quittung): | grün/rot, weiß/rot, weiß/grün, weiß/blau, weiß/gelb, weiß/orange, weiß/weiß bishade |
| Anschlussvarianten: | 3 / 4 Draht, Ruf / Quittierung mit Jumper änderbar |
| Anschluss: | Schraubklemmen RM 3,5mm, Flachbandkabel 10 pol. |
| Akustische Rufquittierung: | Aufsteckmodul nach EN 81-70 |
| Tastkappen Standard: | V2A Glasperlgestrahlt, |
| Tastkappen optional: | andere Materialien auf Anfrage |
| Beschriftung Standard: | abriebfeste Kunststoffintarsien, 15 mm Schrifthöhe Flächenbündig, Taktill, Taktill Braille Schwarz oder weiß durchleuchtend |
| Beschriftung optional: | Gravur, Lasergravur, Druck |
| Haupthalt EN 81-70: | 5mm vorstehend grün |
| Haupthalt optional: | 5mm umlaufender VA Rahmen (grün Pulverbeschichtet) |
| Befestigung: | 2 Schweißbolzen M3 x 20 mm |
| Garantie: | 5 Jahre |






| | | | | |
|---|------------------------------|--|--|---|
| Integrierte Dichtung für erhöhten Feuchtigkeitsschutz | V2A Rahmen 5 mm Anlehnschutz | Zusätzlicher VA Rahmen grün Pulverbeschichtet für Kennzeichnung Haupthalt EN 81-70 | Aufsteckmodul akustische Rufquittierung EN 81-70 | Platine 8 Eingänge + oder - geschalten akustische Rufquittierung EN 81-70 |
|---|------------------------------|--|--|---|

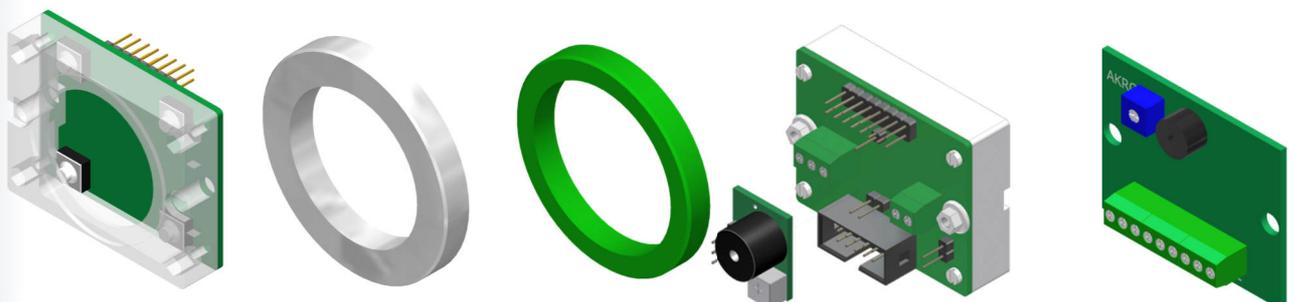

Taster D30, Haupthalt Bicolor - Platine D28 Rev.2



Anschluss Flachbandkabel 10 polig

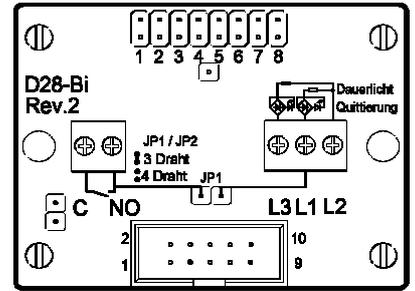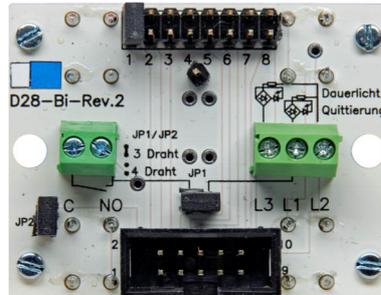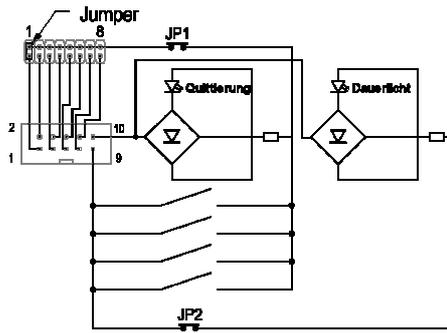

Quittierung und Dauerlicht elektronisch gekoppelt
Anschluss 4 Drahttechnik, Schraubklemme

Klemme L3 muss mit Dauerspannung des Quittierungspotentials eingespeist werden

Anschluss 3 Drahttechnik, Schraubklemme

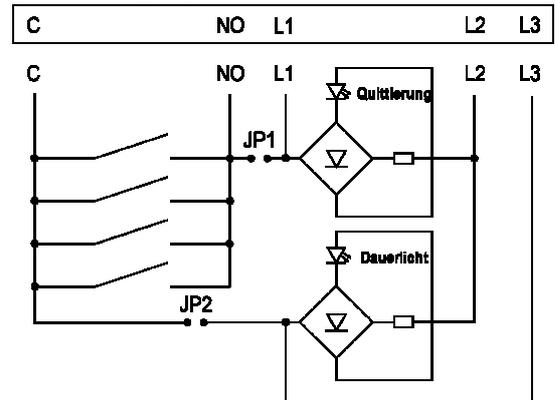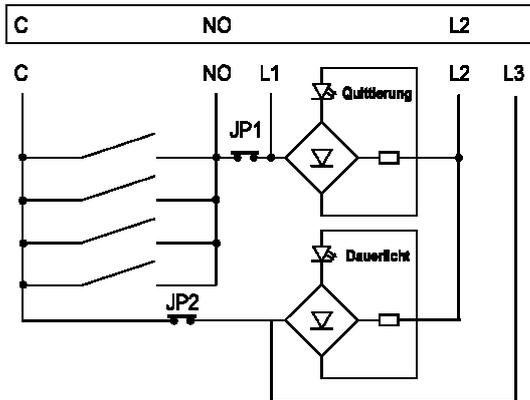

| Drücker D30 Haupthalt Bicolor 32 mm, rund | | |
|---|---|---|
| BS 0641 | D30 HH Bicolor grün / rot | Anschluss 10 pol. FBK, Schraubklemmen |
| BS 0642 | D30 HH Bicolor weiß / rot | Anschluss 10 pol. FBK, Schraubklemmen |
| BS 0643 | D30 HH Bicolor weiß / grün | Anschluss 10 pol. FBK, Schraubklemmen |
| BS 0644 | D30 HH Bicolor weiß / blau | Anschluss 10 pol. FBK, Schraubklemmen |
| BS 0645 | D30 HH Bicolor weiß / gelb | Anschluss 10 pol. FBK, Schraubklemmen |
| BS 0646 | D30 HH Bicolor weiß / orange | Anschluss 10 pol. FBK, Schraubklemmen |
| BS 0647 | D30 HH Bishade weiß / weiß | Anschluss 10 pol. FBK, Schraubklemmen |
| Drückerplättchen D30 32 mm, rund | | |
| BS 0693 | DP D30 blanko | |
| BS 0694 | DP D30 graviert | |
| BS 0695 | DP D30 Intarsie 15mm schwarz (Alarm gelb) | |
| BS 0696 | DP D30 Taktill 15mm schwarz (Alarm gelb) | |
| BS 0697 | DP D30 Taktill 15mm weiß, durchleuchtend (Alarm gelb) | |
| BS 0698 | DP D30 Taktill Braille (Plexi) 15mm schwarz (Alarm gelb) | |
| BS 0699 | DP D30 Taktill Braille (Plexi) 15mm weiß, durchleuchtend (Alarm gelb) | |
| BS 0700 | DP D30 Intarsie Braille (VA) 15mm schwarz (Alarm gelb) | |
| BS 0701 | DP D30 Taktill Braille (VA) 15mm schwarz (Alarm gelb) | |
| BS 0702 | DP D30 Taktill Braille (VA) 15mm weiß, durchleuchtend (Alarm gelb) | |
| Zubehör D30 32 mm, rund | | |
| BS 0524 | AKRQ | Platine akustische Rufquittierung zum auflöten |
| BS 0525 | AKRQ 8 Plus | akustische Rufquittierung, 8 Eingänge, + geschalten |
| BS 0526 | AKRQ 8 Minus | akustische Rufquittierung, 8 Eingänge, - geschalten |
| BS 0703 | D30 HH VA | VA Rahmen für Kennzeichnung Haupthalt nach EN81-70 grün Pulverbeschichtet |
| BS 0704 | D30 Ra VA | Schutzrahmen aus V2A (Anlehnschutz) aufgesetzt, verschraubt |
| BS 0705 | D30 Ra VA-gelb | Schutzrahmen aus V2A (Anlehnschutz) aufgesetzt, verschraubt, gelb Pulverbeschichtet |
| BS 0706 | D30 Ab Ra | Abstandsrahmen für Drücker versenkter Einbau |
| BS 0707 | D30 BA | Blindabdeckung, V2A |