


Beispiele // examples

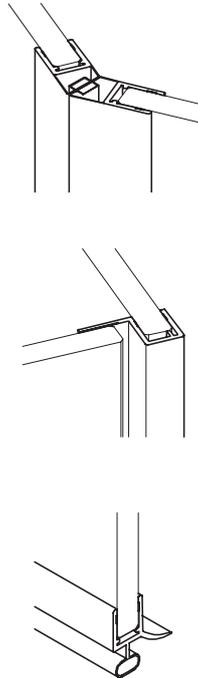

Pflegehinweis

Dichtprofile unterliegen einer natürlichen Alterung. Je nach Dauer und Intensivität der UV-Einstrahlung, Anzahl der Reinigungsintervalle, sowie den örtlichen Gegebenheiten, kann dieser Prozess früher oder später einsetzen. Dichtprofile sind Verschleißartikel.

Dichtprofile dürfen nur mit warmem Wasser und einem weichen Tuch (Microfaser) feucht abgewischt und gegebenenfalls nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive, sowie z.B. alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B. Stahlwolle), bzw. Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

Dichtprofile

Dichtprofile sind aus PVC in der Kombination hart (weitgehend transparent), weich (Weichanteil mit strukturierter Oberfläche), gefertigt.

Glasart / Glasdicke

Die Dichtprofile sind nicht für alle Glasdicken erhältlich. Bitte die möglichen Glasdicken prüfen.

Die Dichtprofile sind geeignet zur Montage an Einscheibensicherheitsglas. Es ist ESG nach DIN EN 12150-1:2000 und Ergänzung nach DIN EN 14428:2004 zu verarbeiten.

Hinweis Glaskanten

Gläser im Bereich der Glaskante reinigen, bevor die Dichtprofile aufgesetzt werden.

Montagetemperatur

Die Montage der Dichtprofile sollte bei Raumtemperatur (ca. 20° – 23°) erfolgen.

Montage der Dichtprofile

Dichtprofile ganz auf die Glaskante aufschieben. Die Dichtfunktion übernimmt die weiche Dichtlippe / Dichtschlauch. Beim Zuschnitt der Profile ist darauf zu achten, dass keine scharfkantigen Profillecken entstehen.

Montage

Die Montage sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden.