



Übersicht

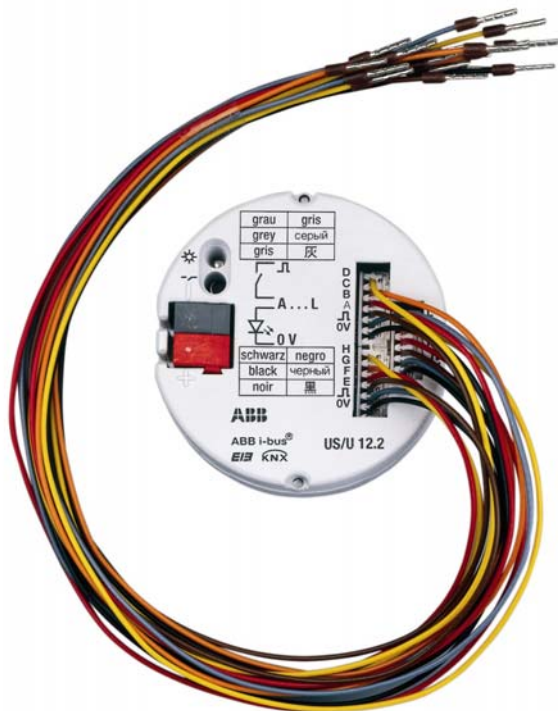

- **12 Ein-/Ausgabekanäle**
 - zum Anschluss von Tastern oder LEDs
 - Jeder Kanal kann einzeln parametrierbar werden
- **Zur Installation hinter Bedientafeln**
- **LEDs werden über den Bus versorgt – keine eigene Spannungsversorgung notwendig**
- **Gleiche Funktionalität wie US/U 2.2 und US/U 4.2 (außer Zähler)**

Gerätetechnik

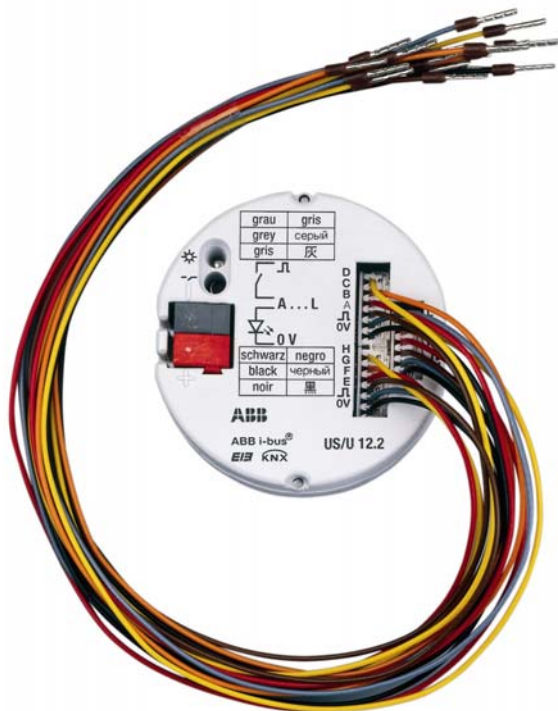

- **Eingänge:**
 - Abfragespannung: 20V gepulst
 - Eingangsstrom: 0,5 mA
- **Ausgänge:**
 - Ausgangsspannung: 3.3 V DC
 - Ausgangsstrom: max. 2 mA über Vorwiderstand begrenzt
- **Anschlussleitungen ca. 30 cm, verlängerbar bis zu 10 m**
- **Abmessungen (\varnothing x H):**
54 x 19mm