

Produkt

Zementgebundene bewehrte Leichtbetonplatten verfügen über eine Sandwichstruktur. Der Kern aus Zement und Zuschlagstoffen ist beidseitig in der Deckschicht mit einem Glasgittergewebe armiert.

Zementgebundene bewehrte Leichtbetonplatten werden als Bauplatten für nichttragende innere Trennwände, als Bekleidung von Bauteilen im Innen- und Aussenbereich, als Putzträgerplatten für Fassaden sowie für abgehängte Decken verwendet.

Bei zementgebundenen bewehrten Leichtbetonplatten mit einer europäischen technischen Zulassung sind Bestimmungen, Merkmale, Konformitätsbescheinigung und CE-Kennzeichnung in dieser Zulassung festgelegt.

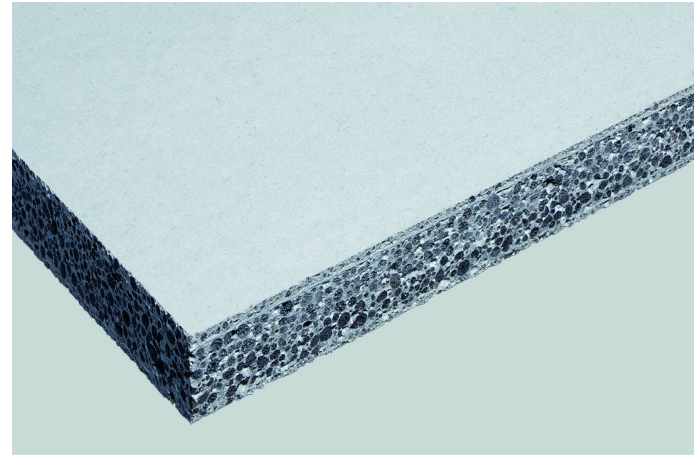


Abbildung 1: Zementgebundene bewehrte Leichtbetonplatte.

Handelsübliche Masse

Zementgebundene bewehrte Leichtbetonplatten sind in Dicken von 9 mm bis 15 mm handelsüblich.

Die Erhältlichkeit ist abzuklären.