

MASC Schrumpfschlauch „offene Form“

Optimaler Dichtabschluss bei:

- Dunstrohren
- Durchführungen
- Solaranlagen
- Anschlagpunkten
- Gewindestangen
- Blitzschutzleitungen
- Geländerstehern
- Zugstangen
- Lüftungsrohren (z.B. Wickelfalz)
- Antennen
- Satellitenanlagen
- Lüftungskanälen (eckig)
- Dachsanierungen
- Anschluss an bestehende Bauten

Eigenschaften:

- UV- und witterungsbeständig
- pilz- und fäulnisbeständig
- verträglich mit PVC, TPO (FPO) und Bitumen
- innenseitige SFME Kleberbeschichtung
- ausgezeichneter Abdichteffekt
- direkt mittels Brenner oder Heißluft-Fön schrumpfbar
- überlackierbar (Sprühdose oder Farbpinsel)




Schrumpfschlauch offen - zum nachträglichen Einbau!

Offene bzw. mit Klammern verschließbare Schrumpfschläuche bieten die Möglichkeit auch an jenen Stellen einen dauerhaften und wartungslosen Abschluss zu machen, bei dem Standard-Schrumpfschläuche nicht von oben eingefädelt werden können. Dadurch lassen sich wartungsintensive Silikonfugen vermeiden und die Abschlüsse absolut dicht ausführen.

Größen Ø (Ausgangsmaß/max. Schrumpfmaß)

36/10 - 15 cm Höhe	140/36 - 20 cm Höhe
60/18 - 20 cm Höhe	185/55 - 30 cm Höhe
100/30 - 20 cm Höhe	

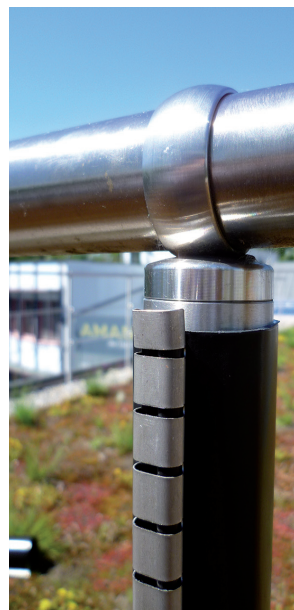

Nettofestpreis/St Händlerrabatt

Code	Produktbeschreibung	Nettofestpreis/St	Händlerrabatt
SS036/10	Schrumpfschlauch offen von 36 auf 10 mm schrumpfbar	28,50 Euro	■ G
SS060/18	Schrumpfschlauch offen von 60 auf 18 mm schrumpfbar	33,00 Euro	■ G
SS0100/30	Schrumpfschlauch offen von 100 auf 30 mm schrumpfbar	43,00 Euro	■ G
SS0140/36	Schrumpfschlauch offen von 140 auf 36 mm schrumpfbar	53,00 Euro	■ G
SS0185/55	Schrumpfschlauch offen von 185 auf 55 mm schrumpfbar	71,00 Euro	■ G

Der Abnehmer wird durch unsere Angaben nicht von der eigenen Prüfung der eingesetzten Materialien für die vorgesehene Verwendung bzw. Verarbeitung befreit. Unsere Informationen sollen nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.

Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Technik-, Produkt- u. Modelländerungen sowie Irrtümer vorbehalten. Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen nicht auszuschließen. Lieferung so lange Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Informationen über weitere MASC Produkte finden Sie auf unserer Homepage: www.masc-gmbh.de

MASC Schrumpfschlauch „offene Form“

Funktionshinweise:

1. Der Stoßbereich der Verbindungen sollte wenn möglich in der Mitte der Schrumpfschlauch-Manschette liegen
2. Ziehen Sie die transparente Schutzfolie der Innenbeschichtung ab
3. Führen Sie die offene Manschette um die zu schrumpfende Verbindung herum und überlappen Sie mit der verlängerten Lasche den offenen Innenbereich. Somit ergibt sich wieder ein geschlossenes Rohrsystem. Schieben Sie nun die Metallklammer über die beiden Führungsstangen bündig zum unteren Ende durch und verschrumpfen Sie die Verbindung

Verarbeitungshinweise:

1. Untergrund der Verbindung mit sauberem, trockenem Tuch staub- und fettfrei machen (ohne Reinigungsmittel)
2. Mit der Flamme oder Heißluft immer vom Stoßbereich der Verbindung von innen nach außen zum Schrumpfschlauchende arbeiten
3. Sobald der verflüssigte Kleber der Innenbeschichtung an den Schrumpfschlauchenden austritt, haben Sie die ideale Verbindung erreicht und können den Schrumpfvorgang beenden

Technische Daten:

Eigenschaft	offen
Wasseraufnahme	< 0,2 %
Farbe	schwarz
Schrumpfverhältnis	3:1
Innenseiten	Kleberbeschichtung
Dauergebrauchstemperatur	-55° bis +110° C
Bruchdehnung	400 %
Wandstärke nach Schrumpfung	3,0 mm
Verschluss mit Metallklammer	

Beachten Sie die Herstellerangaben der Verbindungsmaterialien bezüglich der Temperaturverträglichkeit.



Der Abnehmer wird durch unsere Angaben nicht von der eigenen Prüfung der eingesetzten Materialien für die vorgesehene Verwendung bzw. Verarbeitung befreit. Unsere Informationen sollen nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.

Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Technik-, Produkt- u. Modelländerungen sowie Irrtümer vorbehalten. Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen nicht auszuschließen. Lieferung so lange Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. **Informationen über weitere MASC Produkte finden Sie auf unserer Homepage: www.masc-gmbh.de**