



K 1103 K 1103A

Fiat Stilo, Bravo II


A - version with active carbon; wersja z węglem aktywnym; version avec charbon actif




- (EN) Pollen filter is located under the cover of the glove locker
- (PL) Filtr przeciwpylekowy znajduje się pod osłoną schowka
- (DE) Der Innenraumfilter befindet sich unter der Abdeckung des Handschuhfaches
- (RU) Противопыльцевой фильтр находится под корпусом бардачка
- (FR) Le filtre antipollen se trouve sous le capot de la boîte



- (EN) Loosen the screw and remove the upholstery panel
- (PL) Odkręcić wkręt mocujący element tapicerki, wyciągnąć tapicerkę
- (DE) Befestigungsschrauben der Polsterung lösen, die Polsterung demontieren
- (RU) Выкрутить крепежный винт обивки и снять обивку
- (FR) Dévisser l'élément de la tapisserie, sortir la tapisserie

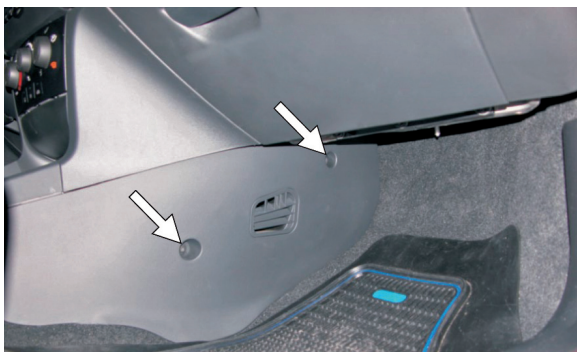

- (EN) Loosen the screw and remove the upholstery panel
- (PL) Odkręcić wkręt mocujący element tapicerki, wyciągnąć tapicerkę
- (DE) Befestigungsschrauben der Polsterung lösen, die Polsterung demontieren
- (RU) Выкрутить крепежный винт обивки и снять обивку
- (FR) Dévisser l'élément de la tapisserie, sortir la tapisserie

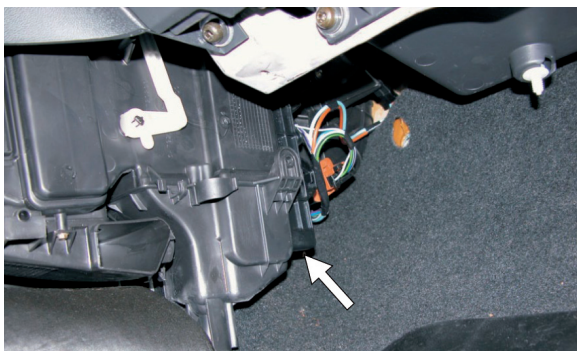

- (EN) Loosen the screw and remove the cover of the filter
- (PL) Odkręcić wkręt pokrywy filtra, usunąć pokrywę
- (DE) Die den Filterdeckel befestigenden Schrafschrauben abschrauben, den Deckel entfernen
- (RU) Выкрутить шурупы крышки фильтра, удалить крышку
- (FR) Dévisser le couvercle du filtre, enlever le couvercle



K 1103 K 1103A



- Ⓔ EN Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- Ⓔ PL Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- Ⓔ DE Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- Ⓔ RU Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- Ⓔ FR Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse