
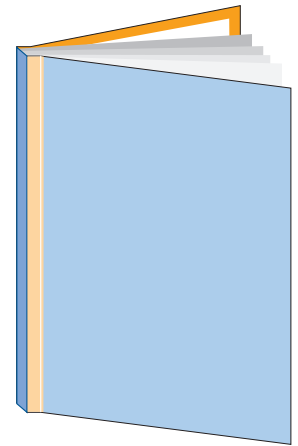


Notizbücher in DIN A4

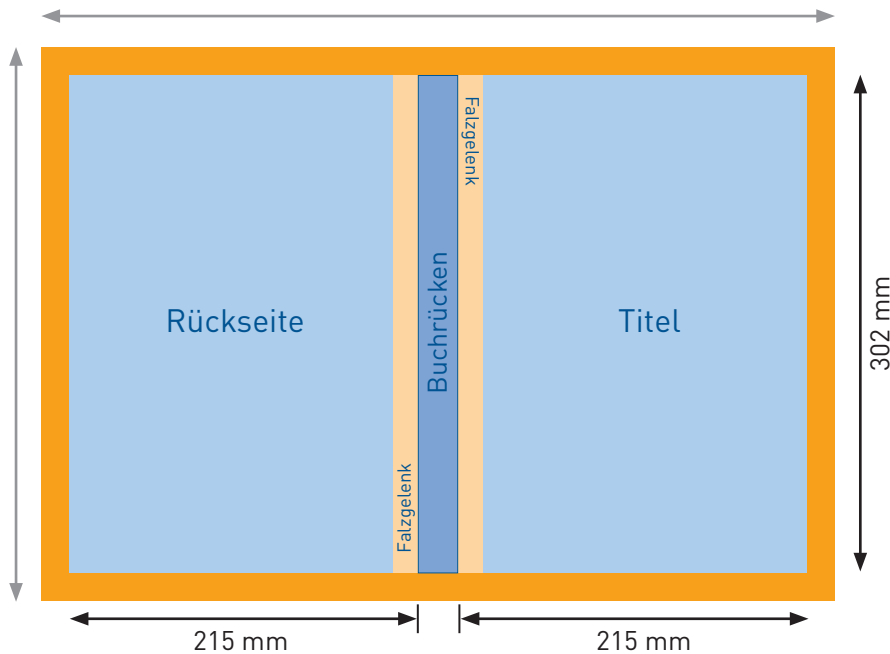

Allgemeines zur Datenanlage

Farbraum: CMYK

Optimale Auflösung

Farb- und Graustufenbilder: 300 dpi
 Bitmaps oder Strichbilder: mind. 600 dpi

Dateiformat

Speichern Sie bitte Ihr Dokument im PDF-Format. Schriften sind einzubetten oder in Pfade umzuwandeln. Profile zum Herunterladen und mehr unter pinguindruck.de/web/dateivorgaben.

Abmaße nach Seitenanzahl

Seitenanzahl: 64 Seiten

Dateiformat: 471 x 336 mm
 inkl. 17 mm umlaufende Beschnittzugabe
 Buchrücken: 7 mm + 2x 8 mm Falzgelenk
 Endformat: 437 x 302 mm

Seitenanzahl: 128 Seiten

Dateiformat: 475 x 336 mm
 inkl. 17 mm umlaufende Beschnittzugabe
 Buchrücken: 11 mm + 2x 8 mm Falzgelenk
 Endformat: 441 x 302 mm

Seitenanzahl: 192 Seiten

Dateiformat: 479 x 336 mm
 inkl. 17 mm umlaufende Beschnittzugabe
 Buchrücken: 15 mm + 2x 8 mm Falzgelenk
 Endformat: 445 x 302 mm

Seitenanzahl: 256 Seiten

Dateiformat: 482 x 336 mm
 inkl. 17 mm umlaufende Beschnittzugabe
 Buchrücken: 18 mm + 2x 8 mm Falzgelenk
 Endformat: 448 x 302 mm

Zur Datenanlage von Notizbüchern mit Hardcover

- Dokumentengröße mit Beschnittzugabe in Abhängigkeit von Seitenanzahl (Auflistung siehe rechts)
- Endformat

- Die hellblau markierte Fläche entspricht der Hauptgestaltungsfläche.
- Die orange markierte Fläche ist lediglich als Beschnittzugabe zu verstehen (umlaufend 17 mm) und nach der Fertigung nur noch bedingt zu sehen. Bitte erweitern Sie dennoch in den Rand laufende Motive auf dieser Fläche, um weiße Blitzer zu vermeiden.
- Die hellorangenen Flächen markieren die Falzgelenke von jeweils etwa 8 mm. Wie empfohlen in diesen Bereichen keine wichtigen Gestaltungselemente und Texte zu platzieren.
- Buchrücken

TIPP: Bitte berücksichtigen Sie bitte bei der Gestaltung von Text und wichtigen Elementen zum Rand, Buchrücken und Falzgelenk einen Sicherheitsabstand von ca. 4 mm.



Die Bücher werden alle je nach Wunsch mit einer Matt-, Glanz- oder Softtouchfolie kaschirt. Für den Innenteil können Sie neben dem Papier die Seiten als blanko, karierte, linierte oder gepunktete Variante wählen. Auch eine Perforation der Innenseiten bei etwa 10 mm vom Bund ist wahlweise möglich.