

Uitverkoop magazijn

meba Stufenschalung

Ideal zur kostensparenden Einschalung von Treppenstufen.

- ✗ kein Kantholzverschnitt mehr
- ✗ stufenlos im Längenmaß einstellbar
- ✗ Stufenhöhe 17,5 cm



Art.-Nr. 12100 lackierte Ausführung, verstellbar von 0,80-1,45 m, mit Flachisen



2 stuks €20 per stuk

verzinkte Ausführung, mit Eckwinkel

Art.-Nr. 12109

verstellbar von 0,90-1,55 m

Art.-Nr. 12120

verstellbar von 0,75-1,20 m

meba Teleskoprohr

für viertel-, halb- und voll-gewendelte Treppen

- ✗ Zur Erstellung der Lauffläche für eine vollgewendelte Treppe (16 Stufen) werden ca. 2 Stunden benötigt.
- ✗ Der Lauf braucht nicht mittig unterstützt werden.
- ✗ Die Arbeit kann von einer Person erledigt werden.
- ✗ Für die sichere Begehbarkeit, insbesondere für den des Eisenflechters, sorgt eine Streckmetallmatte, die mittig auf die Lauffläche gebunden wird.
- ✗ Auch das Ausschalen ist sicherer und leichter.
- ✗ Das System ist wiederverwendbar, deshalb auch kein Entsorgungsproblem.
- ✗ Als Schalhaut verwenden wir eine Luftkissen-Gitterfolie, die die Abstände der jeweiligen Schalungsträger bis zu maximal 5 cm bequem überbrückt. Diese Gitterfolie ist oft wiederverwendbar und daher kostensparend.

Art.-Nr. 12390 Gr. 0 0,75 - 1,15 m (für schmale Treppen)

Art.-Nr. 12400 Gr. 1 0,92 - 1,60 m

Art.-Nr. 12410 Gr. 2 1,46 - 2,00 m 30 stuks €7 per stuk


Für die Erstellung einer Treppe werden 90 Teleskoprohre Gr. 1 und 10 Teleskoprohre Gr. 2 benötigt.



meba Luftkissen Gitterfolie

Breite 1,50 m, Länge 25 m

Art.-Nr. 12420

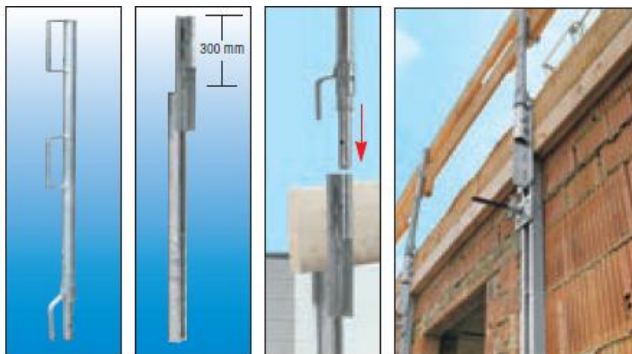

Geländerpfosten für Schalschiene 2 stuks €9 per stuk

Art.-Nr. 19530, verzinkt

Schalschiene **Art.-Nr. 11280**, verzinkt


(Dywidagstab sowie Spannmuttern müssen bauseits gestellt werden)

28 stuks €15 per stuk

Der zulässige Abstand „e“ der Schalschienen richtet sich nach der Dicke der zu betonierenden Decke und beträgt

bei $d \leq 20$ cm : zul. „e“ = 150 cm

bei $d = \max D = 30$ cm : zul. „e“ = 75 cm

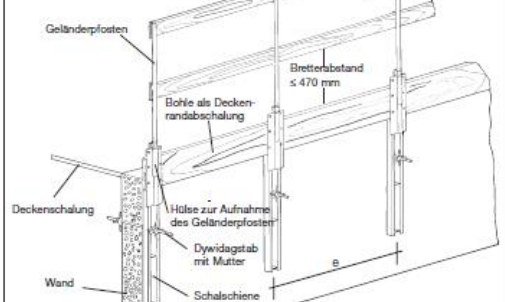

meba Fugenblech

Fugenbleche dienen zum Abdichten von Arbeitsfugen. Das meba Fugenblech besteht aus speziell verzinktem Stahlblech. Es wird in handlichen Rollen von ca. 30 m geliefert, so daß es leicht zu verarbeiten ist.

Breite: 125 mm Art.-Nr. 81020 (18 kg)
 200 mm Art.-Nr. 81000 (39 kg)
 300 mm Art.-Nr. 81010 (45 kg)

Blech: verzinkt, Blechstärke: 0,63 mm



14 rollen €30 per rol



meba Fugenband aus PVC-U

Fugenbänder dienen zum Abdichten von Arbeitsfugen. Das meba Fugenband besteht aus PVC-U (hart), das ähnlich wie KG-Rohre sehr resistent gegen die meisten Chemikalien und Säuren ist.

- ✗ Das Band ist wärme- und kältebeständig und läßt sich biegen und abwinkeln
- ✗ Die Oberfläche ist beidseitig gerillt, damit kein Wasser umlaufen kann
- ✗ Das Material ist leicht und handlich und kann mit handelsüblichen PVC-Klebern geklebt oder mit einem Schweißbeil verschweißt werden
- ✗ Die Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten, beim Verlegen, ist gering.



Breite: 150 mm
 Lieferlänge: Rollen zu 25 m
 Art.-Nr. 81030



meba Stahlrohr-Leitern

verzinkt, aus Rohr 48,3 mm, ankuppelbar an jedes Gerüst.

Stabil und sicher, weitgehend schwingungsfrei.

Art.-Nr. 10852
 Länge 3,00 m
 mit 11 Sprossen

Art.-Nr. 10853
 Länge 4,00 m
 mit 15 Sprossen

Art.-Nr. 10854
 Länge 5,00 m
 mit 19 Sprossen

25er Sprossenabstand
 Leiternbreite ca. 40 cm.

Standfest durch kräftige Gummifüße, rutschsicher.



meba Bohlenschutz

Eckenschutz für Gerüstbohlen mit einer Breite von 20-30 cm, verzinkt

29 Paketen (100st per pak) €25 per pak

Art.-Nr. 12280




(Verpackungseinheit 100 Stück)

meba Baustellentreppe

zur sicheren Begehbarkeit Ihrer Baustellen.

Die Baustellentreppe wird auf Baustellen zur Überwindung von Höhenunterschieden, an Böschungen und Baugruben, sowie zwischen einzelnen Etagen eingesetzt. Die Baustellentreppe entspricht den „Regeln für die Sicherheit für Treppen bei Bauarbeiten“ des FABau (10.1994) bis 40 m über dem Gelände.

Die Treppenelemente werden auf Kanthölzern aufgeschraubt oder aufgenagelt. Die unterste Stufe wird angesetzt und die weiteren Stufenelemente eingehangen. Jede Stufe ist mit Schrauben oder Nägeln zu sichern. Jede 6. Stufe sollte mit Hülssen ausgestattet sein. In die Hülssen werden die Geländerpfosten eingesteckt. Als Handlauf müssen Bretter mindestens 150 x 30 mm verwendet werden.

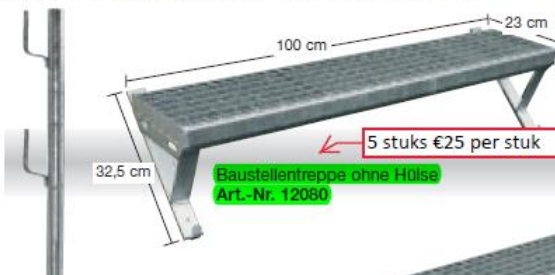

Baustellentreppe ohne Hülse
 Art.-Nr. 12080



meba Grabenbrücke

aus Holz mit Stahlseitengeländer (nach ZTV-SA)

gewährleistet Fußgängern einen sicheren Übergang bei offenen Kanalgräben

- ✗ Seitengeländer verzinkt, Bordbrett 250 mm hoch
- ✗ Geländer abnehmbar, dadurch gute Transport- und Lagermöglichkeit
- ✗ Tragfähigkeit : 150 kg/m²
- ✗ mit integriertem Auffahrblech



5 stuks €87 per stuk



Lieferbare Größen:

Breite: 1,00 m, Länge: 1,50 m Art.-Nr. 19660

Gesamtlänge incl. Auffahrrampe: 1,65 m

Breite: 1,00 m, Länge: 2,00 m Art.-Nr. 19661

Gesamtlänge incl. Auffahrrampe: 2,15 m

Breite: 1,00 m, Länge: 3,00 m Art.-Nr. 19800

Gesamtlänge incl. Auffahrrampe: 3,15 m

meba Grabenbrücke

aus Aluminium (nach ZTV-SA)

gewährleistet Fußgängern einen sicheren Übergang bei offenen Kanalgräben

- ✗ Geländer klappbar, dadurch gute Transport- und Lagermöglichkeit
- ✗ Tragfähigkeit 200 kg/m², geringes Eigengewicht
- ✗ rutschfeste Oberfläche, geriffeltes Bodenblech
- ✗ mit integriertem Auffahrblech, Bordbrett 250 mm hoch



Lieferbare Größe:

Durchgangsbreite: 1,00 m

Gesamtbreite: 1,13 m

Gesamtlänge

incl. Auffahrrampe: 2,20 m

Art.-Nr. 19635



meba Aufsatzstücke für Universal- und Kurbelgerüstböcke

Durch den Einsatz eines Aufsatzes können die Plattformhöhen der Kurbelgerüstböcke sowie der Universalgerüstböcke um 1 m erhöht werden.



Aufsatzhöhe 1,00 m, verzinkt

Breite 1,20 m Art.-Nr. 19551

Breite 1,50 m Art.-Nr. 19552

Bitte beachten Sie, daß Gerüstböcke ab einer Aufbauhöhe von 2,00 m diagonal ausgesteift werden müssen!



12 stuks €23 per stuk

27

meba Recyclingfuß Art.-Nr. 29420


IHR BEITRAG ZUM UMWELTSCHUTZ!

- ✗ umweltschonend durch die Verarbeitung von Kunststoffabfällen
- ✗ praktisch kein Zerbrecen möglich
- ✗ geringes Transportgewicht



Breite: 22 cm
Länge: 67 cm
Höhe: 14 cm
Loch Ø für Rohr 42,4 mm

Gewicht: 17 kg

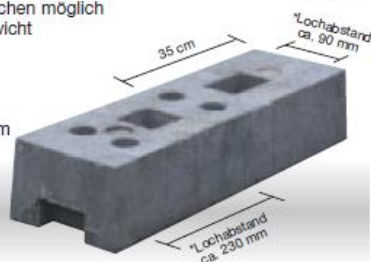

meba Mobilzaunständer

DER BESONDERS HANDLICHE!

- ✗ es können mehrere Mobilzaunständer per Hand transportiert werden
- ✗ geringes Ladegewicht
- ✗ hohe Standfestigkeit

Gewicht: 6,3 kg


Art.-Nr. 29270



3 stuks €11 per stuk



Lagersystem siehe Seite 22

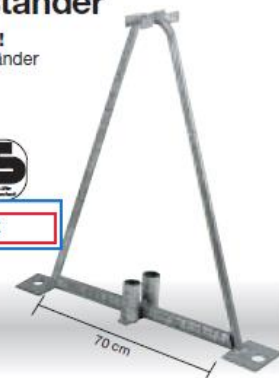

45



1 stuk €4

Zubehör für Schalung

müba Kopf für Schalungsstützen Art.-Nr. 19499

Zur Aufnahme von Holzschalungsträgern mit einer Höhe von 20 cm.

Stützenkopf mit Eckwinkel, verzinkt
Eckwinkel sind durch die Kopfplatte durchgeführt, daraus ergibt sich eine besonders hohe Stabilität.

Vorteil: Kein Abbrechen der Eckwinkel an den Anschweißpunkten.

Gewicht: 2,8 kg

Untersicht der Anschweißpunkte.



müba Verschwertungs-klammern

Ein kostensparendes Kleingerät für die Verschwertung von Stahlrohr-Schalungsstützen. Passend für alle Stützengrößen von 48 - 76 mm Rohrdurchmesser.

Art.-Nr. 10549
Verschwertungs-klammern, verzinkt




3 stuks €15 per stuk

müba Dreifußständer, verzinkt

Art.-Nr. 19499

Die drehbaren Füße ermöglichen das Aufstellen der Stützen an einer Wand, in einer Ecke oder in der Raummitte.

Passend für alle Stützen mit Rohrdurchmesser von 48-76 mm.



Mit dem müba Dreifußständer werden die Baustützen schnell und einfach aufgestellt.

Gewicht: 7,9 kg

müba Palette für Dreifußständer

- ✗ durch die spezielle Anordnung der Rohre lassen sich die Dreifußständer rutschsicher lagern und transportieren
- ✗ zur Aufnahme von 36 Dreifußständern
- ✗ verzinkt, stapelbar

Lichte Abmessungen: Art.-Nr. 15419

1,30 m lang
0,70 m breit
0,70 m hoch

Tragkraft: 1,5 t





Klem * sluitprofiel flexibel per rol 25 m → 23 st €10 per rol



Ronde buis geruwd PVC voor bekistingstaven 22/26 per 50 m → 4 pakken €9 per pak

Ronde buis geruwd PVC voor bekistingstaven 26/30 (per 50 m) → 38 pakken €19 per pak



Leuninghouder * (W) type A 0-45 cm (vloerklem vaste hendel) verzinkt → 23 stuks €13 per stuk



Betonverdeler 50 cm breed alu steel van 2m 2 stuks à € 25 per stuk



Bakenstok ("jalon") 2x1m met punt 6 stuks à € 8 per stuk



Rubber klinkerhamer Probst 1 stuk à € 25