


Part LED RE

Eine LED-Funktionsleuchte für Büros und Schulen



Part LED ist eine Einlegeleuchte für abgehängte Decken mit sichtbarem Tragprofil und für alle Beleuchtungsaufgaben der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Es kann zwischen einem Parabol- bzw. Doppelparabol-Spiegelraster gewählt werden.

Die Part LED ist für das austauschbare LED-Modul UltiLED/UltiLED Pro erhältlich und lässt sich durch ihr schlichtes aber auch modernes Design in jede Umgebung integrieren.

- Leicht auszutauschende LED-Module (UltiLED /UltiLED Pro)
- Parabol- bzw. Doppelparabol-Spiegelraster
- Optimale Lichtverteilung
- Ein/Aus, Dali
- 5 Jahre Garantie


IP20



LED



KLASSE I

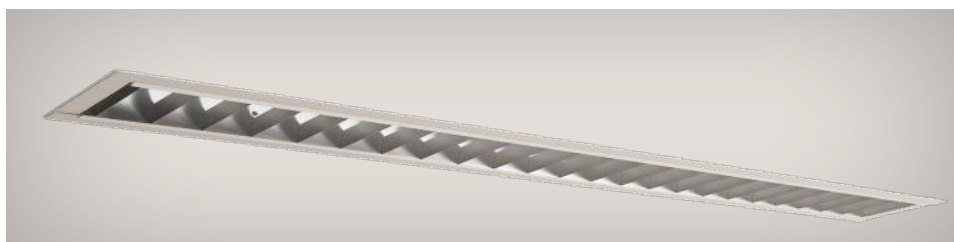

ANWENDUNGEN:

Büros, Schulen, Flure und Konferenzräume

MATERIAL:






Stahlblech Weiß (RAL9010), seidenmattes Miro5 Spiegelraster.

ANSCHLUSS:

Anschlussfertig inkl. Treiber und Zuleitung (Ein/Aus mit 2,5m Steckerkabel 3-polig, Dali mit 2,5m Kabel 5-polig)

TECHNISCHE DATEN:

IP20, SKI, 220-240V AC
 176-280V DC, 0/50-60Hz
 LF > 0,95
 Lebensdauer Treiber > 100.000h
 Umgebungstemperatur:
 -20° bis +35°. CE
 UltiLED (PRO): SDCM 3, Ra > 80
 Lebensdauer: 58.000h (L80B10)

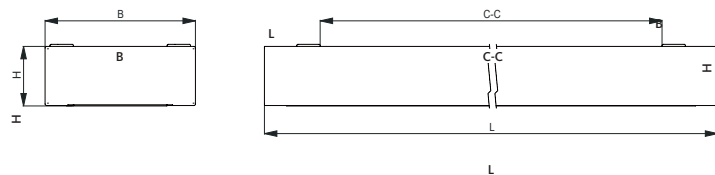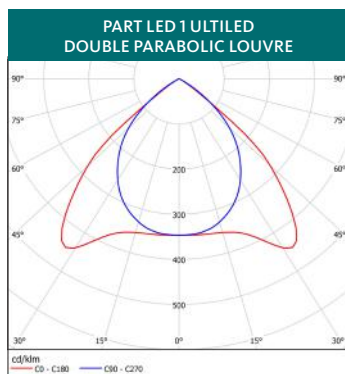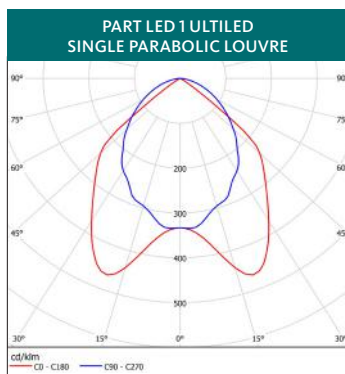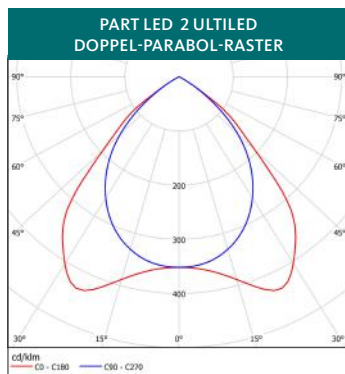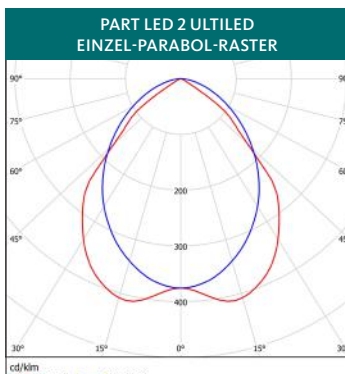

MODELL	TYP	ANZAHL LEUCHTEN PRO AUTOMAT		
		B16	C10	C16
Part RE PAR/DPAR 1/2xUltiLED 8W	Ein/Aus	36	35	60
Part RE PAR/DPAR 1/2xUltiLED 8W	Dali	28	30	46
Part RE PAR/DPAR 1/2xUltiLED 17W	Ein/Aus	23	23	38
Part RE PAR/DPAR 1/2xUltiLED 17W	Dali	12	10	24
Part RE PAR/DPAR 1xUltiLED PRO 26W	Ein/Aus	23	23	38
Part RE PAR/DPAR 2xUltiLED PRO 26W	Ein/Aus	16	16	26
Part RE PAR/DPAR 1/2xUltiLED PRO 26W	Dali	12	10	24
Part RE PAR/DPAR 1/2xUltiLED PRO 26W	Dali	8	10	16

Für weitere Informationen sehen Sie auch die separaten Produktblätter UltiLED & UltiLED PRO.

MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARBTEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. EIN/AUS	ARTIKELNR. DALI
Part LED RE PAR UltiLED 8W, 593x145x57							
Part LED RE PAR 1xUltiLED 8W 830 Weiß	10	3000	890	89	3,1	33701310000-1	33701310020-1
Part LED RE PAR 1xUltiLED 8W 840 Weiß	10	4000	940	94	3,1	33701410000-1	33701410020-1
Part LED RE PAR 2xUltiLED 8W 830 Weiß	19	3000	1670	88	3,1	33702310000-1	33702310020-1
Part LED RE PAR 2xUltiLED 8W 830 Weiß	19	4000	1790	94	3,1	33702410000-1	33702410020-1
Part LED RE PAR UltiLED 17W, 1193x145x57							
Part LED RE PAR 1xUltiLED 17W 830 Weiß	20	3000	1770	89	4,5	33701320000-1	33701320020-1
Part LED RE PAR 1xUltiLED 17W 840 Weiß	20	4000	1890	95	4,5	33701420000-1	33701420020-1
Part LED RE PAR 2xUltiLED 17W 830 Weiß	37	3000	3380	91	4,5	33702320000-1	33702320020-1
Part LED RE PAR 2xUltiLED 17W 840 Weiß	37	4000	3600	97	4,5	33702420000-1	33702420020-1
Part LED RE PAR UltiLED 26W, 1193x145x57							
Part LED RE PAR 1xUltiLED 26W 830 Weiß	30	3000	3060	102	4,5	33701350000-1	33701350020-1
Part LED RE PAR 1xUltiLED 26W 840 Weiß	30	4000	3230	108	4,5	33701450000-1	33701450020-1
Part LED RE PAR 2xUltiLED 26W 830 Weiß	58	3000	5760	99	4,5	33702350000-1	33702350020-1
Part LED RE PAR 2xUltiLED 26W 840 Weiß	58	4000	6080	105	4,5	33702450000-1	33702450020-1

MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARBTEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. EIN/AUS	ARTIKELNR. DALI
Part LED RE DPAR UltiLED 8W, 593x145x57							
Part LED RE DPAR 1xUltiLED 8W 830 Weiß	10	3000	870	87	3,1	33711310000-1	33711310020-1
Part LED RE DPAR 1xUltiLED 8W 840 Weiß	10	4000	910	91	3,1	33711410000-1	33711410020-1
Part LED RE DPAR 2xUltiLED 8W 830 Weiß	19	3000	1650	87	3,1	33711320000-1	33711320020-1
Part LED RE DPAR 2xUltiLED 8W 830 Weiß	19	4000	1750	92	3,1	33711420000-1	33711420020-1
Part LED RE DPAR UltiLED 17W, 1193x145x57							
Part LED RE DPAR 1xUltiLED 17W 830 Weiß	20	3000	1730	87	4,5	33711350000-1	33711350020-1
Part LED RE DPAR 1xUltiLED 17W 840 Weiß	20	4000	1840	92	4,5	33711450000-1	33711450020-1
Part LED RE DPAR 2xUltiLED 17W 830 Weiß	37	3000	3310	89	4,5	33702320000-1	33702320020-1
Part LED RE DPAR 2xUltiLED 17W 830 Weiß	37	4000	3530	95	4,5	33702420000-1	33702420020-1
Part LED RE DPAR UltiLED PRO 26W, 1193x145x57							
Part LED RE DPAR 1xUltiLED 26W 830 Weiß	30	3000	2990	100	4,5	33712320000-1	33712320020-1
Part LED RE DPAR 1xUltiLED 26W 840 Weiß	30	4000	3160	105	4,5	33712420000-1	33712420020-1
Part LED RE DPAR 2xUltiLED 26W 830 Weiß	58	3000	5720	99	4,5	33712350000-1	33712350020-1
Part LED RE DPAR 2xUltiLED 26W 830 Weiß	58	4000	6040	104	4,5	33712450000-1	33712450020-1



Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter www.auralight.de

2019-07-12