



1910




Quer-Peco 9 x 12

1952




Peco 9 x 12

1954

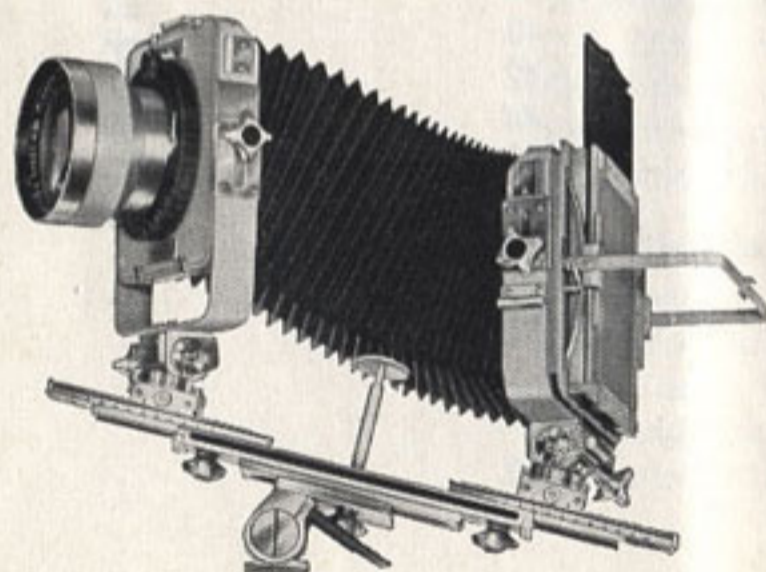

Peco Supra

1954

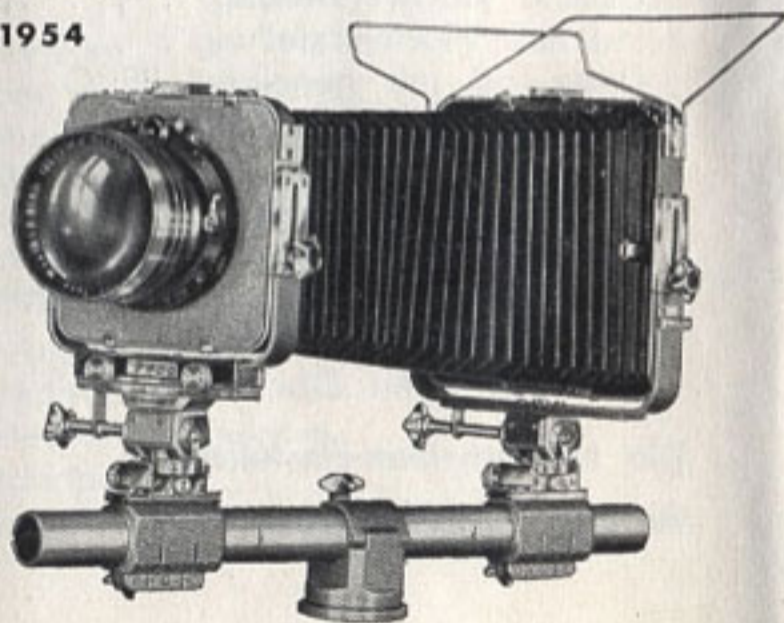

Peco Universal II

1959



Peco Junior 6,5 x 9

1960




Peco Universal III

1960



Peco Junior 9 x 12 / 10 x 15

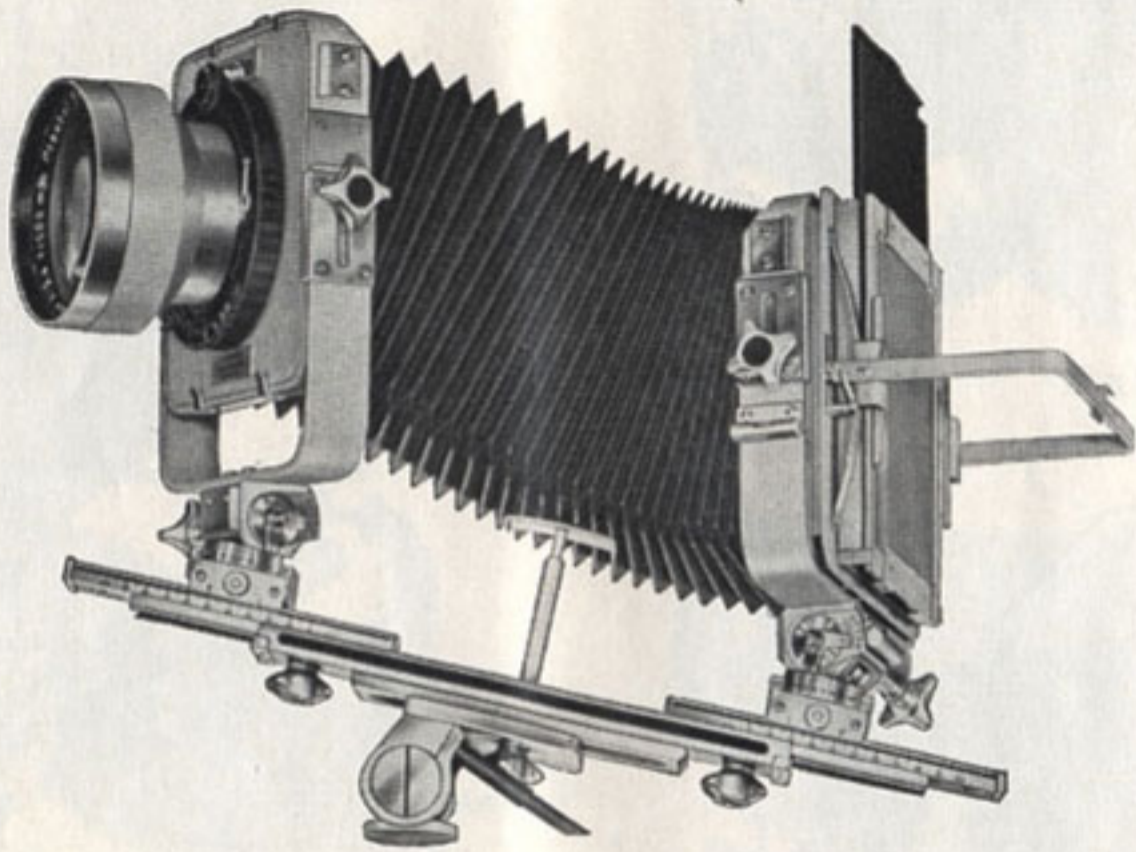


PECO Supra

verwendbar für: 10 x 15 / 9 x 12 / 6,5 x 9 / 6 x 6 / 4,5 x 6 cm
sowie 4" x 5" und 2 1/4" x 3 1/4"

Negativmaterial: Platte, Planfilm, Rollfilm

Neigen:	25°	größter Auszug:	500 mm
Schwenken:	35°	kürzester Auszug:	60 mm
		Hochverstellung:	50 mm
		Tiefverstellung:	50 mm

Ganzmetallkonstruktion mit nachstellbaren oder sich selbständig nachstellenden Führungen auf einer ausziehbaren Laufschiene. Lederbalgen fest eingebaut oder vorn aushängbar. Gebaut bis 1. 3. 1960.

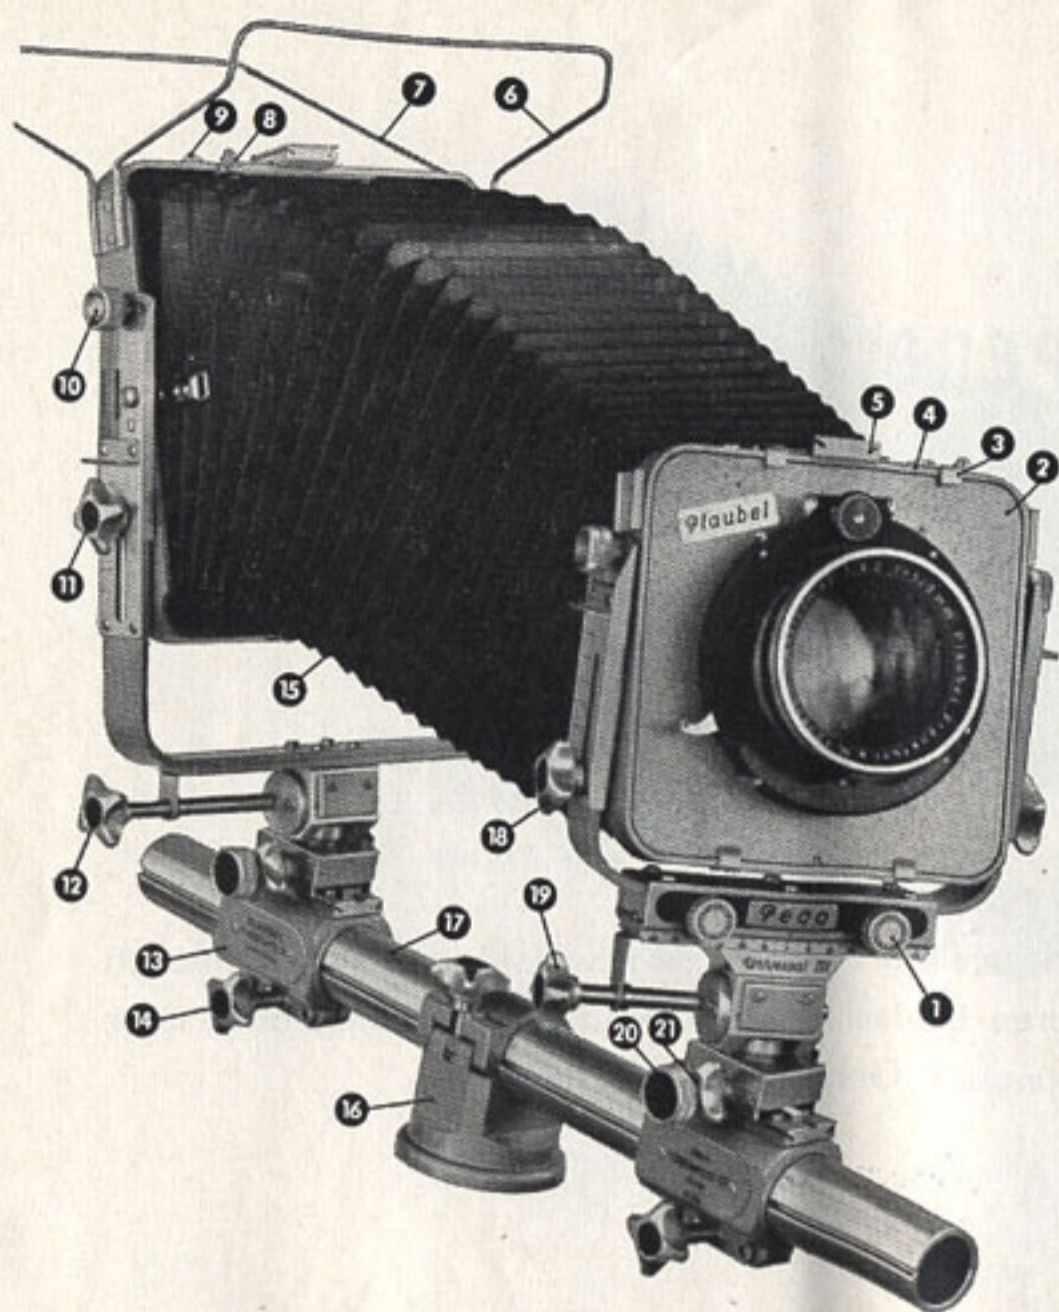

An Objektiv und Mattscheibe:

Neigen 25° und zusätzlich um die Mittelachse 10°
 Schwenken 35°
 Hochverstellung 50 mm
 Tiefverstellung 50 mm
 Seitenverstellung je 60 mm

Normalbalgen:

größter Auszug: 500 mm
 mit Verlängerungsrohr: 1000 mm
 kürzester Auszug: 65 mm

Weitwinkelbalgen

größter Auszug: 220 mm
 kürzester Auszug: 65 mm

PECO Universal III

verwendbar für: 18 x 24 / 13 x 18 / 12 x 16,5 / 10 x 15 / 9 x 12 / 6,5 x 9 / 6 x 6 cm


8" x 10" / 5" x 7" / 4" x 5" / 2 1/4" x 3 1/4"

Negativmaterial: Platte, Planfilm, Rollfilm

- | | |
|--|--|
| 1. Klemmschraube für Querverstellung | 12. Feststellgriff für das Gelenk zum Schwenken und Neigen des Kamerarückens |
| 2. Objektivblech | 13. Laufmuffe für Grobeinstellung |
| 3. Verriegelung für Objektivblech | 14. Feststellgriff für Laufmuffe |
| 4. Verriegelung für Balgen vorn | 15. Auswechselbarer Balgen |
| 5. Schuh für Kompendium (Halter) | 16. Stativmuffe mit Feststellgriff |
| 6. Haltebügel kurz für Einstelltuch | 17. Grundrohr |
| 7. Haltebügel lang für Einstelltuch | 18. Feststellgriff für Hochverstellung |
| 8. Verriegelung für Balgen hinten | 19. Feststellgriff für das Gelenk zum Schwenken und Neigen des Objektivträgers |
| 9. Verriegelung für Kassettenadapter | 20. Triebknopf zur Scharfeinstellung |
| 10. Klemmschraube für zusätzliche Neigung um die Mittelachse | 21. Feststellgriff für den Triebknopf |
| 11. Feststellgriff für Tiefverstellung | |

Ganzmetallkonstruktion mit nachstellbaren oder sich selbständig nachstellenden Führungen auf einem Rohr. Auswechselbarer Lederbalgen.

5 Jahre Garantie

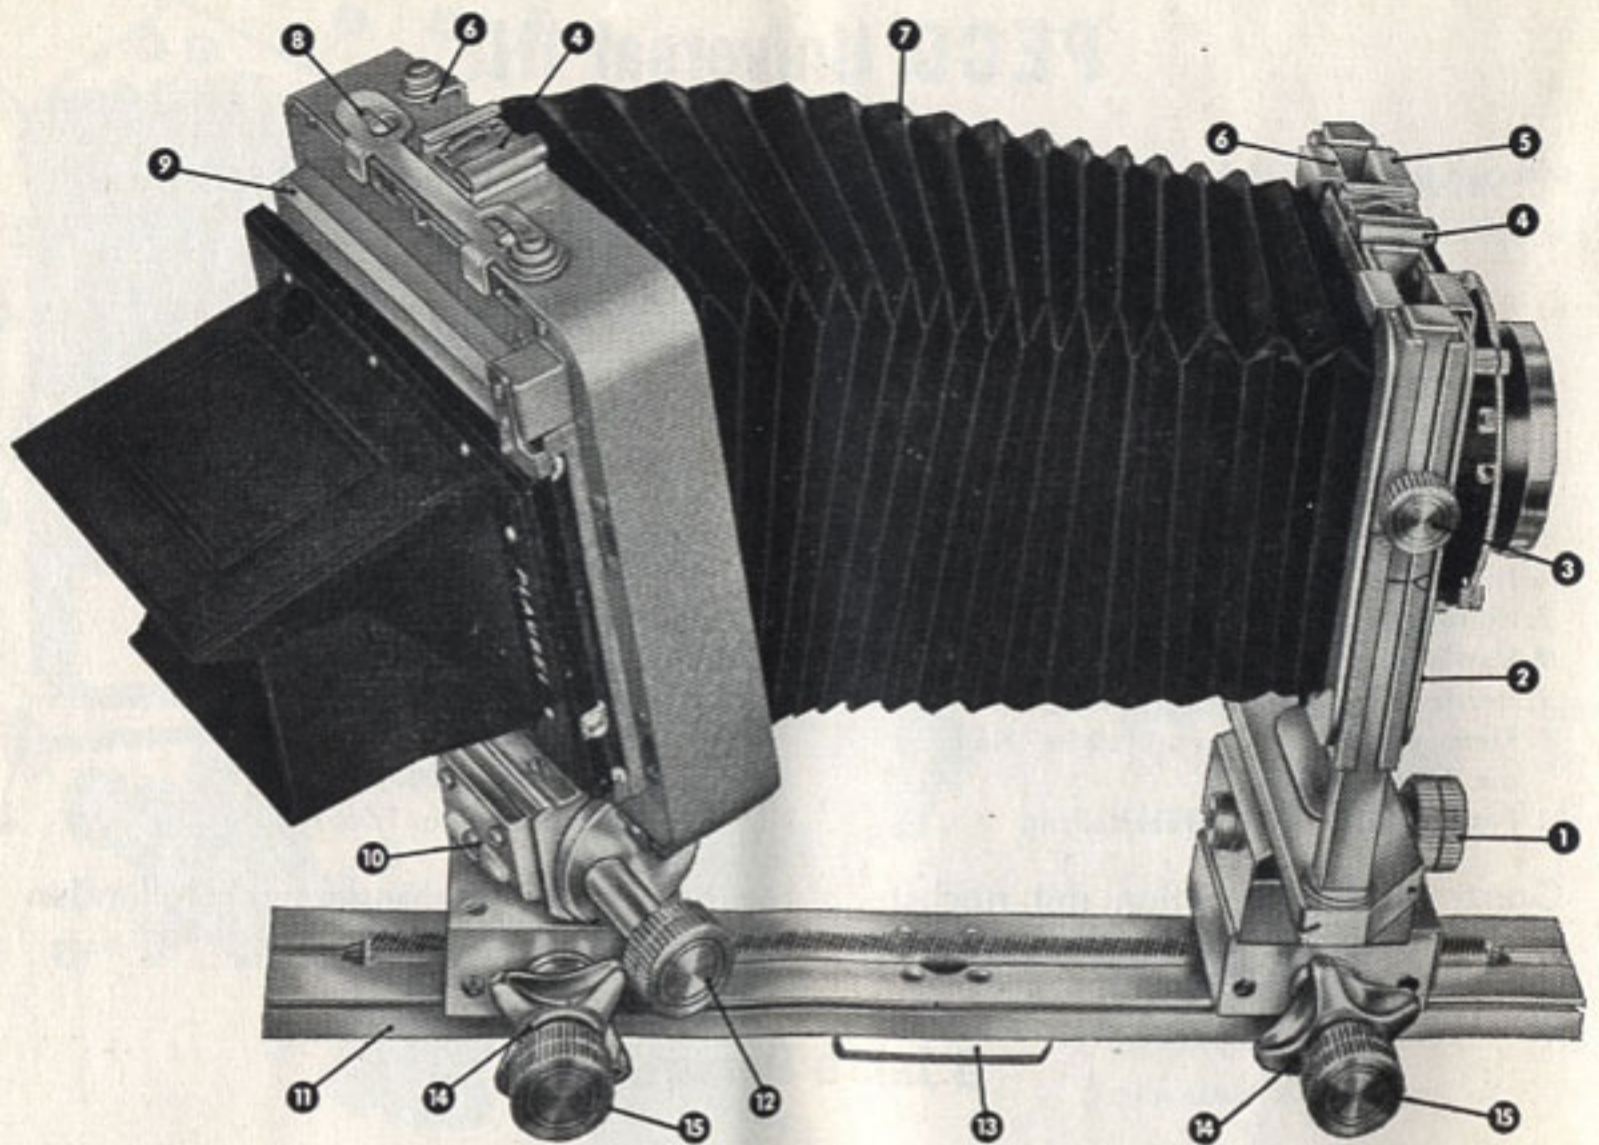

PECO Junior 6,5x9

verwendbar auch für: 6x6 / 4,5x6 cm und 24x36 mm sowie 2 1/4" x 3 1/4"
 Negativmaterial: Platte, Planfilm, Rollfilm, Kleinbild

1. Klemmschraube zur Querverstellung
2. Objektivblech
3. Klemmschraube zur Hoch- und Tiefverstellung
4. Sucherschuh
5. Verriegelung für Objektivblech
6. Verriegelung für Balgen
7. Auswechselbarer Balgen
8. Verriegelung für Kassettenadapter
9. Kassettenadapter
10. Wasserwaage
11. Optische Bank mit Zahnstange
12. Feststellschraube für das Gelenk zum Ver-
schwenken der Mattscheibe
13. Stativmutter
14. Feststellschraube für Triebknopf
15. Triebknopf zur Scharfeinstellung

Am Objektivträger

Hochverstellung:	44 mm
Tiefverstellung:	28 mm
Seitenverstellung: je	26 mm

Am Kamerarücken

Neigen:	25°
Schwenken:	35°

Normalbalgen


größter Auszug:	250 mm
kürzester Auszug:	62 mm

Weitwinkelbalgen

größter Auszug:	130 mm
kürzester Auszug:	62 mm

Ganzmetallkonstruktion mit nachstellbaren oder sich selbständig nachstellenden Führungen auf einer Laufschiene. Auswechselbarer Lederbalgen.

5 Jahre Garantie

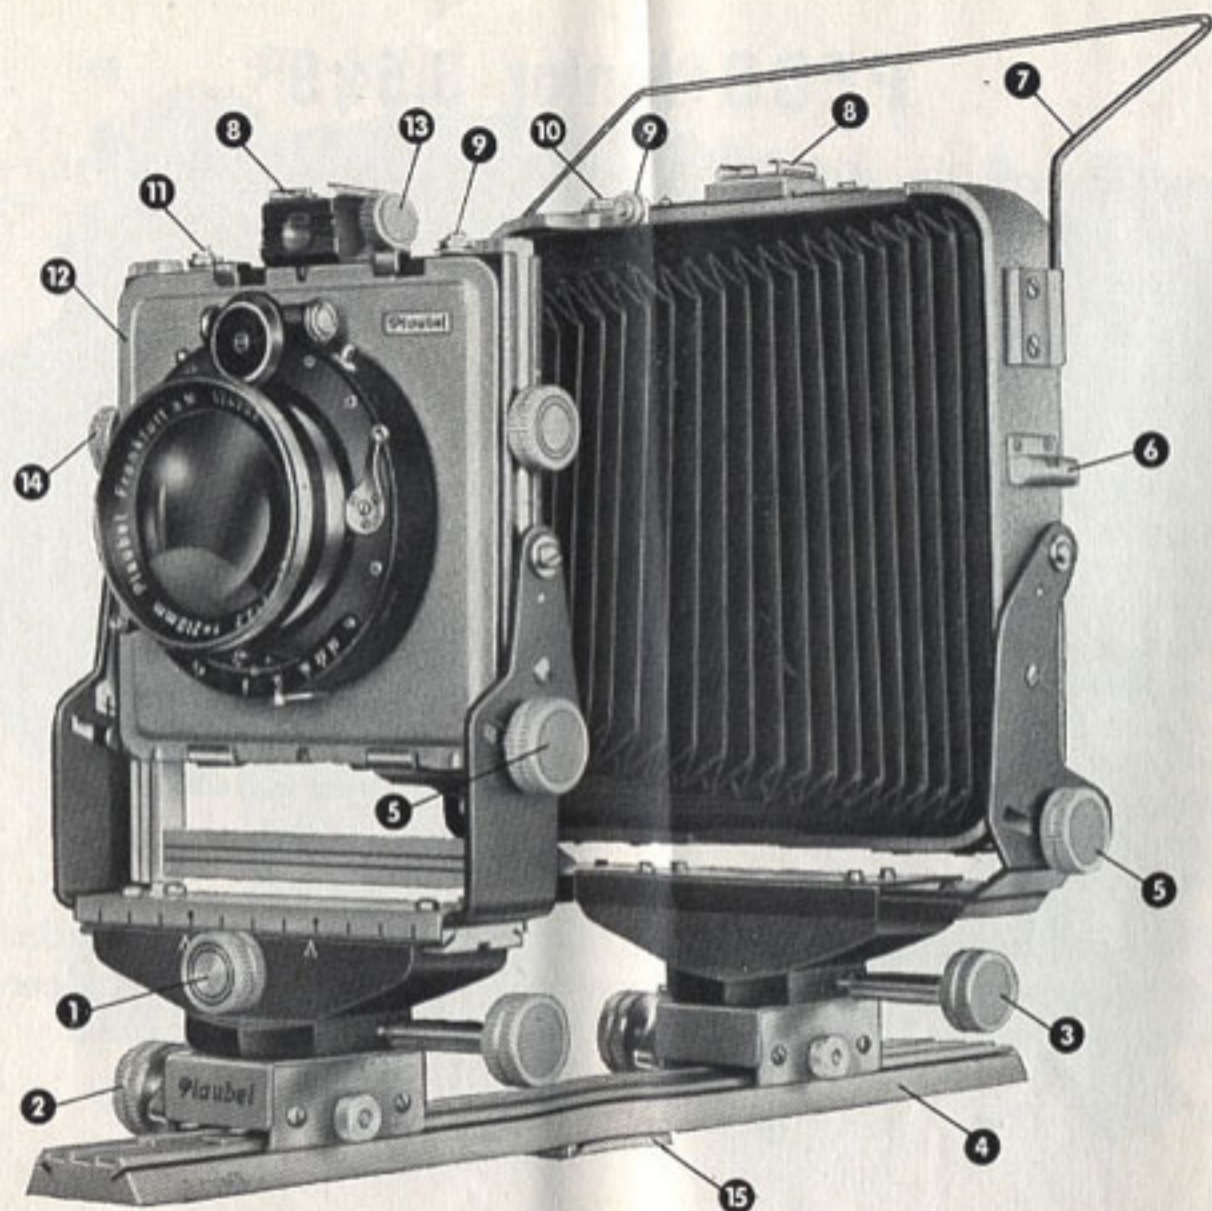

PECO Junior 9x12/10x15

verwendbar für: 10x15/9x12/6,5x9/6x6/4,5x6 cm sowie 4" x 5" und 2 1/4" x 3 1/4"
 Negativmaterial: Platte, Planfilm, Rollfilm

1. Klemmschraube für Querverstellung
2. Triebknopf für Scharfeinstellung mit Feststellgriff
3. Feststellschraube für das Gelenk zum Schwenken
4. Optische Bank mit Zahnstange
5. Feststellschraube für das Gelenk zum Neigen
6. Wasserwaage
7. Haltebügel für Einstelltuch
8. Sucherschuh
9. Verriegelung für Balgen

10. Verriegelung für Kassettenadapter
11. Verriegelung für Objektivblech
12. Objektivblech
13. Klemmschraube für Kompendium mit Filterhalter
14. Klemmschraube für Hoch- und Tiefverstellung
15. Stativmutter

Am Objektivträger

Neigen: 20°	} um die Mittelachse
Schwenken: 45°	
Hochverstellung:	70 mm
Tiefverstellung:	30 mm
Seitenverstellung: je	50 mm

Am Kamerarücken

Neigen: 20°	} um die Mittelachse
Schwenken: 45°	

Weitwinkelbalgen

größter Auszug:	220 mm
kürzester Auszug:	60 mm

Normalbalgen

größter Auszug:	320 mm
kürzester Auszug:	60 mm

Ganzmetallkonstruktion mit nachstellbaren oder sich selbständig nachstellenden Führungen auf einer Laufschiene. Auswechselbarer Lederbalgen.

5 Jahre Garantie