Flachdachabläufe Spin – Freispiegelentwässerung

Produktinformationen zur Produktgruppe

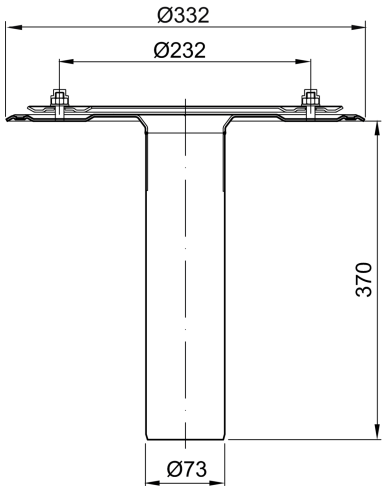

- Ablaufkörper DN 70 – DN 125
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-2
- Für 1-teilige bzw. 2-teilige Abläufe
- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Ungedämmt
- Mit Pressdichtungsflansch gemäß DIN EN 1253
- Passende Komponenten
  - Unterteile

Technische Daten zum Artikel 0174.47.30

Nennweite	Stutzenneigung	Aussparung [mm]	Gewicht [kg]
DN 70	90°	230 x 360	2,3

Zubehör

	Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Brandschutz-Einsatz ■ AbZ: beantragt ■ Achtung: Abflusswert wird durch Einsatz reduziert!	0,2	**5169.20.15**
	■ Netzanschluss: 220 – 240 V AC ■ Schutzart: IP 67 ■ Anschlussleitung □ H05RN-F2x1,0 □ Länge: 1 m ■ Bauhöhe: 95 mm		

	Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	FlachdachheizungNennleistung: 25 W	0,3	**7000.85.10**
	FlachdachheizungNennleistung: 40 W	0,4	**7000.85.15**
	Flachdachheizung inkl. ThermostatNennleistung: 25 W	0,3	**7000.85.20**
	Flachdachheizung inkl. ThermostatNennleistung: 40 W	0,4	**7000.85.25**
	Anstauring für Notüberlauf ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Durchmesser: 189 mm ■ Höhe: 35 mm	0,7	**0174.95.12**

Weiteres Zubehör finden Sie unter ➔ https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=0174.47.30