


Flachdachabläufe Passavant Jet – Unterdruckentwässerung

Produktinformationen zur Produktgruppe

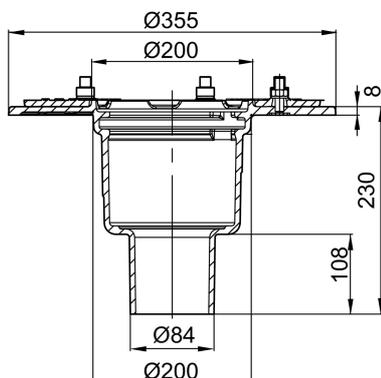

- Aus Gusseisen
- Mit Anstrich (Transportschutz)
- Baustoffklasse A1, nicht brennbar

- Geprüft gemäß DIN EN 1253-2
- Mit Pressdichtungsflansch

ACO Produktvorteile	
■ Dauerhafte Beständigkeit	□ Wartungsfreundlich
	□ 100 % UV-beständig
■ Flexibilität bei der Abdichtung	□ PVC/PE/PP/Bitumen
■ Variabler Einbau	□ Höhenausgleich bauseits durch Ausgleichsring aus Gusseisen
■ Wenige Bauteile, kompakte Bauform	□ Kernbohrungsdurchmesser nur 160 mm

- Mit Sickeröffnungen
- Mit Funktionsteil

Technische Daten zum Artikel 7038.10.12

Nennweite	Stutzenneigung	Abflusswert [l/s]	Aussparung (LxB) [mm]	Gewicht [kg]
DN 80	90°	17,0	160 x 330	8,0

Zubehör

	Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Netzanschluss: 220 – 240 V AC ■ Schutzart: IP 67 ■ Anschlussleitung <ul style="list-style-type: none"> □ H05RN-F2x1,0 □ Länge: 1 m ■ Bauhöhe: 95 mm 		
	Flachdachheizung Nennleistung: 25 W	0,3	7000.85.10

	Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Flachdachheizung inkl. Thermostat Nennleistung: 25 W	0,3	7000.85.20
	Isolierkörper für Oberteil ▪ Aus PUR	1,9	7040.11.02
	Isolierkörper für Ablaufkörper ▪ Aus PUR	0,5	7040.21.03

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=7038.10.12>