


Schleifmittel

Schleifbänder

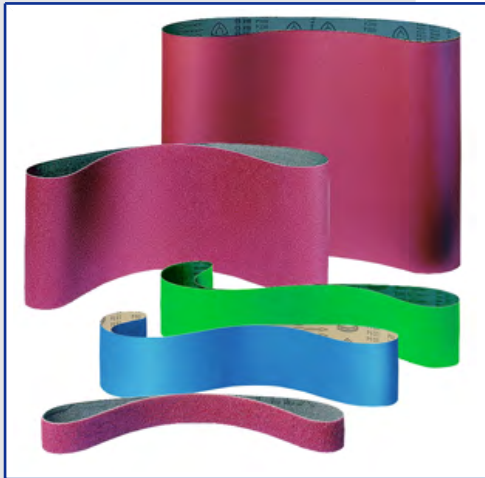


Beschreibung

- einsetzbar für alle Schleifverfahren
 - Schleifen am freien Band
 - Schleifen mit Kontaktschuh
 - Schleifen mit Kontaktscheibe
- spezielle Ausführungen für den individuellen Einsatzzweck z. B.
 - in der Möbelindustrie
 - um große Flächen schnell zu schleifen
 - um große Flächen sauber und lackierfähig zu schleifen
- breites Spektrum an Abmessungen
- Unterlagen Papier und Gewebe
- hohe Reißfestigkeit und optimales Dehnungsverhalten aller Produkte

Bandverschlussformen

ESSKA bietet Bänder mit unterschiedlichen Verschlussformen an. Welche Verschlussformen Sie benötigen, ist von dem Einsatz und der Maschine abhängig. Die unteren Abbildungen zeigen Ihnen die gebräuchlichsten Verschlussformen. Auf den nachfolgenden Produktseiten finden Sie die angebotene Verschlussform in den Produkttabellen vermerkt.


Form 1



Schräg geschnitten, überlappt geklebt, 45°. Dieser Standard-Verschluss wird stets geliefert, wenn keine anderen Vorschriften gegeben sind.




Form 2




Schräg geschnitten, überlappt geklebt, 45°. Kornspitzen abgeschliffen, um einen ruhigeren Lauf des Bandes zu erreichen beim Schleifen empfindlicher Teile.

Form 3




Zick-Zack-Verschluss, mit Folie unterklebt, vollkommen stoßfreies Arbeiten an sehr bruchempfindlichen Teilen, insbesondere Glas.

Form 4 G




Schräg geschnitten, 45°. Stoßverschluss mit Gewebe unterklebt. Auch für Arbeiten am freien Band geeignet, für hohe Anforderungen.

Form 5



Schräg geschnitten, überlappt geklebt, 45°. Kornzone völlig abgeschliffen. Bevorzugte Verbindung für Holzschliff.

Form 6



Schräg geschnitten, 75°. Stoßverschluss mit Folie auf der Kornseite verklebt. Kornzone völlig abgeschliffen. Einsatz auf Kantenschleifmaschinen (mit Keramiksuh).

* Änderungen und Irrtümer vorbehalten, alle Preise zzgl. Verpackung und Mwst.

Schleifmittel

Schleifbänder

Langband-, Kantenschleif- und Profilschleifmaschinen

Hersteller	Type	Schleifbandabm.	
		Breite in mm	Länge in mm
Bütfering	E-Line 113	370	1900
CMC	CL 260	120	6700 - 7000
	CL 300	120	7700 - 8000
Greif	S 40	max. 100	3500
	D30HFS 100	max. 100	2000
	D30HFS 150	max. 150	2500
	D20-2-2	max. 50	1250
	D30-2-2	max. 100	2500
	D40-2-2	max. 100	3500
Hema	TBS 3000	120	1200
	PSM 300	25/50	2360
	HWS 200	20	1810
	KB 202	20	2040
	BB 315/S+P	20	2220
	BB 315/3+3P	20	3150
	SR 400	20	3320
	SR 500	20	4080
	SR 600/UH 630	20	4500
Hess	Expert, Junior	200	1850
	Gloria	200	1600
Holzmann	BS 2000	150	6000
	BS 2400, BKS 2400	150	6800
	KOS 2510	150	2500
	PB 2400, PBVN 2400	150	6800
Holzskraft	KSM 801	150	2200
	KSO 81	150	2250
	LBSM 2505	150	6400
	LBSM 2505 ES	150	7000
	LBSM LS 2500	150	7100
	LBSM 3005 ES	150	8000
	LBSM LS 3000	150	8100
Johannsen	T 47	max. 150	2800
	T 48	200	3000
	T 93 Start	150	7400
	T 94 Standard, T 94 Super	150	7800
	T 95 Profi, T 95 Exklusiv	150	7800
	T 98	150	8200
Kündig	Basiq, Uniq	150/200	2000
Kuhlmeyer	ZBS 1	100	7100
	ZBS 2	100	9000
	ZBS 3	100	11200
	ZBS 4	100	13200
	PBM 2	100	7100
	PBM 3	100	9000
	PBM 4	100	11000
	GS 2 -6000	300	16300
	GS 2 - 9000	300	22300
	GS 2 - 12000	300	28300
	BKK 1/2, BKK 2	120	2240
	FF 1, UKF 1.1	120	2300
	KFS	150	2500
Löser	BS 75/-A	100	950
	BS 200	200	1500
	BS 300	300	2000
	EB 2	50	2000
	EB 3-5	100	3500
	KS 360	5 - 75	2500
	RP+S 374	150	2500/3500
	TP 80/TP 80S	30	740
Löwer	KS 225	150	2250
	LS 200, DSM 1000	200	1600
	LS 300, Multi 300	300	1800
	Multi 400	400	1800
	DSM 2000, DSM 2004	200	1800
	DSM 3000, DSM 3004	300	1800
	Combi Queen	500	1800
	KSM 1	150	2270
	KSM 2	150	2640
Niederberger	P2/P5	50-200	2500
	P4	100-420	2500
	P6	320-420	2500
Scheppach	BSM 2010	150	2000
	BTS 900	100	915
	ISE 600	150	1500
Stähle	Saturn E	200	1800
	Saturn Duo Comfort	200-320	1800
	Saturn Quattro	200	1800
Vobhag	ERS 25	250	2500
	EFS 25	250	2500
	VFS 25	250	2500
	VFS 42	420	2500
	VFS 52	520	2500
	DSM 42	420	2500
	DSM 46	460	2500
	DSM 46/600	600	2500
Quick Wood	Elicoid	40	1780

* Änderungen und Irrtümer vorbehalten, alle Preise zzgl. Verpackung und Mwst.