
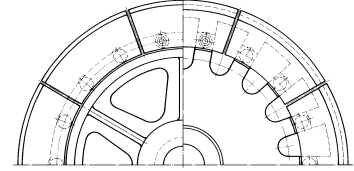


KETTENROLLEN

SEGMENT-KETTENROLLEN EINTEILIGE- KETTENROLLEN



Einteilige, unverzahnte Kettenräder liefern wir mit Ausfallschlitten aus Material Grauguß.

Ohne Ausfallschlitten umfaßt das Lieferprogramm unverzahnte und verzahnte Kettenräder aus Grauguß, Stahlguß und Stahlguß mit CrNi-Zusatz.

Segment-Kettenrollen werden seit Jahren u.a. in der Zement- und Kalkindustrie eingesetzt. Sie sind den höchsten Anforderungen gewachsen durch auswechselbare Segmente aus hochverschleißfestem Spezial-Hartguß.

Teilkreis- durchmesser mm	Nabe aus Grauguß, ohne Ausfallschlitten			Nabe aus Stahl, mit Ausfallschlitten			Ersatz- segmente für Bügel DIN 745 (DIN 5699)
	Bügel DIN 745		Bügel DIN 5699	Bügel DIN 745		Bügel DIN 5699	
	Seitenwand- befestigung	Rückwand- befestigung	Seiten- und Rückwandbef.	Seitenwand- befestigung	Rückwand- befestigung	Seiten- und Rückwandbef.	
400					13/16	16	12
500	13/16/20	13/16/20	13/16/20	13/16/20	13/16/20	13/16/20	8 (12)
630	16/20/23/26	16/20/23/26	16/20	16/20/23/26	16/20/23	16/20	12
710	16/20/23/26/30	16/20/23/26/30	20	16/20/23/26/30	16/20/23/26	20	12
800	20/23/26/30	20/23/26/30	23	20/23/26/30	20/23/26	23	12
900	16/20/26	16/20/26	26/30	16/20/26	23/26/30	26/30	16
1000	20/23/26/30	20/23/26/30	30/36	20/23/26/30	23/26/30	30/36	16
1250	26/30/36	26/30/36	30/36/39/42	26/30/36	30/36	30/36/39/42	18
1400						36/39/42	18
1500						36/39/42	18
1600						36/39/42	20

Alle Angaben sind unverbindlich, technische Änderungen bleiben vorbehalten.

VORZÜGE DER SEGMENT-KETTENROLLEN:

Verlängerte Lebensdauer gegenüber den bisher gebräuchlichen Kettenrollen.

Auswechseln der Segmente in kürzester Zeit möglich, da kein Ausbau der Becherkette, Naben und Wellen erforderlich.

daher

- keine nennenswerte Betriebsunterbrechung
- keine aufwendige Ersatzteilhaltung

somit

- Zeit und Kosten sparen

