

Tauchpumpen / submersible pumps

AURO

Artikel: 1560.31.00
 Tauchpumpe AURO 12V
 submersible pump AURO 12V




| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Spannung / voltage: | 12 Volt = / 12 volt DC |
| Stromstärke / current: | max. 4 A |
| Fördermenge / throughput: | max. 19 l/min |
| Förderhöhe / delivery height: | max. 8,5 m |
| Förderdruck / pressure: | max. 1,0 bar / 14,5 psi |
| Verbrauch / power: | 30 - 50 Watt |
| Ø / Höhe / diam. / height: | 65 / 125 mm |
| Kabellänge / wire length: | 1 m |
| Anschluss / connection: | (+) braun / brown (-) blau / blue |

- trockenlaufsicher bis 2 Stunden
- dauerlaufgeeignet
- Laufzeit 450 – 500 Stunden
- zur Förderung von sauberem Wasser bis max. 60°C, inklusive Trinkwasser
- für Schläuche mit 10 mm Innendurchmesser
- erweiterbar mit Rückschlagventil, Entlüftungsstutzen und Filter
- andere Kabellängen auf Anfrage erhältlich

- run dry up to 2 h without damage
- suitable for continuous operation
- running time between 450 – 500 hours
- for supply of clean water up to 60°C, including drinking water
- for hoses with 10 mm inner diameter
- expandable with non-return-valve, vent connection and filter
- other cable length available on request

Förderdiagramm / capacity diagram:

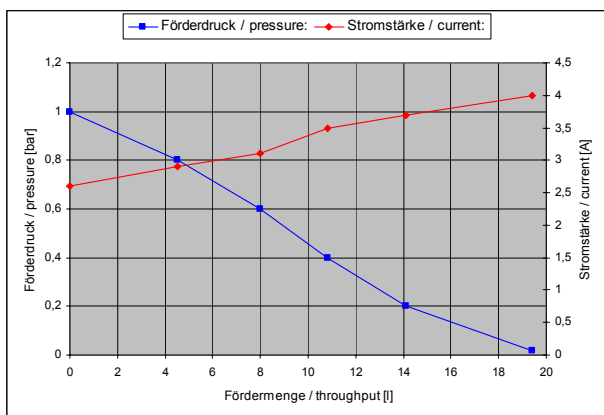

Varianten / variants:

Tauchpumpe AURO mit Entlüftungsstutzen /
 submersible pump AURO with vent connection
Art.-Nr.: 1570.31.00

Tauchpumpe AURO mit entlüftetem Rückschlagventil
 und Filter /
 submersible pump AURO with check valve vent and
 filter
Art.-Nr.: 1580.31.00


Zubehör / accessories:



Entlüftungsstutzen /
 vent connection
C1.0605.01



Rückschlagventil mit
 Entlüftung / non-
 return-valve with
 venting
3004.53.00



Filter
3097.13.00