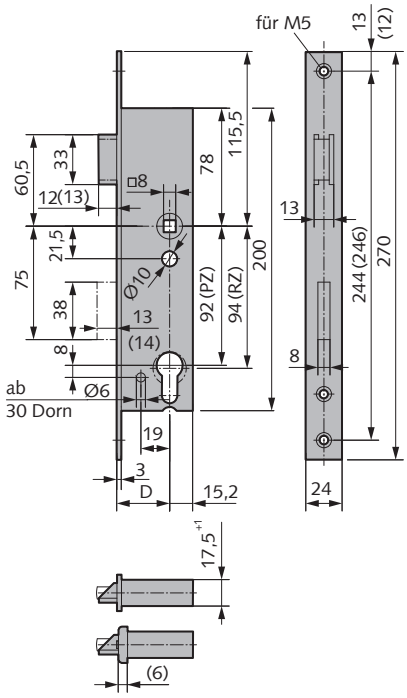

Abbildung DIN rechts
DIN links Falle spiegelbildgleich
(...) = U-Stulp

Panik-Einsteckschloss, Funktion E

- für 1-flügelige Türen
- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 92 mm Entfernung
- 8 mm Vierkant
- mit Wechsel
- Nuss durchgehend
- Falle rechts/links drehbar (Auslieferung DIN rechts)

Flachstulp

- Falle und Riegel bündig

Art.-Nr.	Dornmaß	Stulpoberfläche
01.104.3000.426	30	V2A matt gebürstet
01.104.3500.426	35	V2A matt gebürstet
01.104.4000.426	40	V2A matt gebürstet
01.104.4500.426	45	V2A matt gebürstet

weitere Ausführungen:
01) CH-RZ gelocht
02) Falle + Riegel 5 mm vorstehend
11) Flachstulp 22x3 mm
16) Mikroschalter zur Überwachung des Riegels
37) Fallenfeststeller (Schieber)

Zubehör:
Schließbleche ..... ab Seite 44

Achtung:
Ausführung 02) nur für 30-40 mm Dorn
Ausführung 16) ab 35 mm Dorn
Ausführung 37) ab 35 mm Dorn

U-Stulp

- Falle und Riegel 1 mm vorstehend

Art.-Nr.	Dornmaß	Stulpoberfläche
01.104.3400.426	34	V2A matt gebürstet

weitere Ausführungen:
01) CH-RZ gelocht
03) Falle + Riegel 6 mm vorstehend
16) Mikroschalter zur Überwachung des Riegels
37) Fallenfeststeller (Schieber)

Zubehör:
Schließbleche ..... ab Seite 44