


## Quadro-Sicura® E-BP

Gewerke: Gas/Wasser/Strom/Telekomm.



Quadro-Sicura® E-BP  
mit Gas-Hauseinführung

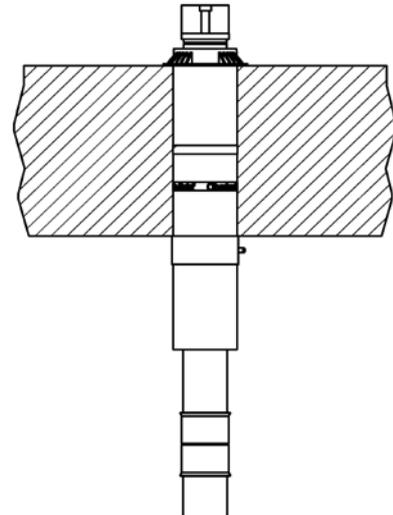

### Technische Details

- DVGW-zugelassen nach VP 601: DV-4543 BT 0105
  - Einbau in nichtunterkellerte Gebäude
  - geeignet für den sofortigen Einbau in der Bodenplatte bzw. zum späteren Einbau in eine Aussparung der Bodenplatte
  - gas- und druckwasserdicht
  - methangasbeständig
  - geeignet für Standard-Gashauseinführungen DN 25 von RMA, Schuck, VAF-Voigt und Jeschke (DN 32 und DN 40 als Sonderausführung möglich!)
  - stufenlose Abdichtung von Strom, Wasser oder Telekomm.
  - extrem einfacher Einbau
  - gleiche innovative Technik wie bei der Quadro-Sicura® Nova
  - Rohbauteil bestehend aus Kunststoff-Futterrohr DN 100 mit integriertem biegesteifem Mantelrohr DN 75 (Innendurchmesser 70 mm, 2 m lang) und höhenverstellbarem Erdspieß.
- Bei Versorgungsleitungen mit  $\varnothing \geq 50$  mm empfehlen wir die Verwendung von Mantelrohr DN 100.

Einsparten-Hauseinführung	Durchmesser der Leitungen
für Gas	Gas-Hauseinführungen RMA, Schuck, VAF Voigt, Jeschke: 1" (1 ¼" + 1 ½" auf Anfrage)
für Wasser	Außen- $\varnothing$ 32 mm, 40 mm, 50 mm; optional Außen- $\varnothing$ 63 mm
für Strom	von 26 - 36 mm Außen- $\varnothing$ (weitere Abmessungen möglich)
für Telekommunikation	bis zu 4 Leitungen, z. B. Telefon, Kabel-TV 2 x (7 - 11 mm) Außen- $\varnothing$ und 2 x (11 - 16 mm) Außen- $\varnothing$ (weitere Abmessungen möglich)



Quadro-Sicura® E-BP-I  
(Innenbauteil)

Quadro-Sicura® E-BP-R  
(Rohbauteil)



Ausschreibungstext auf der Rückseite

## Ausschreibungstext

Quadro-Sicura(r) E-BP fuer Gas  
Einsparten-Hauseinfuehrung fuer die  
gas- und druckwasserdichte  
Abdichtung von Hausanschlussleitungen,  
die durch die Bodenplatte fuehren  
(in nichtunterkellerten Gebaeuden).

Fuer:

Gasleitungen 1" (1 1/4" + 1 1/2" als  
Sonderausfuehrung)

Bodenplattenstaerke ..... mm

Quadro-Sicura(r) E BP

- 1 einseitige Abdichtung auf der  
Gebaeudeinnenseite
  - 1 getrennte Abdichtungen fuer die  
Hausanschlussleitung
  - 1 Klemmschelle zur Aufnahme der  
Gas-Hauseinfuehrung
  - 1 durchgehendes Huelsrohr DN 75
  - 1 Anschlussmuffe mit integriertem  
biegesteifem Spiral-Mantelrohr  
DN 75 - Laenge 2 Meter (der Mehr-/  
Minderpreis fuer andere Laengen ist  
separat anzugeben)
  - 1 Kunststofffutterrohr DN 100,
  - 1 Montagefuss (2710)
- Zulassungsnummer: DV-4543 BT 0105  
Liefen und nach Herstellerangabe  
einbauen.  
Erzeugnis: Doyma Quadro-Sicura(r) E-BP,  
mit 25 Jahren Garantie.  
... EP ..... EUR GP ..... EUR

## Ausschreibungstext

Quadro-Sicura(r) E-BP fuer Wasser,  
Energie oder Telekomm.

Einsparten-Hauseinfuehrung fuer die  
gas- und druckwasserdichte  
Abdichtung von Hausanschlussleitungen,  
die durch die Bodenplatte fuehren  
(in nichtunterkellerten Gebaeuden).

Fuer:

Wasserleitungen DA 32 / 40 / 50 mm  
oder Energiekabel von DA 26 - 36 mm  
oder 4 Datenleitungen - 2 x DA 7 - 11 mm  
- 2 x DA 11 - 16 mm

Bodenplattenstaerke ..... mm

Quadro-Sicura(r) E BP

- 1 einseitige Abdichtung auf der  
Gebaeudeinnenseite
  - 1 getrennte Abdichtungen fuer die  
Hausanschlussleitung
  - 1 durchgehendes Huelsrohr DN 75
  - 1 Anschlussmuffe mit integriertem  
biegesteifem Spiral-Mantelrohr  
DN 75 - Laenge 2 Meter (der Mehr-/  
Minderpreis fuer andere Laengen ist  
separat anzugeben)
  - 1 Kunststoffutterrohr DN 100,
  - 1 Montagefuss (2710)
- Zulassungsnummer: DV-4543 BT 0105  
Liefen und nach Herstellerangabe  
einbauen.
- Erzeugnis: Doyma Quadro-Sicura(r) E BP,  
mit 25 Jahren Garantie.
- ... EP ..... EUR GP ..... EUR