


Wegesperre mit Gegengewicht -Alpha 150-

- Höhe über Flur: 1000 mm
- Gesamtbreite = lichte Weite + 1190 mm
- Sperrbalken: Aluminium oval
Maße: 102 x 82 mm
- Hauptstütze (höhenverstellbar):
Stahlrohr, feuerverzinkt, 100 x 40 x 3 mm
- Hauptstütze: offen/geschlossen verriegelbar
- Befestigung: zum Aufdübeln
- verbesserte Alternative zu Wegesperren WES 311/312
- **Höhenverstellbare Hauptstütze und Auflagestütze**
Hauptstütze 30 mm abwärts und 100 mm aufwärts,
Auflagestütze 100 mm abwärts und 100 mm aufwärts)
- Schließungen sind links/rechts umbaubar (z.B. bei gegenläufigen Schrankenanlagen)
- **Positionsschließung: Schlüsselentnahme nur in waagerechter oder senkrechter (90°) Sperrbalkenposition, eingerasteter Verriegelung und verschlossenem Profilzylinder möglich**
- Funktionssicherheit und Bedienkomfort durch automatische Verriegelung des Sperrbalkens in der Hauptstütze
- Gewichtsausgleich durch Gegengewicht
- Gegengewicht und Sperrbalken werkseitig austariert
- Sperrbalken verfügt über einen Antisitzschutz
- Sperrbalken verfügt über eine Nut (Schlüsselweite SW13) zum Einhängen von Werbeschildern
- **Sperrbalken < 6 m einteilig, > 6 m zweiteilig**
- Pendelstütze ist 3-fach verstellbar und ganz leicht zu bedienen, einfach per Hand oder Schraubendreher den Bolzen lösen
- einfache und leichte Bedienung
- formschönes, schlankes Design
- CAD-optimierter Aluminium-Sperrbalken
- **Schließzwang optional möglich**



Anwendungsbeispiel: Wegesperre mit Gegengewicht -Alpha 150- in rot-weiß/reflex (Art. 13698-030301)

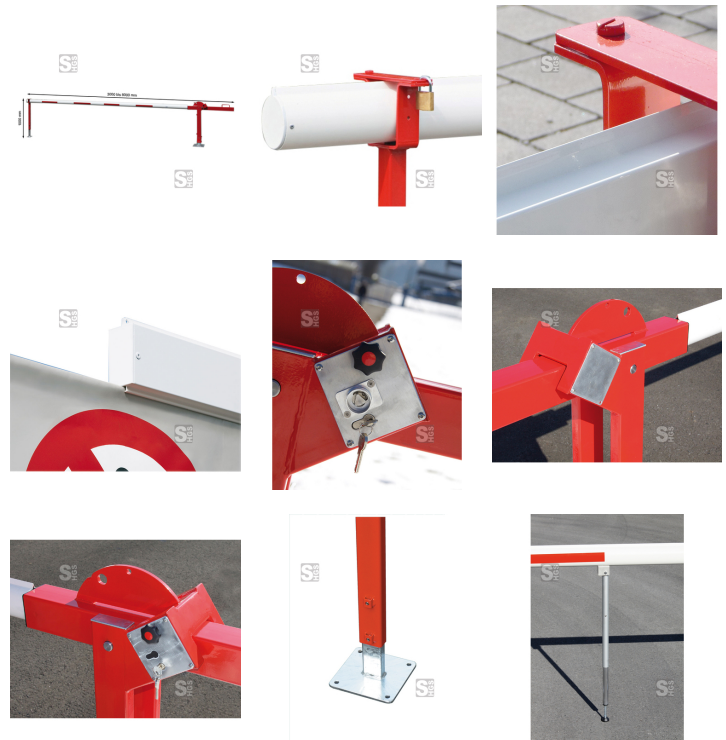

Vergrößerte Produktabbildungen siehe weitere Seiten

Ausführung: Lichte Weite

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	13698	3000 mm
	13699	3500 mm
	13700	4000 mm
	13701	4500 mm
	13702	5000 mm
	13703	5500 mm
	13704	6000 mm
	13705	6500 mm
	13706	7000 mm
	13707	7500 mm
	13708	8000 mm

Variante: Farbe






zus. Art. Nr.	Bezeichnung
-02	natur/reflex Sperrbalken: natur mit roten Reflexstreifen Haupt- u. weitere Stütze: ohne Farbe
-03	rot-weiß/reflex Sperrbalken: weiß pulverb., rote Reflexstreifen Haupt- u. weitere Stütze: verzinkt u. rot pulverb.

Variante: Schließung Hauptstütze

zus. Art. Nr.	Bezeichnung
05	PZ-Schloss doppelt 1x PZ (CI) gleichschließend 1x vorgerüstet f. PZ (SC) m. Blindstopfen
07	PZ mit Schließzwang 1x vorgerüstet f. PZ (SC) 1x PZ (CI) gleichschließend
06	DK/Blindstopfen
03	DK/PZ-Schloss (CI) gleichschließend

Variante: Stütze/Material/Maße

zus. Art. Nr.	Bezeichnung
01	Auflagestütze höhenverstellbar vorgerüstet f. Vorhangschloss Stahlrohr (70x40x3mm)
02	Auflagestütze höhenverstellbar PZ-Schloss (CI) gleichschließend Stahlrohr (70x40x3mm)
03	Pendelstütze gefedert Aluminium höhenverstellbar 940-1220mm nicht verriegelbar

Legende:  24 - 72 Stunden  3 - 6 Tage  1 - 3 Wochen  3 - 5 Wochen  Lieferzeit auf Anfrage

Zu diesem Artikel empfehlen wir folgendes Zubehör:



Bodenanker Hauptstütze für Modelle der Serie -Alpha-

Lochmaß: 320 x 190 mm



Bodenanker Auflagestütze für Modelle der Serie -Alpha-

Lochmaß: 160 x 160 mm



Schwerlastanker M8 x 100 mm für Auflagenstütze, 1 Paar (2 Stk.)

Material: Stahl, feuerverzinkt
Maße: M8 x 100 mm
Lieferumfang: 1 Paar (2 Stk.)



Schwerlastanker M16 x 138 mm für Hauptstütze, VE 4 Stück

Maße: M16 x 138 mm
Verpackungseinheit (VE): 4 Stk.



Vorhängeschloss



Ersatz-Reflexstreifen für Wegesperren und Höhenbegrenzer -Alpha-

Meterware



Dreikantschlüssel nach DIN 3223 (M12) universal

Material: Stahl, verzinkt



Universalschlüssel für Dreikant-, Vierkant-, Sechskant- und Dreikantschlösser nach DIN 3223 (M12)

Gesamtmaße (H x B x T): 150 x 150 x 23 mm
Schenkelweite Dreikant: 8 mm
Schenkelweite Vierkant: 6 mm



Ersatz-Schlosskasten mit Profilzylinderschloss (CI) gleichschließend für Auflagenstützen

Material: Stahl, feuerverzinkt
Schließung: Profilzylinderschloss (CI)
Gleichschließend



Sperrbalken-Verriegelung für Wegesperren -Alpha-, vorgerüstet für Vorhängeschloss

Verriegelung: vorgerüstet für Vorhängeschloss



Auflagestütze -Alpha-, herausnehmbar mit Dreikantverschluss (M12), Höhe über Flur 1000 mm

Material: Stahl, feuerverzinkt
Höhe über Flur: ca. 1000 mm
Befestigung: zum Einbetonieren



Mittelauflagestütze für Wegesperren -Alpha-, herausnehmbar mit Dreikantverschluss (M12)

Material: Stahl, feuerverzinkt
Befestigung: zum Einbetonieren
herausnehmbar mit DK (M12)




Ersatz-Pendelstütze, gefedert und höhenverstellbar 820 - 1180 mm

Material: Alu, natur
Höhe: 820 - 1180 mm
Grobeinstellung: 5 x 40 mm Schritte



Ersatzschlüssel für Profilzylinder -Wegesperren-

zum Öffnen von Wegesperren mit Profilzylinderschloss unserer Bauart

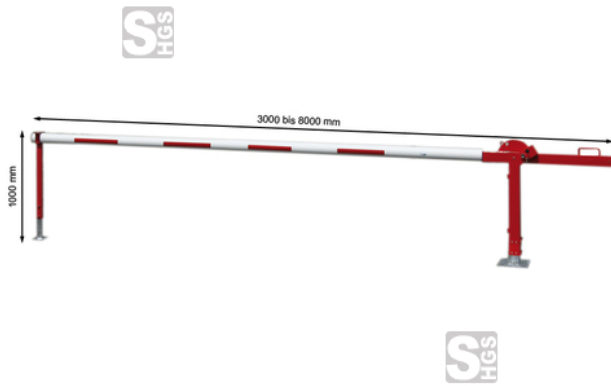

Technische Ansicht



Detailansicht:
Auflagestütze mit Vorhangschloss (Schloss nicht enthalten)



Detailansicht: Antisitzschutz zum Schutz vor Missbrauch




Detailansicht:
Nut zum Anbringen von Werbeschildern



Detailansicht: Schließung Dreikant- und Profilzylinderschloss



Detailansicht: Symetrisch aufgebauter Kopf...

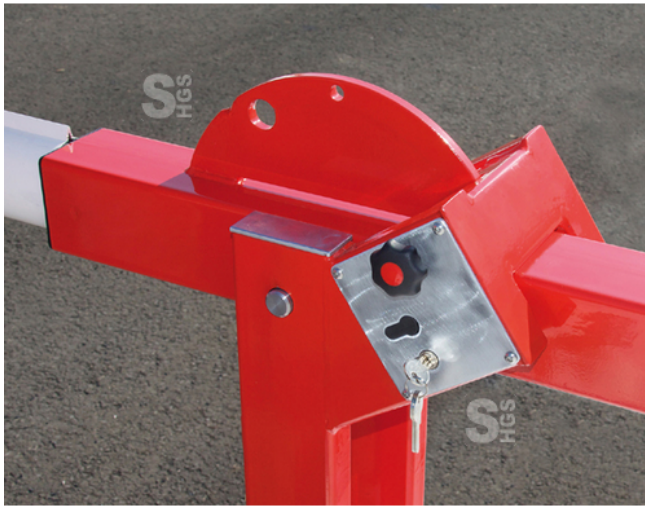

Detailansicht: ... zum Umbau der Schlösser von links nach rechts



Detailansicht: Hauptstütze höhenverstellbar (-30 mm, +100 MM)



Anwendungsbeispiel mit gefederter Pendelstütze (optional erhältlich)



Anwendungsbeispiel: Modell mit höhenverstellbarer Auflagenstütze




Anwendungsbeispiel: Modell mit höhenverstellbarer Haupt- und Auflagenstütze




Anwendungsbeispiel: Anwendungsbeispiel: Modell mit höhenverstellbarer Haupt- und Auflagenstütze



Anwendungsbeispiel: Anwendungsbeispiel: Modell mit höhenverstellbarer Haupt- und Auflagenstütze

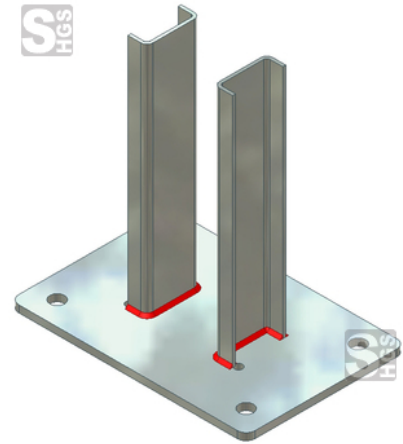

Technische Ansicht: Hauptstütze Aufschraub-Adapter

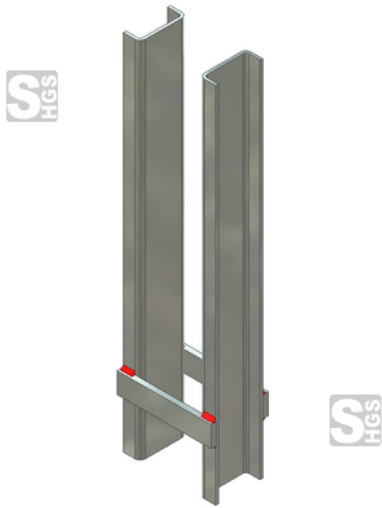

Technische Ansicht: Hauptstütze Betonieradapter