

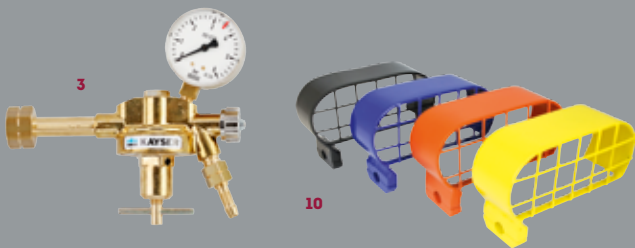


Autogen-Zubehör

Druckregler

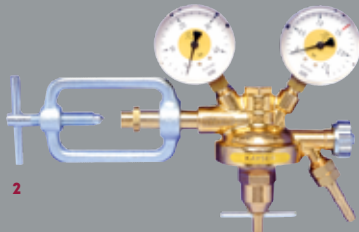

- 1 Druckregler Sauerstoff**
- 2 Druckregler Azetylen**
- 3 Druckregler Propan**

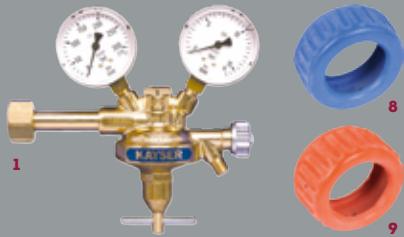

- Original KAYSER-Armatur
- Flaschenmanometer 200 bzw. 30 bar
- Druckregelventil
- Arbeitsdruckmanometer 10, 1,5 bzw. 3,5 bar
- Gasschlauchanschluss IG 1/4", 6 mm bzw. IG 3/8" li., 9 mm

- 4 Flaschenmanometer Sauerstoff**
- 5 Flaschenmanometer Azetylen**

- Zulässiger Fülldruck 200 bzw. 30 bar
- Druckschleife max. 315 bar bzw. 40 bar
- Manometerø 63 mm

- 6 Arbeitsdruckmanometer Sauerstoff**
- 7 Arbeitsdruckmanometer Azetylen**

- Zulässiger Arbeitsdruck 10 bzw. 1,5 bar
- Druckschleife max. 16 bar bzw. 2,5 bar
- Durchmesser 63 mm

- 8 Schutzkappe für Sauerstoff-Manometer**
- 9 Schutzkappe für Azetylen-Manometer**

- Für Messgerätedurchmesser 63 mm
- Spezialgummi blau bzw. rot

- 10 Schutzgitter für Manometer**

- Leicht montierbare, schlagfeste Schutzgitter in Gas-Kennfarben


| Autogen-Zubehör | EAN/Best.Nr. | UVP in € |
|--|--------------|-------------|
| Druckregler und Zubehör | 90 04853 | exkl. MwSt. |
| 1 Druckregler Sauerstoff Orig. KAYSER, MM 200/10 bar | 55180 2 | 59,00 |
| 2 Druckregler Azetylen Orig. KAYSER, MM 30/1,5 bar | 55182 6 | 59,00 |
| 3 Druckregler Propan Orig. KAYSER, 0-3 bar | 57180 0 | 81,50 |
| 4 Flaschenmanometer 200 bar Sauerstoff | 54130 8 | 24,00 |
| 5 Flaschenmanometer 30 bar Azetylen | 54132 2 | 24,00 |
| 6 Arbeitsdruckmanometer 10 bar Sauerstoff | 54131 5 | 24,00 |
| 7 Arbeitsdruckmanometer 1,5 bar Azetylen | 54133 9 | 24,00 |
| 8 Schutzkappe für Sauerstoff-Manometer, blau | 55188 8 | 3,30 |
| 9 Schutzkappe für Azetylen-Manometer, rot | 55189 5 | 3,30 |
| 10 Schutzgitter gelb Azetylen | 55207 6 | 48,00 |
| Schutzgitter orange Propan/Wasserstoff | 55208 3 | 48,00 |
| Schutzgitter blau Sauerstoff | 55209 0 | 48,00 |
| Schutzgitter schwarz Stickstoff | 55206 9 | 48,00 |

Löt- und Anwärmsets Propan




11 Propan-Hartlöt-Set

- Rohr- und Feinblech-Hartlötung
- Propangasbrenner-Handgriff
 - Hartlötzeinsatz Gr. 14 für Kupferrohre bis Ø 18 mm
 - Breitbrennereinsatz 64 mm für das Anwärmen der Lötstelle
 - Kleindruckregler mit Manometer
 - Hochdruckschlauch Ø 6,3 x 16 mm
 - Schlauchlänge 1,5 m, IG 3/8" li.

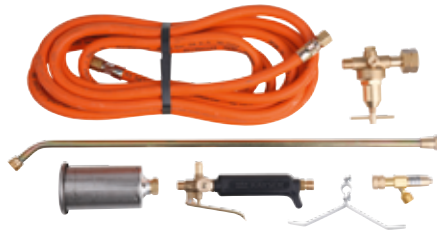

12 Propan-Profi-Anwärm-Set

- Profi-Anwärmset für das Kleben von Bitumen, Folienschumpfen, Lackentfernen, Anwärmen, Enteisen etc.
- Propangasbrenner-Handgriff
 - Hochleistungsbrenner Ø 60 mm
 - Verbindungsrohr 600 mm
 - Kleindruckregler
 - Hochdruckschlauch Ø 6,3 x 16 mm
 - Schlauchlänge 5 m, IG 3/8" li.
 - Rückschlagsicherung max. 12 kg/h
 - Ablagevorrichtung

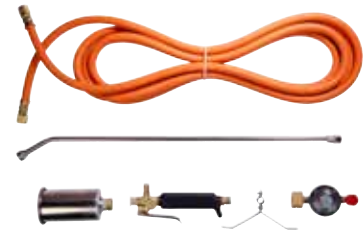

13 Propan-Anwärm-Set

- Günstigeres Anwärmset für das Kleben von Bitumen, Folienschumpfen, Lackentfernen, Anwärmen, Enteisen etc.
- Propangasbrenner-Handgriff
 - Hochleistungsbrenner Ø 60 mm
 - Verbindungsrohr 600 mm
 - Propanregler mit integrierter Rückschlagsicherung
 - Hochdruckschlauch Ø 6,3 x 16 mm
 - Schlauchlänge 5 m, IG 3/8" li.
 - Ablagevorrichtung



14 Sauerstoff-Propan-Lötgeräteset

- Sauerstoffflasche Füllmenge 2 l
- Propanflasche Füllmenge 425 g
- Gasbrenner-Handgriff KEP 17
- Wärmeeinsatz Gr. 3, 2 - 4 mm
- Druckminderer Sauerstoff/Propan
- Sauerstoffschlauch blau Ø 4 mm
- Propanschlauch orange Ø 4 mm
- Schlauchlänge je 2,5 m



15 Propan-Hart-/Wechlöt- und Abbrenn-Set

- Propangasbrenner-Handgriff
- Lötkolbenaufsatz/Hammerkolben 350 g
- Kleindruckregler mit Manometer
- Hartlötzeinsätze:
 - Gr. 12 für Kupferrohre bis Ø 12 mm
 - Gr. 14 für Kupferrohre bis Ø 18 mm
- Weichlötzeinsatz Gr. 5, Breite 5 mm
- Breitbrennereinsatz 64 mm
- Hochdruckschlauch IG 3/8" li., Länge 1,5 m
- Brennerschlüssel und Gasanzünder

16 17 Rückschlagsicherungen



| Löt- und Anwärmsets Propan | EAN/Best.Nr. | UVP in € |
|--|--------------|-------------|
| | 90 04853 | exkl. MwSt. |
| 11 Propan-Hartlöt-Set | 56130 6 | 147,00 |
| 12 Propan-Profi-Anwärm-Set | 56131 3 | 147,00 |
| 13 Propan-Anwärmset | 56133 7 | 89,00 |
| 14 Sauerstoff-Propan-Lötgerät-Set | 56140 5 | 725,00 |
| 15 Propan-Hart-/Wechlöt- und Abbrenn-Set | 56132 0 | 320,00 |
| 16 Rückschlagsicherung für Sauerstoff-Propan-Lötgerät, 1,5 bar, 3,0 kg/h | 56117 7 | 31,00 |
| 17 Rückschlagsicherung für Sauerstoff-Propan-Lötgerät, 1,5 bar, 6,0 kg/h | 56119 1 | 31,00 |
| 17 Rückschlagsicherung Propan-Hartlöt-/Propan-Anwärm-Set, 0,5-4,0 bar, 7,4-12 kg/h | 56118 4 | 31,00 |