


QT5

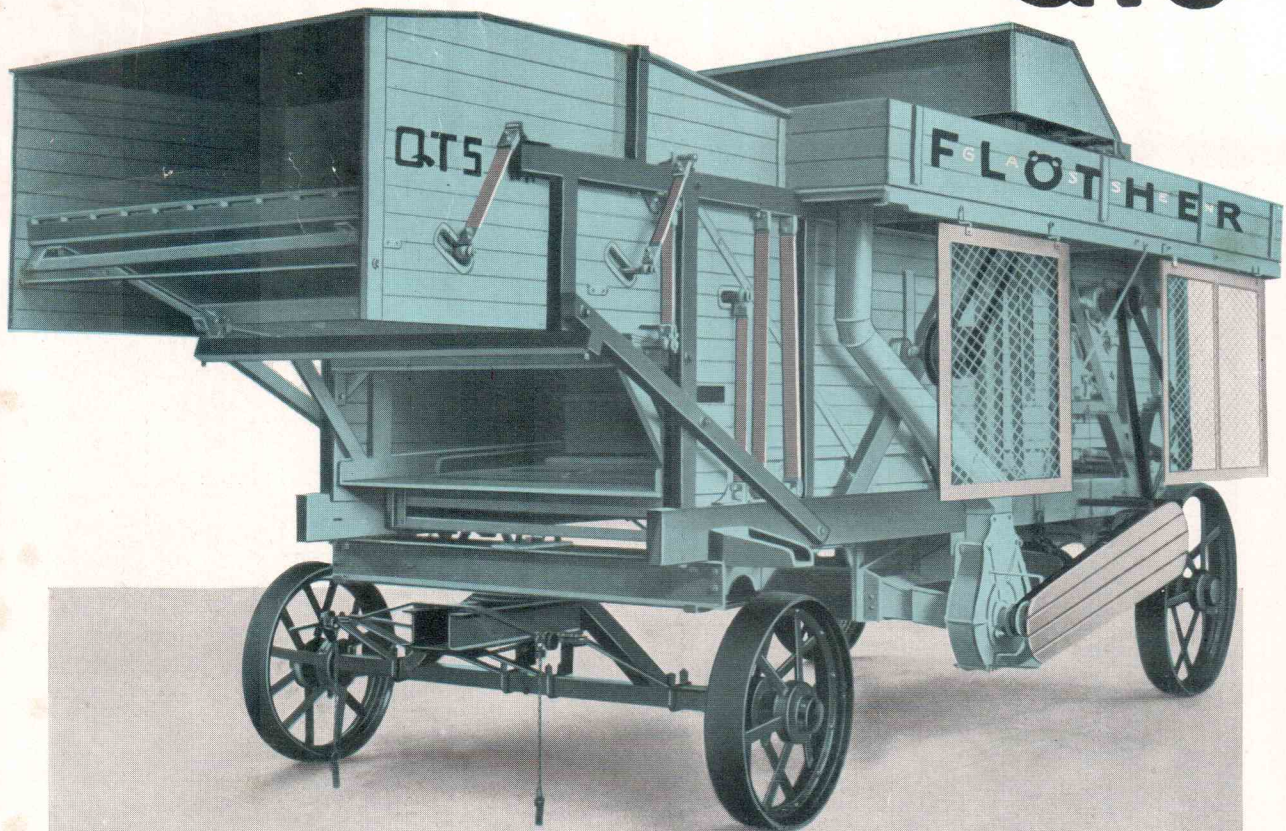

F 2622

FLÖTHER-Hochleistungsdreschmaschinen

**Riesenmengen verarbeiten
die wuchtige Trommel und der ausgedehnte
Hordenschüttler mit dem schwingenden Nachschüttler.**




**Da kann sich kein Körnchen mehr versteckt halten. Mit
peinlicher Gewissenhaftigkeit schütteln die Flöther-Dresch-
maschinen auch noch das letzte aus. Ihr ebenmässiges Bild
bringt deutlich zum Ausdruck: Hier sind technische Neu-
erungen und reife Erfahrungen aufs glücklichste vereint.
Stündliche Körnerleistung 38 bis 48 Zentner bei reinem Ausdusch.**

Geräumige Einlegebühne mit ausschwenkbaren Seitenwänden · Schwere 1700 mm breite Trommel von 585 mm \varnothing mit 8 Schlagleisten · Zweiteiliger wendbarer Dreschkorb mit stellbarem Ablaufblech · Fünfteiliger Hordenschüttler und sehr wirksamer Nachschüttler mit gezahnten Höckern und Schüttelfingern · Dreistufiges Graepelsieb mit Verbundlochung, die sowohl Getreide als auch Hülsenfrüchte abreutert · Zwei Putzereien von je zwei Wechselsiebstufen mit Hochleistungslochung · Spreureinigung · Becherwerk mit Spannlager · Besonders langer Mehrkammer-Entgranner mit Abschalt- und Regelklappen · Sortierzylinder · 5 selbstätige Sackfüllstutzen.

Verzapfter und verstreber Gestellrahmen aus trockenem, spannungsfreiem Eichenholz mit 200 mm hoher Grundschwelle · Verspundete Füllungen · 2 Druckgebläse · 2 Kurbelwellen · Zweifache, breitspurige Kugellagerung der Schüttler · Selbstspurende Kugellager an allen schnellaufenden Wellen · Ueberall Pressschmierung · Starkes, stählernes Fahrgestell · Große, kräftige Räder mit breiten Reifen und voller Einschlag der Vorderachse sichern erstaunliche Leichtzügigkeit und Beweglichkeit.



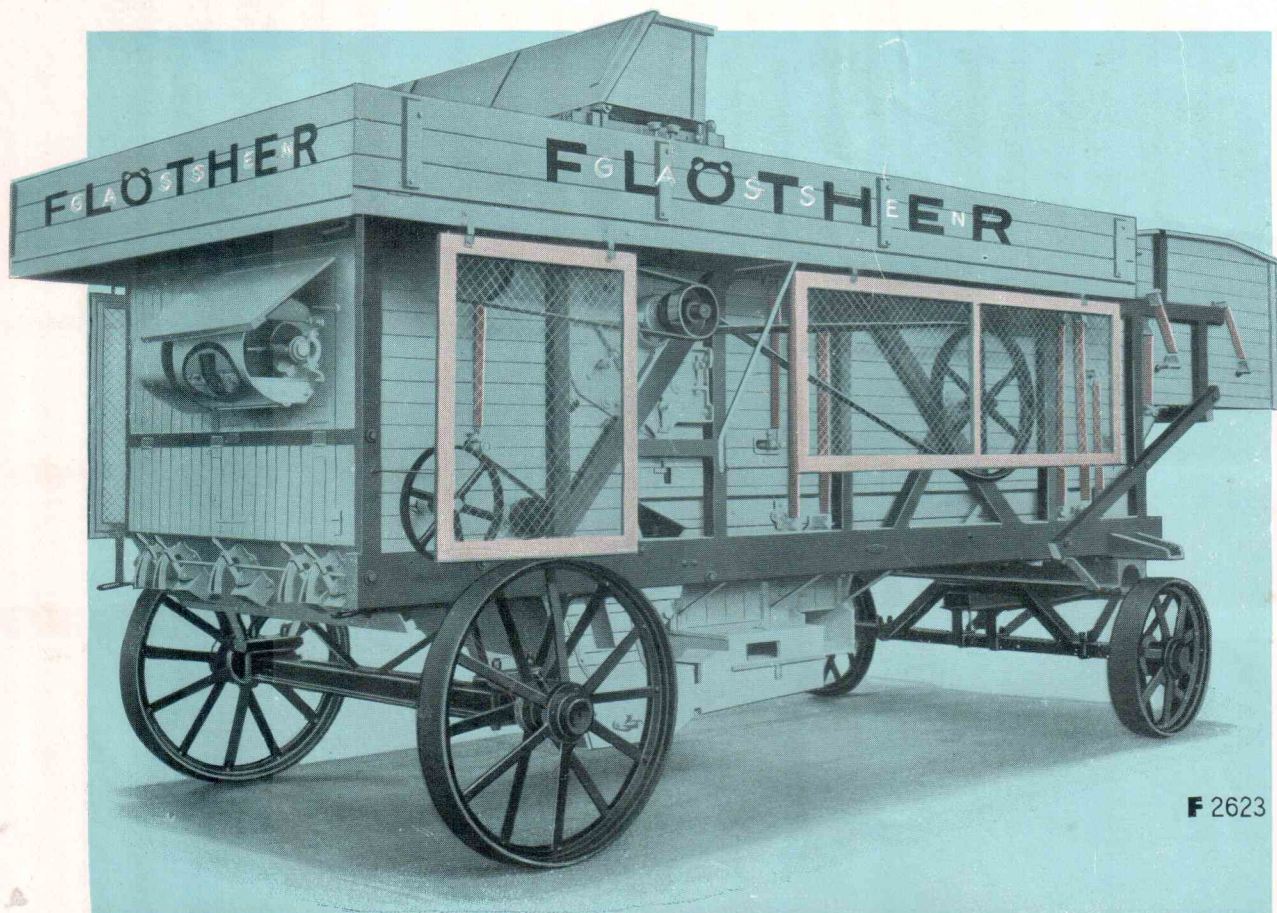

F 2623

Neue FLÖTHER Landmaschinen AG Gassen NL

Gewicht etwa kg	Trommel	Kraftbedarf PS	Mafje m	Räder mm	Drahtwort
5500	Durchm.: 585 mm Breite: 1700 mm 8 Schlagleisten 1050 Umdrehungen in der Minute	Bei Regel- ausführung 17 bis 20	Länge ohne Deichsel: 7,3 „ mit Strohablauf: 8,55 Breite: 2,7 Breite m. Klapptischen 4,2 Höhe mit Handeinleg. 3,1	Durchm. der Hinterräder: 1175 Durchm. der Vorderräder: 865 Reifenbreite: 160 Radstand: 4270 Spurweite: 2270	Quarz

Regelausrüstung im Preis enthalten: Norddeutscher Einleger, auf Wunsch auch süddeutscher. Einfache Schlepperdeichsel oder Deichsel mit Vorspannhaken, mit Zugwaage und zwei Ortschaften · Radschuh mit Kette · Feststellvorrichtung · Drei eingebaute Wasserwaagen · Siebkiste mit vollständigem Satz Wechselsieben · Schutzvorrichtungen · Große und kleine Leiter · Schmierpresse · Werkzeug · Oelkanne · Betriebsanleitung mit Siebtabelle · Hauptantriebscheibe · Alle kleinen Betriebsriemen.

Sonderausrüstung gegen Mehrpreis: Feinleger · Garbenaufschneider · Garbenzerschneider · Garbenzubringer · Trommelselsteinleger · Sicherheitseinleger · Spreu- und Kurzstrohgebläse · Körnergebläse · Sackheber · Selbsttätige Absackwaage · Hauptantriebsriemen · Plane · Wagenwinde · Pressenantriebscheibe · Schlepperdeichsel · Zugwaage für Vorspann · Sonderausrüstungen zum Dreschen von Hülsenfrüchten, Oelfrüchten, Klee und anderen Samen · Bremse · Gummibereifung · Autonaben · Achsschenkelenkung.

