


Flüssigkristallanzeige DSM-0822A

Achtung: 3.6V Ausführung!

Controller: PCF8576

PIN 1: V_{LCD}
PIN 2: V_{SS}
PIN 3: V_{DD}
PIN 4: S_{CL}
PIN 5: S_{DA}

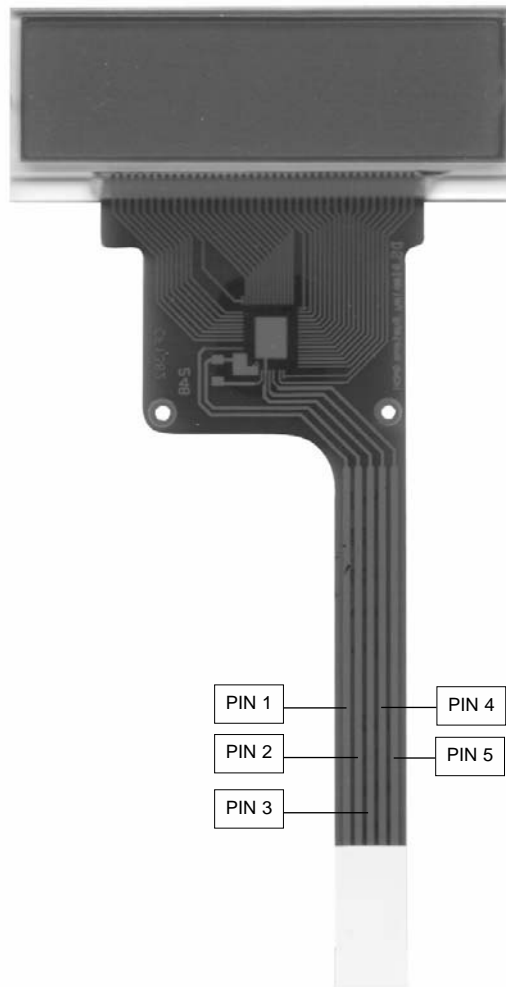

1. Keine Summentoleranz: Toleranz beliebiger Teilungen zueinander $\pm 0,1$
2. In angesteuertem Zustand sichtbare Elektrodenteile außerhalb der Sichtfläche möglich.
3. Transflektive Ausführung, in angesteuertem Zustand dunkle Symbole auf hellem mit Transflektofolie hinterlegtem Umfeld.
4. Operating Temp.: -30°C bis $+85^{\circ}\text{C}$
5. Storage Temp.: -40°C bis $+90^{\circ}\text{C}$