MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich

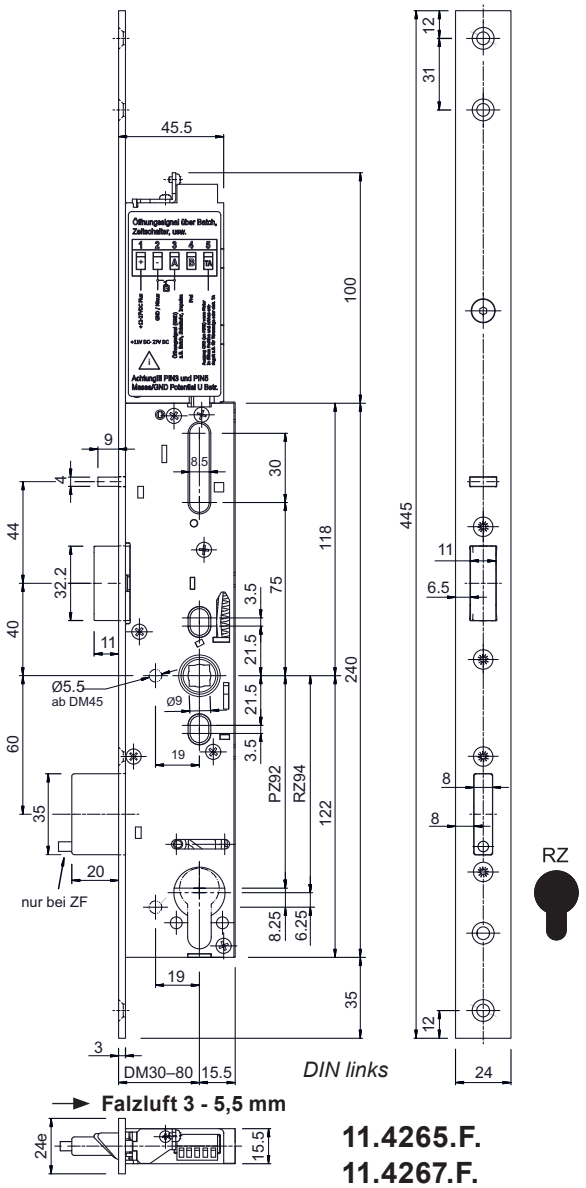

Falzluft 3 - 5,5 mm

11.4265.F.
11.4267.F.

sFlipLock e-access Motorische-Einpunkte-Verriegelung

mit elektronisch einkoppelbaren Drückern, mit Kontakten und externer Auswertesteuerung (AWS). **Ohne Panikfunktion.** Mit 1-tlg.- Nuss zum motorischen, gleichzeitigen Ein- und Auskoppeln beider Drücker. Selbstverriegelung, mit 1 Kippfallenriegel (mit Geräuschdämmung), leichtes motorisches Öffnen, auch unter Druck und 1 Riegel, RZ-Ø 22 mm gelocht, E-94 mm, mit Wechsel, 1-tlg.- Nuss 9 mm, Riegel 1-tourig 20 mm, Flachstulp 445 x 24e x 3 mm eckig, Edelstahl matt, Kippfallenriegel, Riegel und Nuss aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt, ohne Zubehör, nicht umstellbar.

11.4265.F. . . **sFlipLock e-access Motorische-Einpunkte-Verriegelung mit Wechsel, ohne Panikfunktion, mit 1-tlg.- Nuss und Selbstverriegelung, für 1-flügelige Türen, mit Inox-Flachstulp 445 x 24e x 3 mm,**
Bez. 16571-SV

11.4267.F. . . **sFlipLock e-access Motorische-Einpunkte-Verriegelung mit Wechsel, ohne Panikfunktion, mit 1-tlg.- Nuss und Selbstverriegelung, für 2-flügelige Türen, mit Inox-Flachstulp 445 x 24e x 3 mm,**
Bez. 16571-SV-ZF

Code	Lochung	Entfernung	Richtung
61. .	RZ Ø 22 mm	E - 94 mm	DIN links
62. .	RZ Ø 22 mm	E - 94 mm	DIN rechts

Dornmasse: 30, 35, 40, 60, 70, 80 mm

▶ **Passende Gegenkasten** für den Standflügel bei 2-flügelige Türen, siehe Katalogseite 11.1025 und Info Seite 11.1026, 11.1156 od. 11.1474

▶ Externe Auswertesteuerungen (AWS) siehe Seite 11.1531!

▶ Passende Schliessbleche zu 11.4265.F. siehe Seite 10.1026!

Wichtige Infos:
- Der DIP Schalter im Schloss ermöglicht das Umschalten in Arbeitsstrom oder Ruhestrom. Ruhestrom nur in Verbindung mit AWS.
- Öffnungssignal (GND) z.B. via Fingerprint, Taster, Zeitschaltuhr, usw
- Datenbus-Schnittstelle RS 485, z.B. für direkte Kommunikation via Biometriescanner und Fehlerspeicher.
- Geringer Stromverbrauch: 350mA bei 24V DC
- Betriebsspannung: 11 - 27V DC
- Mit integrierten Überwachungskontakten

Externe Steuerung:
- Auswertung aller Schlosskontakte (potentialfrei):
- Türzustand
- Drücker links
- Drücker rechts
- Riegelkontakt
- Zylinderkontakt

- Verwendbar mit Türantrieb in Verbindung mit AWS (X8 Eingang)
- Eingänge für Radar, Brandschutzanlage, Impuls, Sperrfunktion
- Ausgänge: Türantrieb, Sabotage, Alarm und alle Kontakte
- Service Schnittstelle z.B. Anzeige für Fehler, Zyklen, Störung

Dieses Schloss ist zugelassen für:



- Einbruchhemmung bis Klasse RC2
- Erhöhte Einbruchhemmung nach DIN 18251-2 Klasse 5 bzw. SN EN 12209 Schutzklasse 7
- Geprüft: Für Feuerschutz- und Rauchschutztüren nach SN EN 1634-1 bis 3 mit zugelassenen Beschlägen
- CE Konformität

Schlossunterlagen zu sFlipLock ER
passend zu drive und e-drive sowie für access und e-access, Edelstahl, eckig.

11.4190. . .

Code	Abmessung	Typ
0445.1,5	445 x 24 x 1,5 mm	B-15544.13/1,5 mm
0445.3	445 x 24 x 3 mm	B-15544.13/3 mm

▶ Mit der 3 mm Unterlage wird **eine Stulpdicke von 6 mm erreicht** wie beim U-Stulp.

11.4190.

Technische Änderungen vorbehalten !