

03/2021

ROWE[®]

WERKSTATTZUBEHÖR WORKSHOP ACCESSORIES



HIGHTEC MADE IN GERMANY

RAISE THE LIMIT

www.rowe-oil.com

LIEBE KUNDEN UND GESCHÄFTSPARTNER

seit nunmehr 25 Jahren produzieren wir aus Leidenschaft und mit großer Erfahrung Schmierstoffe „HIGHTEC Made in Germany“. Diese wurden in unseren eigenen Laboren und aufgrund unserer langjährigen Erfahrung im Rennsport für Ihre individuellen Ansprüche entwickelt. Unverändert bietet unsere vielseitige Produktpalette maximale Performance und höchste Qualität für alle Kunden, die sich mehr wünschen als nur den Standard.

Unser neuer Markenauftritt verkörpert traditionelle Werte im neuen Produkt-Design: innovativ, modern, vielseitig und nachhaltig. Zudem noch nutzerfreundlicher und kundennäher als zuvor – denn das zeichnet unsere ROWE-Produkte aus!

Mit ROWE kommen Sie sicher und zuverlässig an Ihr Ziel – und darüber hinaus. Getreu unserem neuen Claim: „Raise the limit.“ – Über alle Grenzen hinweg.

DEAR CUSTOMERS AND BUSINESS PARTNERS

We have now been producing “HIGHTEC Made in Germany” lubricants with passion and vast experience for more than 25 years. These have been developed in our own laboratories and for your individual requirements thanks to our many years of racing experience. Our diverse product range still offers maximum performance and top quality for all customers who want more than just the standard.

Our new brand identity embodies traditional values in a new product design: innovative, modern, versatile and sustainable. In addition, even more user-friendly and customer-oriented than before – because this is what distinguishes our ROWE products!

*ROWE takes you safely and reliably to your destination – and beyond.
True to our new claim: “Raise the limit” – beyond all boundaries.*



Michael Zehe



Dr. Alexandra Kohlmann





Maß- und Gewichtsbeschränkungen / Dimensional and weight restrictions

| Format / Form | Art.-Nr. / Art.-No. |
|--|---------------------------|
| Größe / Size | min. DIN A5 |
| Gewicht / Weight | max. 31,5 kg |
| Kantenlänge / Length of the edge | max. 175 cm |
| Gurtmaß (Umfang + Länge) / Length and girth combined | max. 300 cm |
| Volumengewicht (Luftfracht) / Dimensional weight | 1 m ³ = 167 kg |

Paketversand / Parcel delivery

| Gewicht / Weight | Preis / Price |
|---------------------|------------------|
| 0,1 kg - 31,5 kg | 9,90 € |

Enthalten ist eine Versicherung bis zu einem Warenwert von 520 €.

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

ROWE erbringt Leistungen ausschließlich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, jeweils neueste Fassung, einzusehen auf unserer Homepage unter: www.rowe-oil.com/impressum/agb Änderungen vorbehalten.

Sie benötigen noch ausführliche Informationen, unsere Vertriebspartner sind für Sie da. Bitte wenden Sie sich direkt an Ihren bekannten Kundenberater.

Included is an insurance up to a value of 520 €.

The prices are excl. VAT.

ROWE provides services exclusively under the Terms and Conditions, latest edition, published on our website under: www.rowe-oil.com/en/impressum/general-terms-of-delivery-and-payment Subject to change.

Need more detailed information, our partners are there for you. Please refer directly to your known customer service representative.





Unitech-Tank PE-Kombi PNP Comfort

| Beschreibung | | Description | |
|---|---------|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> » Stationäre Tankanlage zum Fördern von Schmierstoffen » Doppelwandiger Vorrats- und Sammelbehälter 1000 l » Füllstandsanzeige » Entlüftungshaube » Pneumatikpumpe 3:1 - 12 l/min. » Handdurchlaufzähler digital » Montagebrücke » Halterung für HDZ mit Tropfschale » Förderschlauchtrommel 15 m | | <ul style="list-style-type: none"> » Stationary tank system for pumping lubricants » Double-walled storage and collection tank 1000 L » Level indicator » Ventilation cowl » Pneumatic pump 3:1 - 12 L/min. » Digital manual flow meter » Assembly bridge » Bracket for HDZ with drip tray » Conveyor hose reel 15 m | |
| Optional: <ul style="list-style-type: none"> » Sicherheitsset » TKW Kupplung | | Optional: <ul style="list-style-type: none"> » Security set » Truck coupling | |
| Behälter: | 1000 l | Container: | 1000 L |
| Luftanschluss: | 1/4" | Air connection: | 1/4" |
| Arbeitsdruck max.: | 8 bar | Working pressure max.: | 8 bar |
| Förderleistung max.: | 9 l/min | Delivery rate max.: | 9 L/min |
| Förderschlauch: | 15 m | Delivery hose: | 15 m |

| Zolltarifnummer Customs tariff number | Gewicht pro St. weight per pc. | Art.-Nr. Art.-No. | Bestell-Nr. Order-No. | VPE Pack. Unit |
|--|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 39251000 | 132,4 kg | 80506-710-99 | DE120201 | 1 |



Unitech-Tank PE-Kombi E 9 Comfort

| Beschreibung | | Description | |
|---|-------------|--|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> » Stationäre Tankanlage zum Fördern von Schmierstoffen » Doppelwandiger Vorrats- und Sammelbehälter 1000 l » Füllstandsanzeige » Entlüftungshaube » Elektro-Zahnradpumpe 720 W - 9 l/min » Montagebrücke » Handdurchlaufzähler digital » Halterung für HDZ mit Tropfschale » Förderschlauchtrommel 15 m | | <ul style="list-style-type: none"> » Stationary tank system for pumping lubricants » Double-walled storage and collection tank 1000 L » Level indicator » Ventilation cowling » Electric gear pump 720 W - 9 L/min » Assembly bridge » Digital manual flow meter » Bracket for HDZ with drip tray » Conveyor hose reel 15 m | |
| Optional: <ul style="list-style-type: none"> » Druckgesteuert » Sicherheitsset » TKW Kupplung | | Optional: <ul style="list-style-type: none"> » Pressure controlled » Security set » Truck coupling | |
| Behälter: | 1000 l | Container: | 1000 L |
| Leistung: | 720 W | Power: | 720 W |
| Spannung: | 230 V | Voltage: | 230 V |
| Förderdruck max.: | 25 bar | Delivery pressure max.: | 25 bar |
| Förderleistung max.: | 9 l/min | Delivery rate max.: | 9 L/min |
| Förderschlauch: | 1/2" - 15 m | Delivery hose: | 1/2" - 15 m |

| Zolltarifnummer Customs tariff number | Gewicht pro St. weight per pc. | Art.-Nr. Art.-No. | Bestell-Nr. Order-No. | VPE Pack. Unit |
|--|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 39251000 | 143,4 kg | 80507-710-99 | DE120058 | 1 |



Unitech-Tank PE-Kombi PNP Basic

| Beschreibung | | Description | |
|---|------------|--|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> » Stationäre Tankanlage zum Fördern von Schmierstoffen » Doppelwandiger Vorrats- und Sammeltank 1000 l » Füllstandsanzeige » Entlüftungshaube » Pneumatikpumpe 3:1 - 12 l/min » Handdurchlaufzähler digital » Halterung für HDZ mit Tropfschale » Förderschlauch 4 m | | <ul style="list-style-type: none"> » Stationary tank system for pumping lubricants » Double-walled storage and collection tank 1000 L » Level indicator » Ventilation cowling » Pneumatic pump 3:1 - 12 L/min » Digital manual flow meter » Bracket for HDZ with drip tray » Delivery hose 4 m | |
| Optional: <ul style="list-style-type: none"> » Sicherheitsset » TKW Kupplung | | Optional: <ul style="list-style-type: none"> » Security set » Truck coupling | |
| Behälter: | 1000 l | Container: | 1000 L |
| Luftanschluss: | 1/4" | Air connection: | 1/4" |
| Arbeitsdruck max.: | 8 bar | Working pressure max.: | 8 bar |
| Förderleistung max.: | 9 l/min | Delivery rate max.: | 9 L/min |
| Förderschlauch: | 1/2" - 4 m | Delivery hose: | 1/2" - 4 m |

| Zolltarifnummer Customs tariff number | Gewicht pro St. weight per pc. | Art.-Nr. Art.-No. | Bestell-Nr. Order-No. | VPE Pack. Unit |
|--|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 39251000 | 97,9 kg | 80508-710-99 | DE120056 | 1 |



Unitech-Tank E 9 Basic

| Beschreibung | | Description | | |
|--|-----------------|---|-------------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> » Stationäre Tankanlage zum Fördern von Schmierstoffen » Doppelwandiger Vorrats- und Sammelbehälter 1000 l » Füllstandsanzeige » Entlüftungshaube » Elektro-Zahnradpumpe 720 W - 9 l/min » Montagebrücke » Handdurchlaufzähler digital » Halterung für HDZ mit Tropfschale und Förderschlauch 4 m | | <ul style="list-style-type: none"> » Stationary tank system for pumping lubricants » Double-walled storage and collection tank 1000 L » Level indicator » Ventilation cowling » Electric gear pump 720 W - 9 L/min » Assembly bridge » Digital manual flow meter » Bracket for HDZ with drip tray and Delivery hose 4 m | | |
| Optional: <ul style="list-style-type: none"> » Druckgesteuert » Sicherheitsset » TKW Kupplung | | Optional: <ul style="list-style-type: none"> » Pressure controlled » Security set » Truck coupling | | |
| Behälter: | 1000 l | Container: | 1000 L | |
| Leistung: | 720 W | Power: | 720 W | |
| Spannung: | 230 V | Voltage: | 230 V | |
| Förderleistung, max.: | 9 l/min | Delivery rate max.: | 9 L/min | |
| Förderschlauch: | 1/2" - 4 m | Delivery hose: | 1/2" - 4 m | |
| Zolltarifnummer | Gewicht pro St. | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | VPE |
| Customs tariff number | weight per pc. | Art.-No. | Order-No. | Pack. Unit |
| 39251000 | 115,9 kg | 80509-710-99 | DE120057 | 1 |



Multitech-Tank inkl. Einfüllbehälter / Multitech-Tank incl. filling container

für Gebrauchttöle / for used oils

| Beschreibung | | Description | |
|---|------------|--|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> » Einfüllbehälter 650 mm x 350 mm x 100 mm (mit Deckel) » Deckel absperribar » Sieb herausnehmbar » Befestigungsbügel » Zur Montage auf Tanks » Stahlblech, verzinkt | | <ul style="list-style-type: none"> » Filling container 650 mm x 350 mm x 100 mm (with lid) » Lid lockable » Removable sieve » Mounting bracket » Or mounting on tanks » Galvanized steel sheet | |
| Optional: <ul style="list-style-type: none"> » Druckgesteuert » Sicherheitsset » TKW Kupplung | | Optional: <ul style="list-style-type: none"> » Pressure controlled » Security set » Truck coupling | |
| Behälter: | 1000 l | Container: | 1000 L |
| Leistung: | 720 W | Power: | 720 W |
| Spannung: | 230 V | Voltage: | 230 V |
| Förderleistung, max.: | 9 l/min | Delivery rate max.: | 9 L/min |
| Förderschlauch: | 1/2" - 4 m | Delivery hose: | 1/2" - 4 m |

| Beschreibung Description | Zolltarifnummer Customs tariff number | Gewicht pro St. weight per pc. | Art.-Nr. Art.-No. | Bestell-Nr. Order-No. | VPE Pack. Unit |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| Einfüllbehälter / Filling container | 73101000 | 9,5 kg | 80510-710-99 | DE340034 | 1 |
| Tank / Tank | 39251000 | 107 kg | 80511-710-99 | DE690007 | 1 |



Getriebeölfördersystem Manuell 60 l

Zur Förderung von Getriebeölen aus 60 l Fässern mit 2" Verschraubung, Fahrwagen, stabile pulverbeschichtete Stahlkonstruktion, mit 4 Rädern, davon 2 schwenkbar.

Gear oil delivery system manual 60 L

For conveying gear oils from 60 L drums with 2" screw connection, trolley, stable powder-coated steel construction, with 4 wheels, 2 of them swivel.

| Beschreibung | Description |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> » Fahrgestell » Handpumpe HD » Förderschlauch 1,5 m » Getriebeölhaken mit Absperrhahn » Gewicht ca. 25 kg | <ul style="list-style-type: none"> » Chassis » HD hand pump » Delivery hose 1.5 m » Gear oil hook with stopcock » Weight approx. 25 kg |
| Optional: » mit Pumpenhalter | Optional: » With pump holder |
| Länge Förderschlauch: 1,5 m Gewicht: 25 kg Fördermenge: 0,3 l/Hub | Length of delivery hose: 1,5 m Weight: 25 kg Delivery rate: 0,3 L/stroke |

| Zolltarifnummer Customs tariff number | Gewicht pro St. weight per pc. | Art.-Nr. Art.-No. | Bestell-Nr. Order-No. | VPE Pack. Unit |
|--|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 84131100 | 12,5 kg | 80518-710-99 | DE120004 | 1 |



Mobiles Ölfördersystem PNP 200 I inkl. Schlauchaufroller 15 m

Für die Verteilung von Ölen mittlerer und hoher Viskosität.

Mobile oil delivery system PNP 200L incl. hose reel 15 m

For the distribution of oils of medium and high viscosity.

| Beschreibung | Description |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> » Doppelwirkende Pneumatikpumpe 3:1 » Fassverschraubung » Fahrwagen » digitaler Handdurchlaufzähler mit Drehgelenk » Schlauchaufroller 15 m | <ul style="list-style-type: none"> » Double-acting pneumatic pump 3:1 » Barrel screw connection » Trolley » Digital manual flow meter with swivel joint » Hose reel 15 m |
| Förderleistung, max.: 12 l/min Gewicht: 74,5 kg Behälter: 200 l | Delivery rate max.: 12 L/min Weight: 74,5 kg Container: 200 L |

| Zolltarifnummer Customs tariff number | Gewicht pro St. weight per pc. | Art.-Nr. Art.-No. | Bestell-Nr. Order-No. | VPE Pack. Unit |
|--|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 84131100 | 74,5 kg | 80512-710-99 | DE260024 | 1 |



Mobiles Ölfördersystem PNP 200 I

Für die Verteilung von Ölen mittlerer und hoher Viskosität.

Mobile oil delivery system PNP 200 L

For the distribution of oils of medium and high viscosity.

| Beschreibung | | Description | |
|---|----------|--|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> » Doppelwirkende Pneumatikpumpe 3:1 » Fassverschraubung » Fahrwagen » digitaler Handdurchlaufzähler mit Drehgelenk » Ölförderschlauch 4 m | | <ul style="list-style-type: none"> » Double-acting pneumatic pump 3:1 » Barrel screw connection » Trolley » Digital manual flow meter with swivel joint » Oil delivery hose 4 m | |
| Förderleistung max.: | 12 l/min | Delivery rate max.: | 12 L/min |
| Gewicht: | 30,5 kg | Weight: | 30,5 kg |
| Behälter: | 200 l | Container: | 200 L |

| Zolltarifnummer Customs tariff number | Gewicht pro St. weight per pc. | Art.-Nr. Art.-No. | Bestell-Nr. Order-No. | VPE Pack. Unit |
|--|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 84131100 | 30,5 kg | 80513-710-99 | DE260025 | 1 |



Mobiles Ölfördersystem PNP 60 I

Für die Verteilung von Ölen mittlerer und hoher Viskosität.

Mobile oil delivery system PNP 60 L

For the distribution of oils of medium and high viscosity.

| Beschreibung | | Description | |
|--|----------|---|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> » Doppelwirkende Pumpe 3:1 » Fassverschraubung » Fahrwagen » digitaler Handdurchlaufzähler mit Drehgelenk | | <ul style="list-style-type: none"> » Double-acting pump 3:1 » Barrel screw connection » Trolley » Digital manual flow meter with swivel joint | |
| Förderleistung max.: | 12 l/min | Delivery rate max.: | 12 L/min |
| Gewicht: | 20 kg | Weight: | 20 kg |
| Behälter: | 60 l | Container: | 60 L |

| Zolltarifnummer Customs tariff number | Gewicht pro St. weight per pc. | Art.-Nr. Art.-No. | Bestell-Nr. Order-No. | VPE Pack. Unit |
|--|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 84131100 | 20 kg | 80514-710-99 | DE260026 | 1 |



Auffangwanne mit Gitterrost für 2x 200 l Fässer

Auffangwanne zur Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten.

Collecting tray with grating for 2x 200 L drums

Collection tray for storing water-polluting and flammable liquids.

| Beschreibung | | Description | |
|---|---------|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> » Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech » Auffangwanne entsprechend WHG - Ü-Zeichen gemäß StawaR » Herausnehmbares, feuerverzinktes Gitterrost » Bodenfreiheit 100 mm für Staplertransport » Farbton: RAL7016 oder RAL3020 | | <ul style="list-style-type: none"> » Collecting tray made of 3 mm sheet steel » Collecting tray in accordance with WHG - Ü symbol in accordance with StawaR » Removable, hot-dip galvanized grating » Ground clearance 100 mm for forklift transport » Color: RAL7016 or RAL3020 | |
| Belastbarkeit: | 500 kg | Load capacity: | 500 kg |
| Auffangvolumen: | 210 l | Collection volume: | 210 L |
| Breite: | 1200 mm | Width: | 1200 mm |
| Tiefe: | 800 mm | Depth: | 800 mm |
| Höhe: | 260 mm | Height: | 260 mm |

| Zolltarifnummer Customs tariff number | Gewicht pro St. weight per pc. | Art.-Nr. Art.-No. | Bestell-Nr. Order-No. | VPE Pack. Unit |
|--|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 84032080 | 80 kg | 80515-710-99 | DE640002 | 1 |



Getriebeölhandpumpe

Getriebeölpumpe zum Fördern von Schmierstoffen.

Gear oil hand pump

Gear oil pump for pumping lubricants.

| Beschreibung | | Description | |
|---|--------------|---|----------------|
| » Förderschlauch » Getriebeölhaken inkl. Kugelventil | | » Delivery hose » Gear oil hook including ball valve | |
| Förderleistung, max.: | 56 ml / Hub | Delivery rate max.: | 56 ml / stroke |
| Verschraubung: | 2" IG grob | Screw connection: | 2" IG rough |
| Saugrohr: | 320 - 430 mm | Suction pipe: | 320 - 430 mm |
| Förderschlauch: | 300 mm | Delivery hose: | 300 mm |

| Zolltarifnummer Customs tariff number | Gewicht pro St. weight per pc. | Art.-Nr. Art.-No. | Bestell-Nr. Order-No. | VPE Pack. Unit |
|--|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 84131100 | 1,4 kg | 80525-710-00 | DE530068 | 1 |



Altölauffang- und Absauggerät mit Kunststoffzylinder

Used oil collection and suction device with plastic cylinder

| Beschreibung | | Description | |
|---|---------------|--|---------------|
| <ul style="list-style-type: none"> » Absaug- und Auffangfunktion. » Transparenter 10 l Behälter. » Entleerung durch Druckbeaufschlagung. » Reinigungsvorrichtung. » Höhenverstellbarer Auffangtrichter mit Sieb. » Inklusive Füllstandsanzeige und mehrtlg. Saugsondenset | | <ul style="list-style-type: none"> » Extraction and collection function » Transparent 10 L container » Emptying by applying compressed air » Cleaning device » Height-adjustable collecting funnel with sieve » Including level indicator and multi-part suction probe set | |
| Fassungsvermögen Absaugglocke: | 10 l | Suction bell capacity: | 10 L |
| Kapazität: | 90 l | Capacity: | 90 L |
| Fassungsvermögen Trichter: | 18 l | Hopper capacity: | 18 L |
| Luftanschluss: | 1/4" | Air connection: | 1/4" |
| Arbeitsdruck: | 7-8 bar | Working pressure: | 7-8 bar |
| Erzeugbares Vakuum, max.: | -0,85 bar | Max. generated vacuum: | -0,85 bar |
| Ansaugmenge: | 1,5 - 2 l/min | Suction volume: | 1,5 - 2 L/min |
| Auffangtrichter: | Ø 590 mm | Collecting funnel: | Ø 590 mm |
| Gesamthöhe, min.: | 1100 mm | Total height min.: | 1100 mm |
| Gesamthöhe, max.: | 1800 mm | Total height max.: | 1800 mm |
| Gewicht: | 43 kg | Weight: | 43 kg |

| Zolltarifnummer Customs tariff number | Gewicht pro St. weight per pc. | Art.-Nr. Art.-No. | Bestell-Nr. Order-No. | VPE Pack. Unit |
|--|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 84671900 | 43 kg | 80520-710-99 | DE260989 | 1 |



Handfasspumpe aus Metall

Handfasspumpe aus verzinktem Stahl inkl. NBR-Dichtung für 50 – 200 Liter-Fässer mit Auslaufbogen und Teleskopsaugrohr. Geeignet zur Förderung von Diesel, Heizöl und Schmierölen bis max. 150 mm²/s. Mit einer Förderleistung von ca. 0,3 Liter pro Hub.

Passend für folgende ROWE Gebinde:

- 60 Liter ROWE Spundfass, neues und altes Design (Art.-Nr. G00000-664-99 und G00000-664-03)
 - 200 Liter ROWE Drum, neues und altes Design (Art.-Nr. G00000-202-99 und G00000-202-03 / G00000-207-03)
- Zolltarifnummer: 84132000; Gewicht pro St.: 2 kg

Metal manual barrel pump

Manual barrel pump made of galvanised steel incl. NBR sealing for 50 - 200 litre barrels with outlet elbow and telescopic suction tube. Suitable for pumping and conveying diesel, heating oil and lubricating oils up to max. 150 mm²/s. It has a pumping and conveying capacity of approx. 0.3 litres per hub.

Suitable for the following ROWE containers:

- 60 litre ROWE barrel with screw cap, new and old design (Art. No. G00000-664-99 and G00000-664-03)
 - 200 litre ROWE drum, new and old design (Art. No. G00000-202-99 and G00000-202-03 / G00000-207-03)
- Customs tariff number: 84132000; weight per pc.: 2 kg

| Beschreibung Description | Art.-Nr. Art.-No. | VPE Pack. Unit |
|---|----------------------|-------------------|
| Handfasspumpe mit 2" Anschluss (Außengewind) Manual barrel pump with 2" connection (external thread) | 80000-710-99 | 1 |



Doppelkolben-Fettpresse


Hochdruck-Fettpresse. Hoher Druck durch die Doppelkolben-Technologie sichert die Fettversorgung jeglicher Bauteile. Für 400 g Kartuschen oder 500 g lose Befüllung.

Double piston grease gun

High pressure through the double piston technology ensures the grease supply to all components. For 400 g cartridges or 500 g loose filling.

| Beschreibung | Description |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> » Förderrohr » Hochdruckschlauch 300 mm » 4-Backen Mundstück | <ul style="list-style-type: none"> » Delivery pipe » High pressure hose 300 mm » 4-jaw mouthpiece |
| Fassungsvermögen: 400 ml Fettdrücke, max.: bis 800 bar | Suction capacity: 400 ml Grease pressure max.: up to 800 bar |

| Zolltarifnummer Customs tariff number | Gewicht pro St. weight per pc. | Art.-Nr. Art.-No. | Bestell-Nr. Order-No. | VPE Pack. Unit |
|--|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 8413200090 | 1,8 kg | 80522-710-99 | DE120157 | 1 |

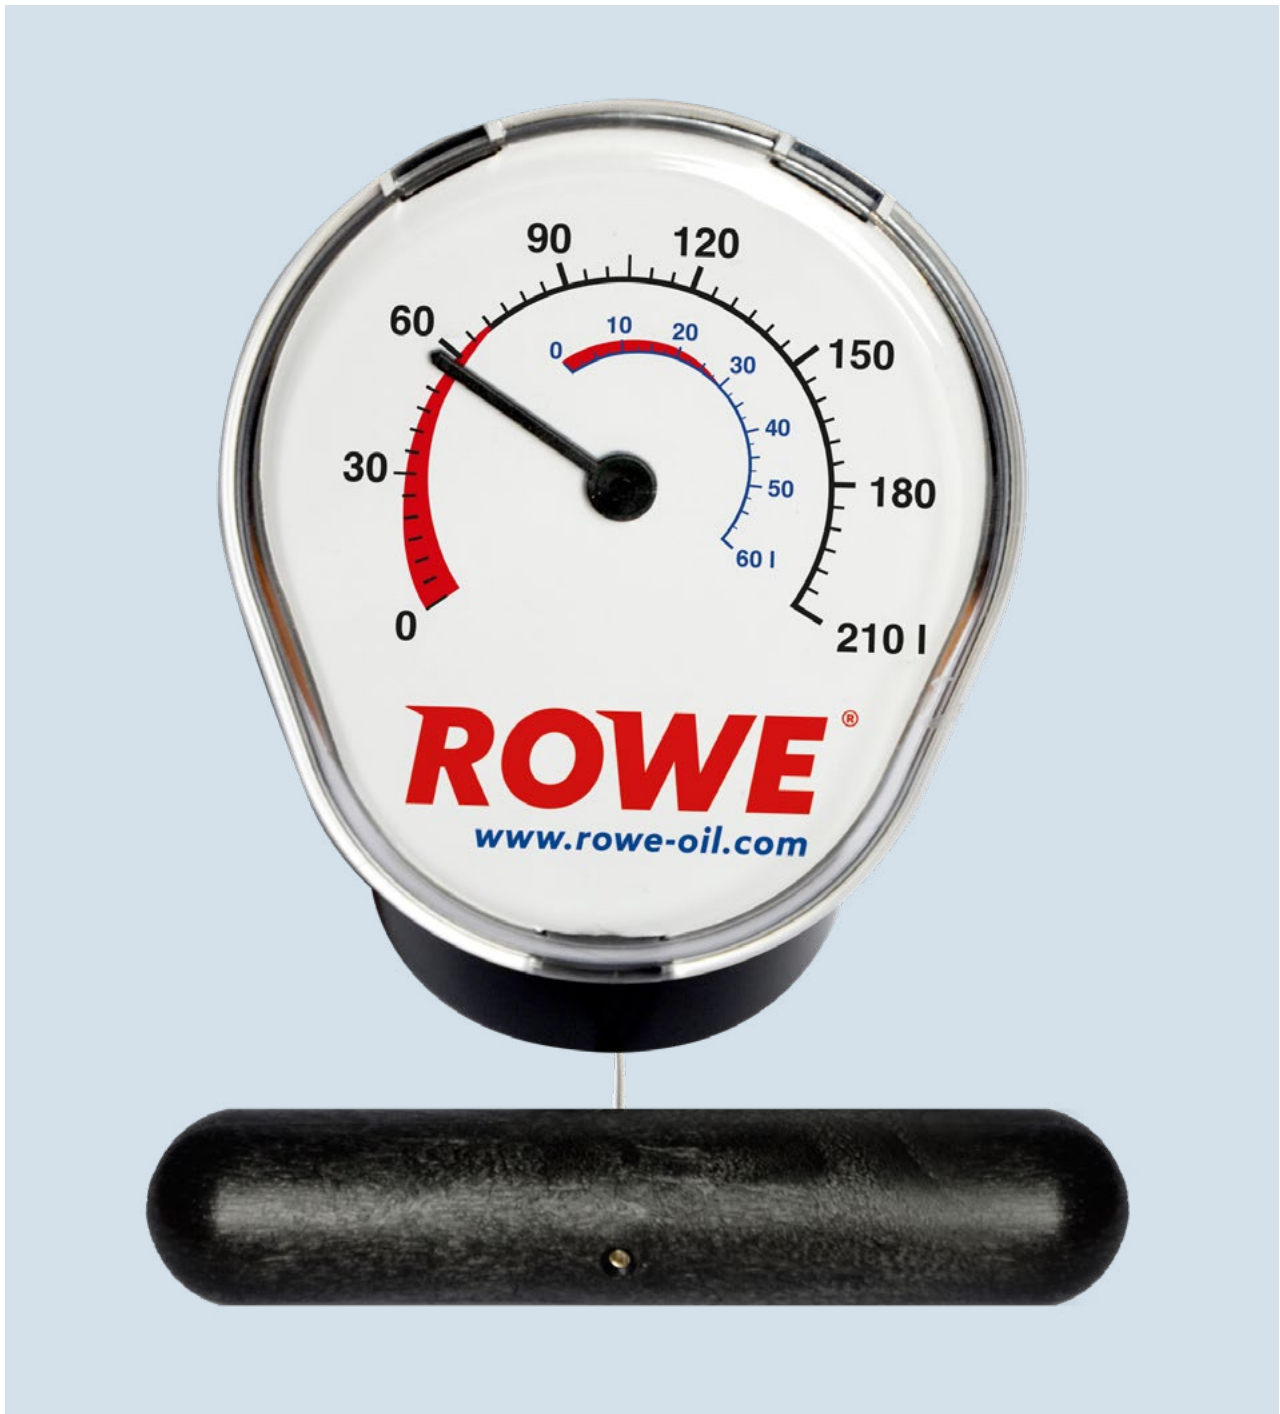

Fassanzeige 200 l/60 l

Fadenschwimmeranzeige für 200 l und 60 l Fässer.
Zum Messen des Fassinhaltes über die 3/4" Verschraubung.

Barrel indicator 200 L/60 L

Thread float indicator for 200 L and 60 L barrels.
For measuring the barrel content via the 3/4" screw connection.

| Zolltarifnummer Customs tariff number | Gewicht pro St. weight per pc. | Art.-Nr. Art.-No. | Bestell-Nr. Order-No. | VPE Pack. Unit |
|--|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 90261089 | 0,3 kg | 80523-710-99 | DE130041 | 1 |



Fassschlüssel

Fassschlüssel aus Aluminium zum Öffnen von allen gängigen Fässern.
Geeignet für 2" und 3/4" Verschraubungen.

Barrel key

Barrel key made of aluminum for opening all common barrels.
Suitable for 2" and 3/4" screw connections.

| Zolltarifnummer Customs tariff number | Gewicht pro St. weight per pc. | Art.-Nr. Art.-No. | Bestell-Nr. Order-No. | VPE Pack. Unit |
|--|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 82041100 | 0,3 kg | 80524-710-00 | DE530006 | 1 |



Auslaufhahn aus Kunststoff

Zum einfachen und sauberen Abfüllen von Öl.

Passend für folgende ROWE Gebinde:

20 Liter ROWE Kunststoffkanister (Art.-Nr. G00000-296-00)

60 Liter ROWE Kunststoffkanister (Art.-Nr. G00000-630-00)

60 Liter ROWE Fass (Art.-Nr. G00000-664-99)

Zolltarifnummer: 39235090; Gewicht pro St.: 0,1 kg

Plastic drain tap

For conveying, filling and decanting oil cleanly and easily.

Suitable for the following ROWE containers:

20 litre ROWE plastic canister (Art. No. G00000-296-00)

20 litre ROWE plastic canister (Art. No. G00000-630-00)

60 litre ROWE drum (Art. No. G00000-664-99)

Customs tariff number: 39235090; weight per pc.: 0,1 kg

| Beschreibung Description | Art.-Nr. Art.-No. | VPE Pack. Unit |
|--|----------------------|-------------------|
| Passend für: 20 Liter ROWE Kunststoffkanister (Art.-Nr. G00000-296-00) Suitable for: 20 litre ROWE plastic canister (Art. No. G00000-296-00) | 80092-710-00 | 1 |
| Passend für: 60 Liter ROWE Kunststoffkanister (Art.-Nr. G00000-630-00) Suitable for: 60 litre ROWE plastic canister (Art. No. G00000-630-00) | 80008-710-03 | 1 |
| Passend für: 60 Liter ROWE Spundfass 3/4" (Art.-Nr. G00000-664-03) (ohne Abbildung) Suitable for: 60 litre ROWE barrel with screw cap 3/4" (Art. No. G00000-664-03) (imageless) | 80356-710-00 | 1 |



ROWE Ölwechsellanhänger

Verpassen Sie keinen Ölwechsel mehr. Ideal zum Notieren wichtiger Daten wie km-Stand, nächster Ölwechsel, verwendetes Öl usw. Passend im ROWE 1 Liter Kanister Design.

Zolltarifnummer: 48211090; Gewicht pro St.: 0,002 kg

ROWE Oil change tag

Don't miss another oil change. Ideal for noting important information such as mileage, next oil change, oil used, etc. Matches ROWE 1 liter canister design.

Customs tariff number: 48211090; weight per pc.: 0,002 kg

| Beschreibung Description | Art.-Nr. Art.-No. | VPE Pack. Unit |
|--|----------------------|-------------------|
| 125 x 62 mm, Ösen zur Befestigung vorhanden 125 x 62 mm, with elastic bands to secure | 80003-710-99 | 1 |



Schmierstoff-Werkstatt-Schrank 60/20

Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von Schmierstoffen in Arbeitsräumen von 8x 20 l und 2x 60 l.

Lubricant workshop cabinet 60/20

For the safe and correct storage of lubricants in work rooms of 8x 20 L and 2x 60 L.

| Beschreibung | Description |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> » Korpus und Türen in RAL 7016 Anthrazitgrau pulverbeschichtet » Türen über zentrales Zylinderschloss abschließbar » Traglast pro Einlegeboden mindestens 80 kg » Auffangwanne mit Auffangvolumen von min. 60 l » 8x Fächer für 20 l Gebinde » 1x Auffangwanne <p>Abmessungen: Tiefe: 500 mm Höhe: 2200 mm Breite: 1200 mm</p> | <ul style="list-style-type: none"> » Body and doors in RAL 7016 anthracite gray powder-coated » Doors lockable with a central cylinder lock » Load capacity per shelf at least 80 kg » Collecting tray with a collection volume of min. 60 L » 8x compartments for 20 L containers » 1x drip tray <p>Dimensions: Depth: 500 mm Height: 2200 mm Width: 1200 mm</p> |

| Zolltarifnummer Customs tariff number | Gewicht pro St. weight per pc. | Art.-Nr. Art.-No. | Bestell-Nr. Order-No. | VPE Pack. Unit |
|--|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 94032080 | 115 kg | 80539-710-99 | - | 1 |



Fassregal 3x 60 l inkl. Auffangwanne und Kannenhalter

Fassregal zur Lagerung von 60 l Fässern.

Barrel shelf 3x 60 L incl. collecting tray and can holder

Barrel rack for storing 60 L barrels.

| Beschreibung | | Description | |
|---|---------|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> » Vollverzinkt » Extrem stabil » Verzinkte Stahl-Auffangwanne 60 l » Verstärkter Kannenhalter » Fassregal | | <ul style="list-style-type: none"> » Fully galvanized » Extremely stable » Galvanized steel sump 60 L » Reinforced can holder » Barrel shelf | |
| Höhe: | 1390 mm | Heigth: | 1390 mm |
| Tiefe: | 700 mm | Depth: | 700 mm |
| Breite: | 490 mm | Width: | 490 mm |

| Zolltarifnummer Customs tariff number | Gewicht pro St. weight per pc. | Art.-Nr. Art.-No. | Bestell-Nr. Order-No. | VPE Pack. Unit |
|--|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 84032080 | 35,5 kg | 80516-710-99 | DE130140 | 1 |



ROWE Werkstattregal

ROWE Werkstattregal mit 3 Regalböden für jeweils 8 x 5 l oder 28 x 1 l ROWE-Ölgebinde. Einfache und schnelle Montage. Auf Rollen gelagert. Das Außenmaß beträgt 478 x 515 x 1240 mm (B x T x H).
 Zolltarifnummer: 94032080; Gewicht pro St.: 30 kg

ROWE Workshop shelf

ROWE workshop shelf with 3 racks for 8 x 5 L or 28 x 1 L ROWE-oil cans each. Easy and quick mounting. Mounted on rolls. The external dimensions are 478 x 515 x 1240 mm (W x D x H).
 Customs tariff number: 94032080; weight per pc.: 30 kg

| Beschreibung Description | Art.-Nr. Art.-No. | VPE Pack. Unit |
|--|----------------------|-------------------|
| ROWE Werkstattregal mit 3 Regalböden ROWE workshop shelf with 3 racks | W3016-W001-99 | 1 |



ROWE Displayregal

ROWE Displayregal mit 4 Regalböden. Pro Regalböden kann man 6 x 5 l oder 20 x 1 l platzieren. Einfache und schnelle Montage. Das Außenmaß beträgt 587 x 387 x 1880 mm (B x T x H).


Zolltarifnummer: 94037000; Gewicht pro St.: 5,72 kg

ROWE Display shelf

ROWE workshop shelf with 4 racks. You can place 6 x 5 L or 20 x 1 L per shelf. Easy and quick mounting. The external dimensions are 587 x 387 x 1880 mm (W x D x H).

Customs tariff number: 94037000; weight per pc.: 5,72 kg

| Beschreibung Description | Art.-Nr. Art.-No. | VPE Pack. Unit |
|---|----------------------|-------------------|
| Das Regal bietet Flexibilität, hohe Festigkeit und Belastbarkeit. The display unit offer flexibility, high strength and load capacity. | W3017-W001-99 | 1 |

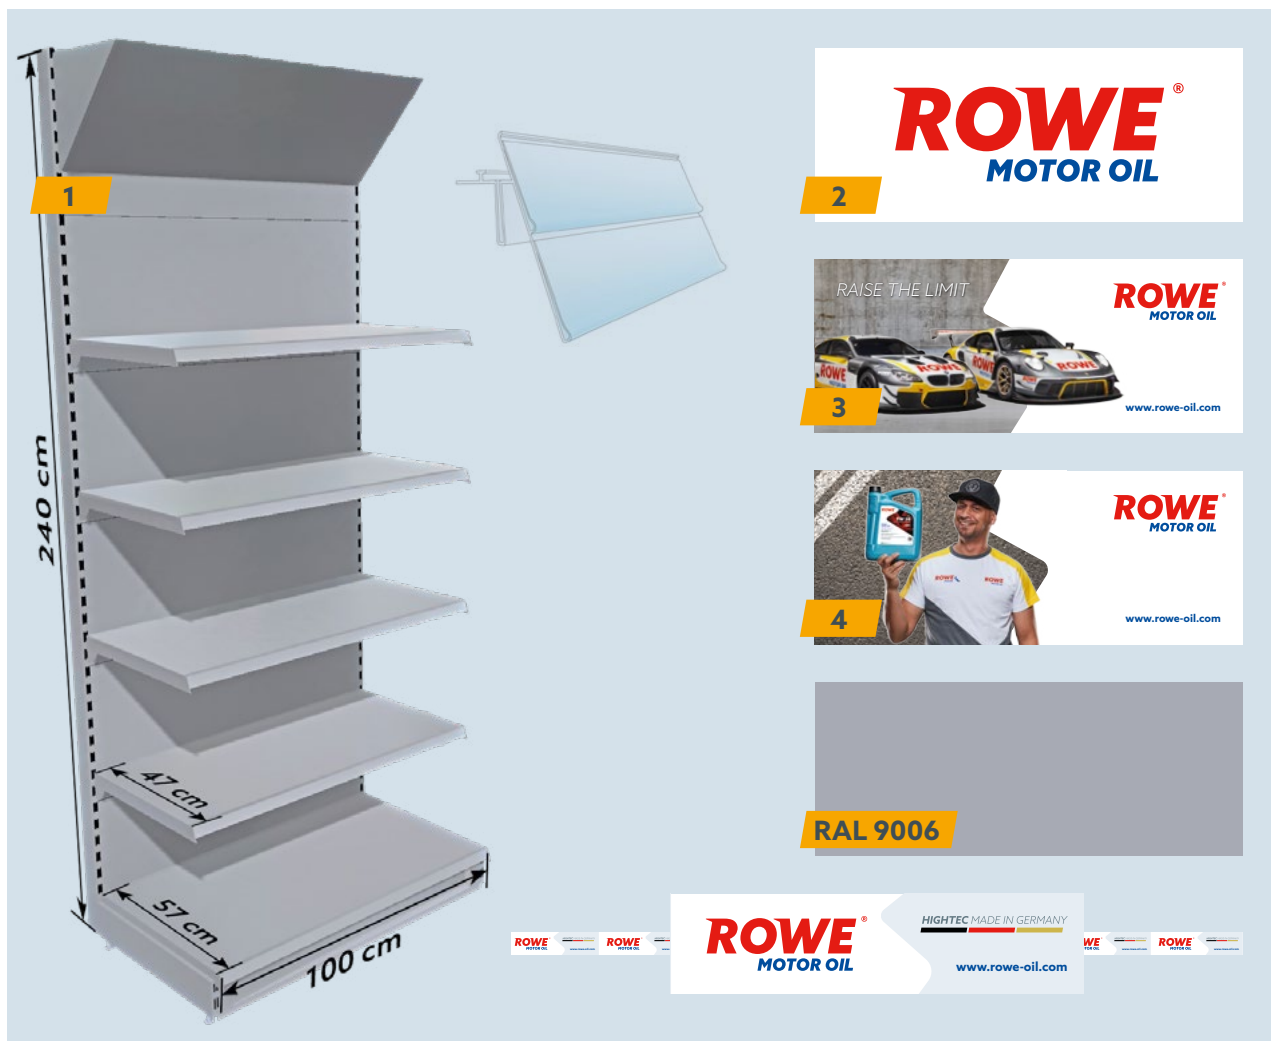


ROWE Regalsystem (Schrägblende)

Das Regal hat eine Höhe von 2,4 m und eine Breite von 1 m. Es hat 5 Böden und ist in der Farbe RAL 9006 (grau) erhältlich. Wählen Sie aus einem der verfügbaren Headermotive aus. Inkl. ROWE Scanner-schiene und dazu passend der ROWE Einlegestreifen mit ROWE-Logo und Webadresse. Alle Einzelteile sind auf Anfrage auch separat erhältlich.

ROWE Shelf system (oblique cover)

The shelf has a height of 2,4 m and a width of 1 m. It has 5 shelves and is available in the color RAL 9006 (grey). Select one of the header motifs available. Incl. ROWE scanner rail and the ROWE insert strip with ROWE logo and web address is suitable for this purpose. All parts are also available separately on request.

| Beschreibung Description | Art.-Nr. Art.-No. | VPE Pack. Unit |
|---|----------------------|-------------------|
| 1. Tego Wandregal mit Schrägblende Tego wall shelf with oblique cover | W3027-W001-99 | 1 |
| 2. Magnetfolie für Regalheader mit Headermotiv: ROWE-Logo Magnetic film for shelf headers with header motif: ROWE logo | W3013-W001-99 | 1 |
| 3. Magnetfolie für Regalheader mit Headermotiv: ROWE RACING Magnetic film for shelf headers with header motif: ROWE RACING | W3014-W001-99 | 1 |
| 4. Magnetfolie für Regalheader mit Headermotiv: JP Kaemer Magnetic film for shelf headers with header motif: JP Kraemer | W3015-W001-99 | 1 |

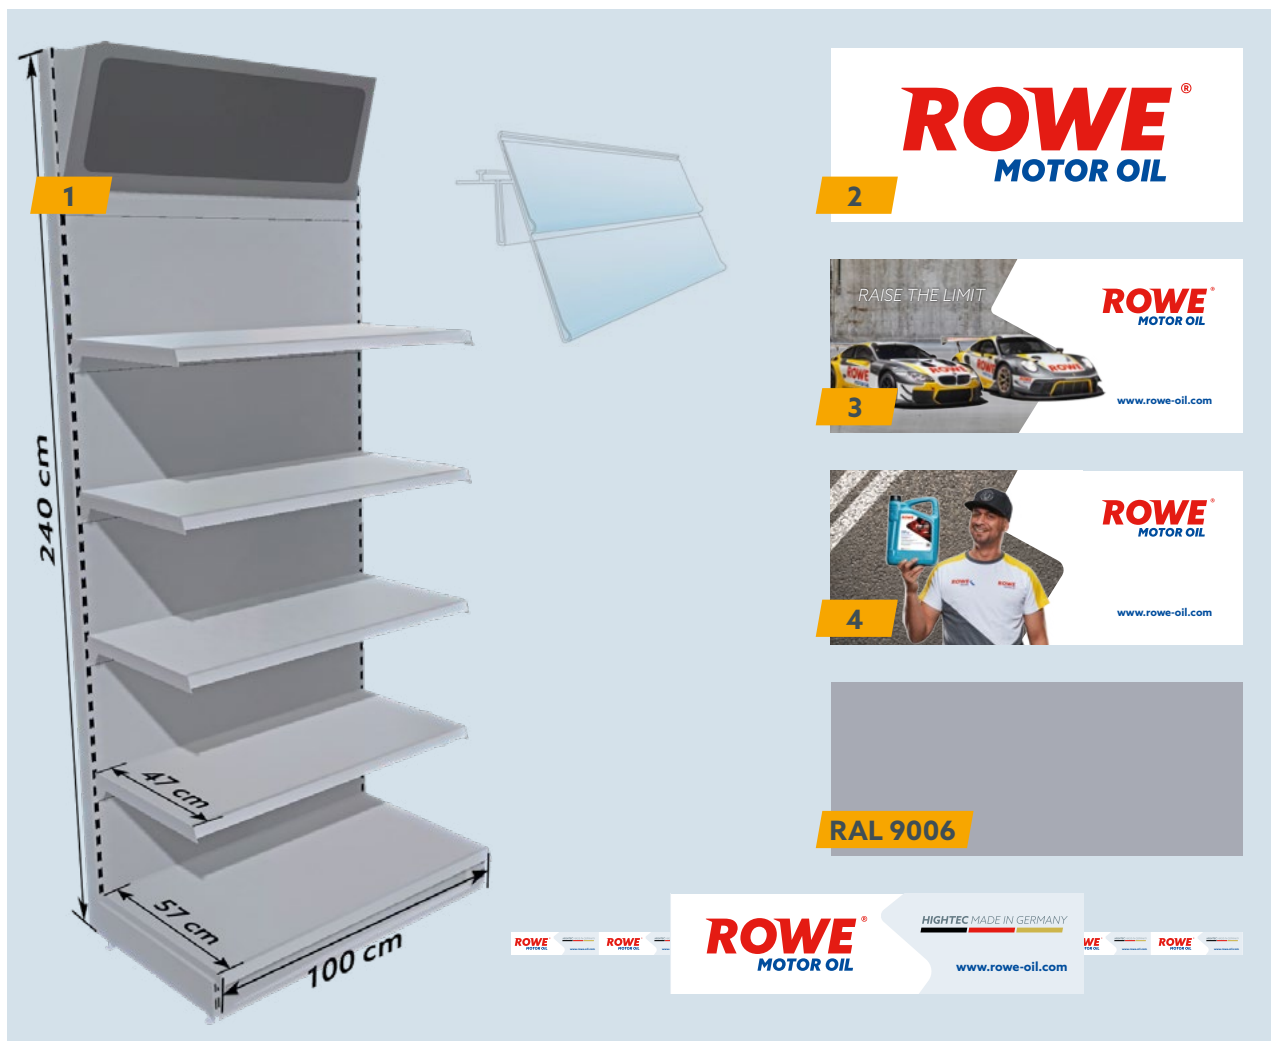


ROWE Regalsystem (Leuchtkastenheader)

Das Regal hat einen beleuchteten Header, eine Höhe von 2,4 m und eine Breite von 1 m. Es hat 5 Böden und ist in der Farbe RAL 9006 (grau) erhältlich. Wählen Sie aus einem der verfügbaren Headermotive aus. Inkl. ROWE Scannerschiene und dazu passend der ROWE Einlegestreifen mit ROWE Logo und Webadresse. Alle Einzelteile sind auf Anfrage auch separat erhältlich.

ROWE Shelf system (light box header)

The shelf has a illuminated header, a height of 2,4 m and a width of 1 m. It has 5 shelves and is available in the color RAL 9006 (grey). Select one of the header motifs available. Incl. ROWE scanner rail and the ROWE insert strip with ROWE logo and web address is suitable for this purpose. All parts are also available separately on request.

| Beschreibung Description | Art.-Nr. Art.-No. | VPE Pack. Unit |
|--|----------------------|-------------------|
| 1. Tego Wandregal mit Leuchtkasten Tego wall shelf with light box | W3028-W001-99 | 1 |
| 2. Leuchtkastenfolie für Regalheader mit Headermotiv: ROWE-Logo Backlit film for shelf headers with header motif: ROWE logo | W3010-W001-99 | 1 |
| 3. Leuchtkastenfolie für Regalheader mit Headermotiv: ROWE RACING Backlit film for shelf headers with header motif: ROWE RACING | W3011-W001-99 | 1 |
| 4. Leuchtkastenfolie für Regalheader mit Headermotiv: JP Kaemer Backlit film for shelf headers with header motif: JP Kraemer | W3012-W001-99 | 1 |

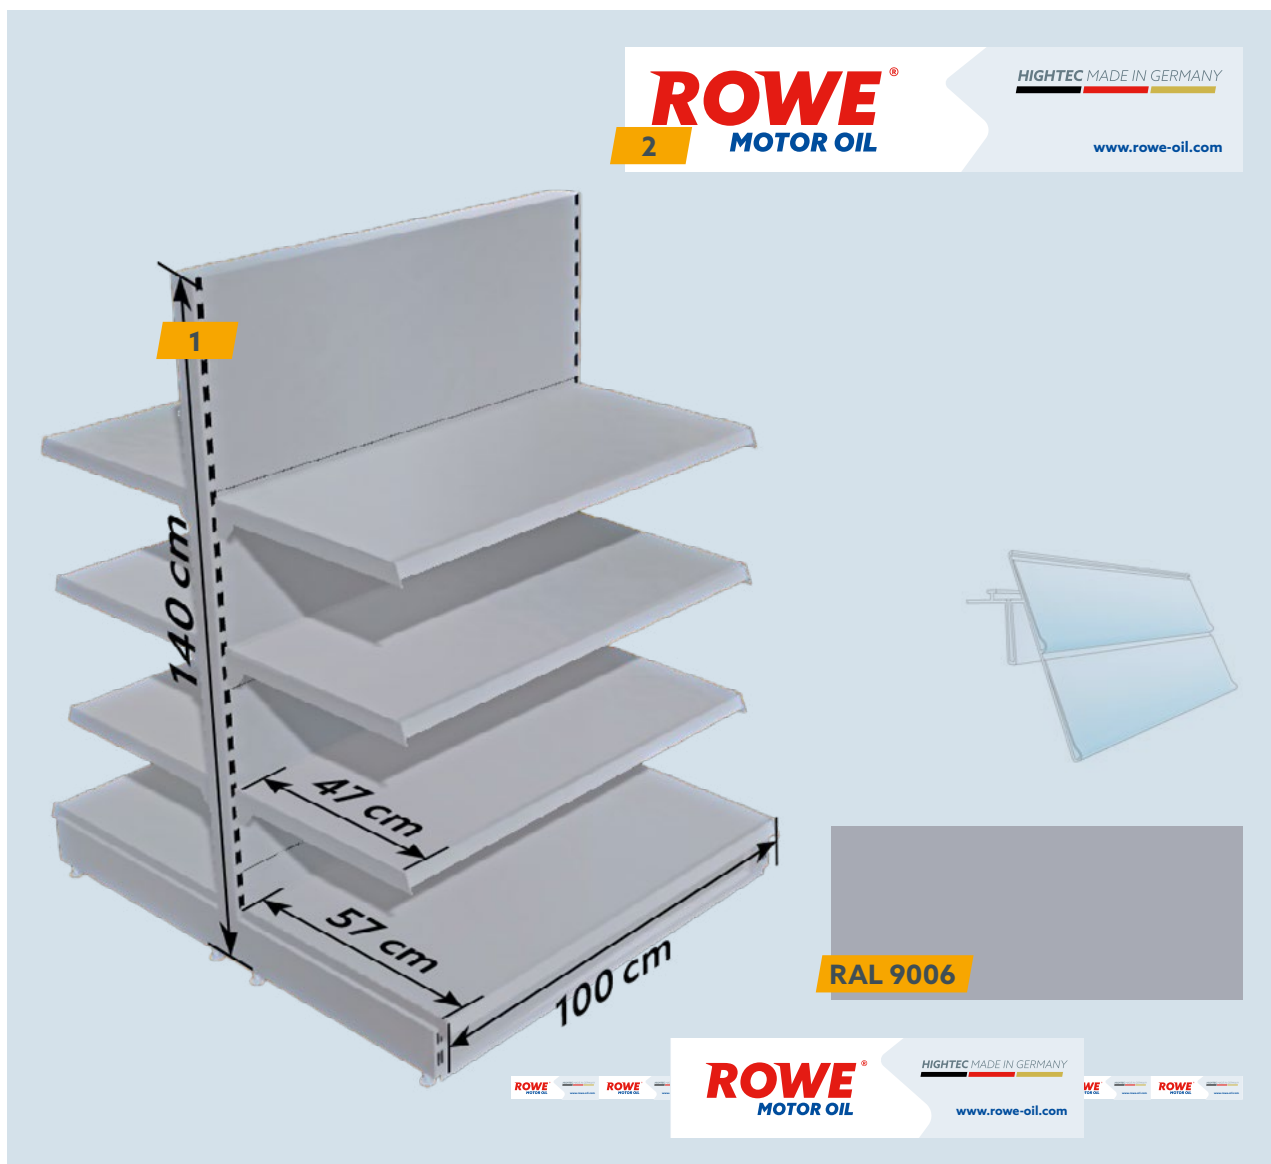

ROWE Mittelraumgondel

Die Mittelraumgondel hat eine Höhe von 1,4 m und eine Breite von 1 m. Sie hat 4 Böden und ist in der Farbe RAL 9006 (grau) erhältlich. Wählen Sie aus einem der verfügbaren Headermotive aus. Inkl. ROWE Scannerschiene und dazu passend der ROWE Einlegestreifen mit ROWE Logo und Webadresse. Alle Einzelteile sind auf Anfrage auch separat erhältlich.

ROWE Central space gondola

The central space gondola has a height of 1,4 m and a width of 1 m. It has 4 shelves and is available in the color RAL 9006 (grey). Select one of the header motifs available. Incl. ROWE scanner rail and the ROWE insert strip with ROWE logo and web address is suitable for this purpose. All parts are also available separately on request.

| Beschreibung Description | Art.-Nr. Art.-No. | VPE Pack. Unit |
|--|----------------------|-------------------|
| 1. Tego Mittelraumgondel Tego central space gondola | W3029-W001-99 | 1 |
| 2. Magnetfolie für Mittelraumgondel mit Headermotiv: ROWE-Logo Magnetic film for central space gondola with header motif: ROWE logo | W3023-W001-99 | 1 |

Ihr Ansprechpartner *Please contact*

ROWE[®]

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

☎ +49 6241 5906-0

☎ +49 6241 5906-999

✉ info@rowe-oil.com

www.rowe-oil.com