


Quick-Fix

Gerätedose / Leuchtenauslassdose

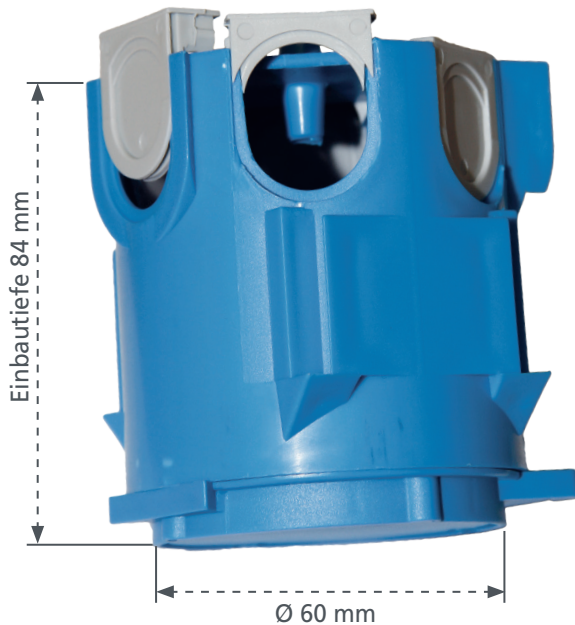

- DIN 0606-1 u. DIN 49073 aus Kunststoff (Polypropylen)
- Farbe Dose und Deckel: blau
- Farbe Schieber: grau
- Durchmesser 60 mm, Einbautiefe 84 mm
- Schutzart IP 30
- Für Rohrgröße M20 oder M25
- 6 Einlassöffnungen
- Kombinierbar durch feste Schiebetechnik
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm
- Vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen
- 8-teilig mit Schieber zum Schließen der Öffnungen
- Montage der umgedrehten Quick-Fix-Dose ermöglicht eine Betondeckung von 20 – 60 mm
- Mit 4 Schraubdomen
- 4 Schraubdomen auf Vorder- und Rückseite
- Dose als Deckendose (Aufnahme für Deckenhaken)

	mit Gerät		ohne Gerät	
Querschnitt	1,5	2,5	1,5	2,5
Klemmen	5	4	7	6
Leiter	15	12	21	18




Art.-Nr.: P416

- VPE: 100 Stück
- EAN für P416: 4260182060940

- ✓ Rohrgrößen M20 und M25 werkzeuglos montieren
- ✓ Sichere Zugentlastung der Rohre durch Quick-Fix-Technik
- ✓ Kein Abschneiden der Rohre mehr nötig durch Quick-Fix-Technik
- ✓ Als Deckendose/Geräteverbindungsdose/Leuchtdose/ Montage mit Flügeln verwendbar



Quick-Fix Concrete box

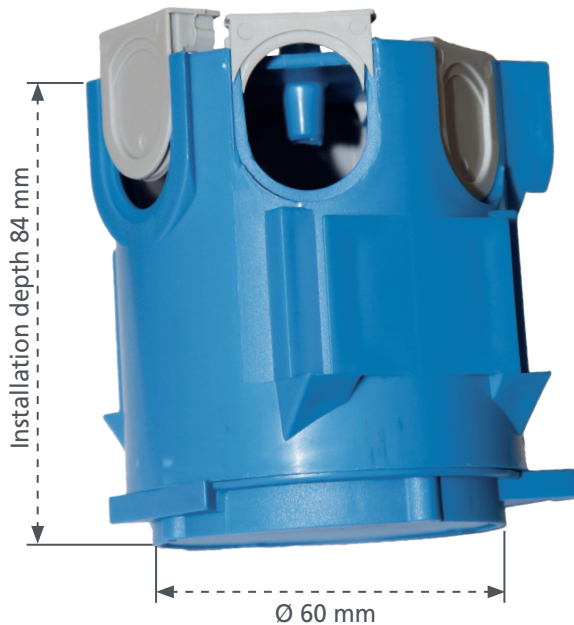

- ✓ Toolless insertion of the pipe sizes M20 and M25
- ✓ Safe strain relief caused by the quick-fix-technology
- ✓ No cutting and rework necessary
- ✓ Useable as ceiling box / device connection box / also mountable with wings



- DIN 0606-1 and DIN 49073 of synthetic material
- Color: blue
- Color slide: grey
- Diameter 60 mm, installation depth 84 mm
- Protection class IP 30
- For pipes M20 or M25
- 6 inlet ports
- Combinable through sliding technology
- Norm-combination gap 71 mm
- Fully insulated cable transition
- Eight-part with slider to close the ports
- Installation of reversed Quick-Fix-box enables a concrete cover of 20-60 mm
- With 4 screw domes
- 4 screw domes at the front- and backside
- Usable as ceiling box

	mit Gerät		ohne Gerät	
Querschnitt	1,5	2,5	1,5	2,5
Klemmen	5	4	7	6
Leiter	15	12	21	18



Order-no.: P416

- VPE: 100 Stück
- EAN für P416: 4260182060940

