

# Stremaform® System-Spacer, Faserbeton- Leiste vierkant, BD 60 mm, Rasterung 30 mm, Kammhöhe 120 mm




Artikelnummer PV3SPV6030120

[▶ Zur Artikeldetailseite](#)

Stremaform® System-Spacer mit Faserbeton-  
Leiste vierkant

- Der Stremaform® System-Spacer ist Abstandhalter und Abdichtungsleiste zugleich und verhindert aufwändige Reinigungsarbeiten. Des Weiteren bieten die zwei Kammrasterungen und drei Kammhöhen volle Flexibilität für gängige Bewehrungsdurchmesser, -abstände und -lagen

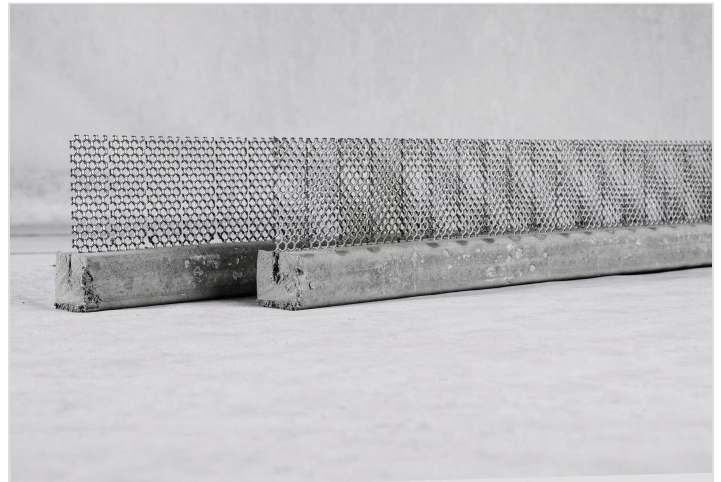

[▶ Mehr Informationen](#)

## Technische Daten

Länge	1.200 mm	Rasterung a	30 mm
Länge	1,20 m	Lagermengeneinheit	Stück
Breite	180 mm	Paletteninhalt	100 Stk
Breite	0,18 m	Gewicht	910 kg/Palette
Betondeckung	60 mm	Gewicht	8,901 kg/Stk
Form	vierkant	WG:	242
Kammhöhe b <sub>1</sub>	120 mm		

*Rasterung 17 mm geeignet für Bewehrungsdurchmesser Ø10, Ø12, Ø14, Ø16 und Ø32 mm.  
Rasterung 30 mm geeignet für Bewehrungsdurchmesser Ø20, Ø25, Ø28, Ø40 und Ø50 mm.  
Faserbetonmischung mit speziellen Eigenschaften auf Anfrage.*