

Professional Thinline Beamer Deckenlift Serie

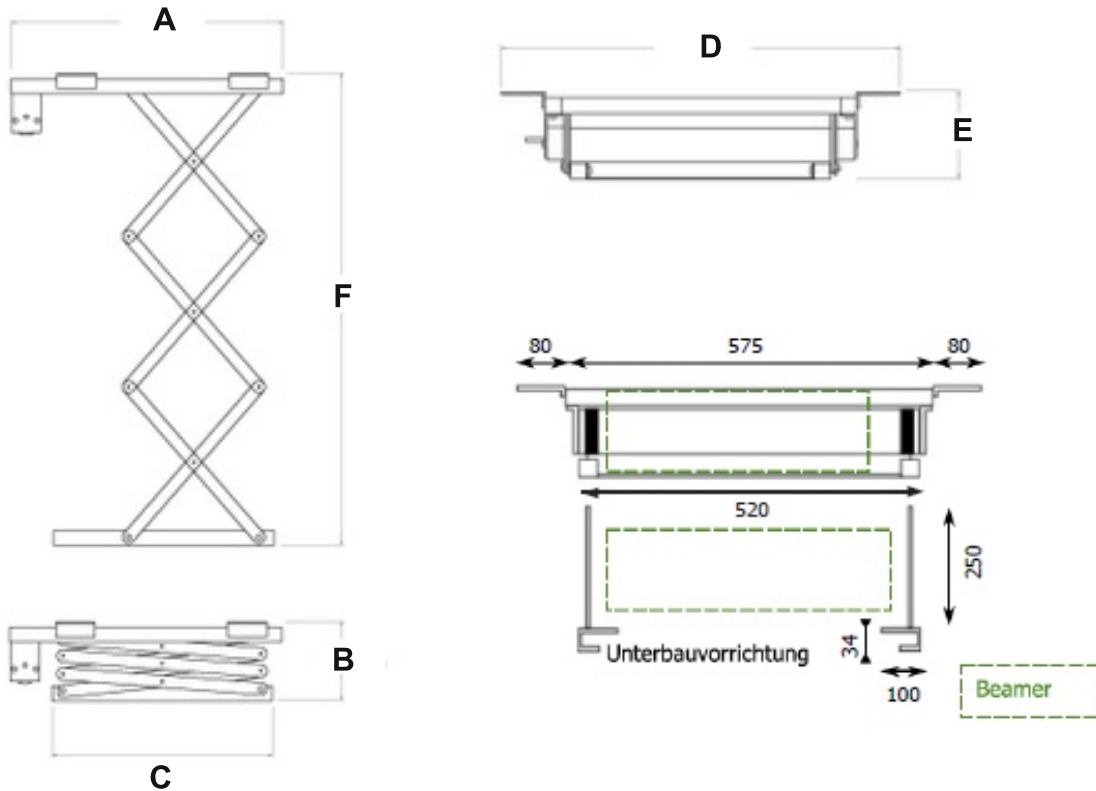
- Deckenmontage
- Absenkung einstellbar
- Zwischendeckenmontage
- 50.000 Hubzyklen getestet
- rüttelfreie Absenkung
- 5 Jahre Flatlift Garantie
- Konferenzraum & Residential Einbau

In diversen Produktvarianten erhältlich.

- 800mm Absenkung
- 1800mm Absenkung
- Ultra flache Ausführung
- **Sondergrößen, Sonderlasten, Sonderbewegungen, Marine-Lösungen auf Anfrage**
- **auf Anfrage erhältlich mit DGUV V17 (ehemals BGV-C1)**

Technische Daten:

Artikelnummer:	siehe Tabelle
Antrieb:	Rohrmotor
Betriebsspannung:	230V Eingangsspannung
Stromaufnahme:	max. 2A / 400Watt
Anschluss:	Klemmenleiste
Steuerung:	Funk 433Mhz / pot. Schaltkontakte / Trigger
Schutzart:	IP20
Nennbetriebsdauer:	ED 10%
Temperaturbereich:	-15 bis +70°
Hubkraft:	150N
Max. Hubgeschwindigkeit:	35mm/s
Geräuschniveau:	niedriges gleichmäßiges Geräusch
Biegemoment:	./.
Farbe:	RAL 9005 / RAL 9006 Glanzgrad 30
Außenabmessungen:	siehe Werte in Tabelle
Aufbau:	Stahlkonstruktion, Pulverlackiert, Aluminiumprofil
Zertifizierungen:	./.
Zubehör:	IR-Remote Set Flatlift Remote APP

Professional Thinline Beamer Deckenlift Serie
Produktmaße / Einbaumaße:


	A	B	C	D	E	F
Thinline 100 Art. Nr: FL-10124	555mm	160mm	450mm	737mm	160mm	800mm
Thinline 200 Art. Nr: FL-10133	555mm	230mm	450mm	737mm	230mm	1800mm
Thinline Ultra Art. Nr: FL-10060	555mm	120mm	450mm	737mm	737mm	200mm

Angaben Projektor:

	max. Breite	max. Tiefe	max. Höhe	max. Gewicht
Thinline 100 Art. Nr: FL-10124	355mm*	440mm*	125mm*	15kg
Thinline 200 Art. Nr: FL-10133	355mm*	440mm*	125mm*	15kg
Thinline Ultra Art. Nr: FL-10060	340mm*	400mm*	80mm*	15kg

*Größere Projektoren können unterhalb der Platte angebracht werden.

Professional Thinline Beamer Deckenlift Serie**Bemerkungen:**

Unsere Thinline Beamerdeckenlifte werden im Standard mit einer automatischen Verfahrungs- sowie mit Trigger bzw. potentialfreien Kontakten ausgeliefert.

Optionale Ansteuerungsmöglichkeiten:

- RS 232
- Flatlift APP
- Funk 868MHz
- Infrarot RC5 Code

Weitere Sondergrößen auf Anfrage erhältlich.

Ausschreibungstexte:**Thinline 100 Projektor Deckenlift - Art.Nr.: FL-10124**

Motorisierter Projektor Deckenlift für die Aufputz- und Zwischendeckenmontage. Leise Absenkung des Projektors aus der Decke um 800mm

- Projektorgröße 355mm x 440mm x 125mm.
- max. Projektor Gewicht 15kg,
- Hub 800mm
- Antrieb Hubzylindrisch,
- 230V Eingangsspannung, max. 2A Stromaufnahme bei 300Watt Leistungsaufnahme

Produkt wie Hersteller: Flatlift
Type: Flatlift Thinline 100

Thinline 200 Projektor Deckenlift - Art.Nr.: FL-10133

Motorisierter Projektor Deckenlift für die Aufputz- und Zwischendeckenmontage. Leise Absenkung des Projektors aus der Decke um 1800mm

- Projektorgröße 355mm x 440mm x 125mm.
- max. Projektor Gewicht 15kg,
- Hub 1800mm
- Antrieb Hubzylindrisch,
- 230V Eingangsspannung, max. 2A Stromaufnahme bei 300Watt Leistungsaufnahme

Produkt wie Hersteller: Flatlift
Type: Flatlift Thinline 200

Ausschreibungstexte:**Thinline Ultra (flacher) Projektor Deckenlift - Art.Nr.: FL-10160**

Flacher motorisierter Projektor Deckenlift für die Aufputz- und Zwischendeckenmontage.
Leise Absenkung des Projektors aus der Decke um 200mm

- Projektorgröße 340mm x 400mm x 80mm.
- max. Projektor Gewicht 15kg,
- Hub 200mm
- Antrieb Hubzylindrisch,
- 230V Eingangsspannung, max. 2A Stromaufnahme bei 300Watt Leistungsaufnahme

Produkt wie Hersteller: Flatlift

Type: Flatlift Thinline Ultra