

\*\* Bohr- bzw. Fräsmaß für Drückerloch Ø 25 mm beachten!

HAFI Public Line – Design 813



Kurzschild mit integriertem Kugellager und reibungsarmer, selbstschmierender Ausgleichslagerung, mit Federvorspannung, Unterkonstruktion aus Stahl verzinkt\*\*

1.000.000 Bewegungszyklen mit Zertifikat\*  
freies Spiel < 1,0 mm  
freie Winkelbewegung < 1,0 mm

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906  
4|7\*|-B|1|1|5|0|B 4|7|-B|1|5|0|A/B\*

PZ 72, RZ 74 und Sonderlochungen möglich

■ Edelstahl matt □ Edelstahl poliert

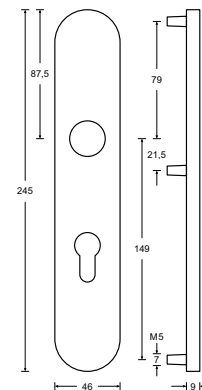

\*\* Bohr- bzw. Fräsmaß für Drückerloch Ø 25 mm beachten!

HAFI Public Line – Design 811

Langschild mit integriertem Kugellager und reibungsarmer, selbstschmierender Ausgleichslagerung, mit Federvorspannung, Unterkonstruktion aus Stahl verzinkt\*\*

1.000.000 Bewegungszyklen mit Zertifikat\*  
freies Spiel < 1,0 mm  
freie Winkelbewegung < 1,0 mm

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906  
4|7\*|-B|1|1|5|0|B 4|7|-B|1|5|0|A/B\*

PZ 92/72, RZ 94/78, Blind, Sonderlochungen

■ Edelstahl matt □ Edelstahl poliert

