

Schachtleitern und Einstiegshilfen


Schachtleitersysteme nach DIN EN 14 396 für ortsfeste Montage durch Andübeln, mit Auftrittsweiten 300 mm oder 400 mm, mit rutschsicheren Sprossen. Schachtleitern mit Montagezubehör wie Verbinder für Leiterholme, Wandstützen für Abstand 150 mm oder mit einstellbarem Abstand, inkl. Durchsteckanker mit bauaufsichtlicher Zulassung. Schachtleitern und Zubehör aus Edelstahl V2A oder V4A, gebeizt bzw. aus Stahl feuerverzinkt lieferbar.

Stationäre und mobile Einstiegshilfen nach DIN 19572.

Haltestangen mit rutschsicheren Griffen entweder als mobile Einstiegshilfe zum Einsetzen in vorhandenen Hülsen oder als stationäre Einstiegshilfen herauszieh- und versenkbar in Hülsen montiert.

Hülsen für Haltstangen zur Montage durch Andübeln oder durch Anschrauben an Leiterholmen inkl. Befestigungsmaterial.

Einstiegshilfen aus Edelstahl V4A, gebeizt.

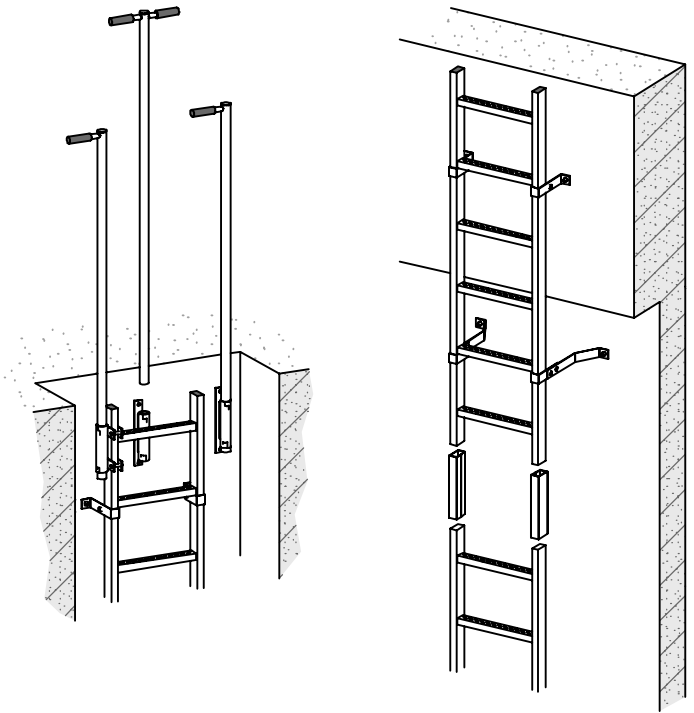


Haltebügel

Haltebügel zur festen Montage an der Wand, am Boden oder über Kante.


Haltebügel aus Rundrohren mit Dübelplatten inkl. Durchsteckanker mit bauaufsichtlicher Zulassung.

Haltebügel aus Edelstahl V2A oder V4A, gebeizt.

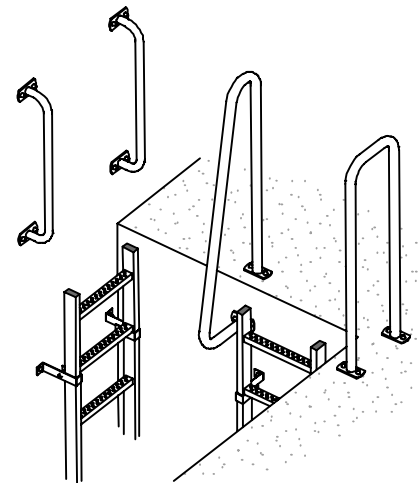

Steigbügel

Sicherheitssteigbügel nach DIN 19555 Form A und Form B, mit einem Kern aus Stahl oder Edelstahl ummantelt mit Kunststoff.

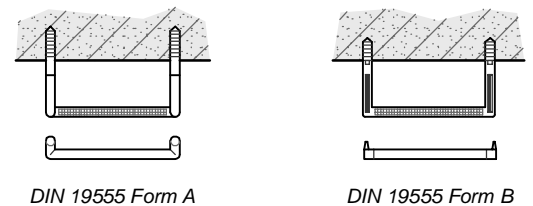

Steigkästen

Steigkästen zum Einbetonieren als verlorene Schalung, rutschsicher profiliert. Steigkästen aus Edelstahl oder aus Kunststoff.

