

KREUTZKÄMPER – Becherelevatoren KT

Der Kreuzkämper Becherelevator wird für mittlere bis hohe Förderleistungen eingesetzt und bei hohen Laufzeiten pro Tag oder im Dauerbetrieb. Wir fertigen die Becherelevatoren sowohl für die Innenaufstellung, als auch für die Außenaufstellung.

Unsere Becherelevatoren haben eckige Förderschächte, sind in geschraubter Ausführung und werden unmontiert ausgeliefert.

Unser Becherelevatoren sind für die senkrechte Förderung von größeren Getreidemengen eine wirtschaftliche und betriebszuverlässige Lösung.

Kreuzkämper Einfach-Becherelevatoren stehen für hohe Qualität und Zuverlässigkeit.

Wir können Ihnen folgende Typen anbieten:

Kreuzkämper Becherelevator KBE 5, ca. 5 t/h

Kreuzkämper Becherelevator KBE 10, ca. 10 t/h

Kreuzkämper Becherelevator KBE 20, ca. 20 t/h


Kreuzkämper Becherelevator KBE 25, ca. 25 t/h

Kreuzkämper Becherelevator KBE 40, ca. 40 t/h


Kreuzkämper Becherelevator KBE 60, ca. 60 t/h

Kreuzkämper Becherelevator KBE 80, ca. 80 t/h

Kreuzkämper Becherelevator KBE 100, ca. 100 t/h

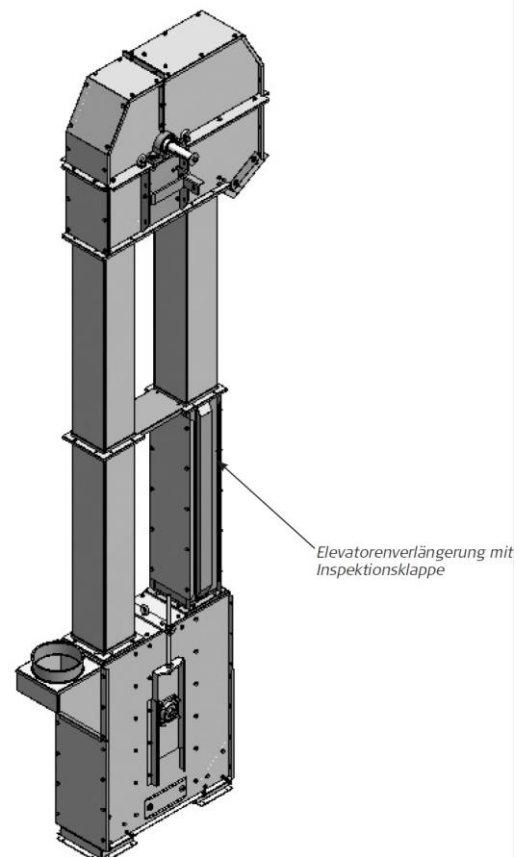

Becherelevatoren Typ KBE – verzinkte Ausführung – für Innenaufstellung



Serienmäßig:

Schneckengetriebemotor, Rücklauf Sperre, Spindel-Spannvorrichtung, Gitterscheibe im Fuß, Flachriemenscheibe im Kopf, Gurt antistatisch, öl- und fettbeständig, Becher, Entleerungsschieber, Inspektionsschacht mit Sichtfenster, Auslaufübergang, Drehzahlüberwachung, Lieferung ohne Auslaufübergang und ohne Einlaufnase, unmontiert

Elevatorkopf und -fuß werden vormontiert geliefert.


Typ	KBE 5			KBE 10		
Leistung t/h	5			10		
Ein- u. Auslauf Ø	150mm			150mm		
Anzahl der Becher/m	3			5		
Gurtbreite	Ø 280x140mm			Ø 280x140mm		
Gesamthöhe	Motor in kW	Art.-Nr.	EURO	Motor in kW	Art.-Nr.	EURO
4,50m	0,75	6501	4.035,00	0,75	6601	4.062,00
5,50m	0,75	6502	4.171,00	0,75	6602	4.206,00
6,50m	0,75	6503	4.297,00	0,75	6603	4.342,00
7,50m	0,75	6504	4.432,00	0,75	6604	4.485,00
8,50m	0,75	6505	4.559,00	1,1	6605	4.662,00
9,50m	0,75	6506	4.695,00	1,1	6606	4.806,00
10,50m	0,75	6507	4.821,00	1,1	6607	4.942,00
11,50m	0,75	6508	4.956,00	1,1	6608	5.086,00
12,50m	0,75	6509	5.083,00	1,1	6609	5.221,00
13,50m	0,75	6510	5.218,00	1,1	6610	5.365,00
14,50m	0,75	6511	5.344,00	1,1	6611	5.501,00
15,50m	0,75	6512	5.479,00	1,1	6612	5.645,00
16,50m	0,75	6513	5.606,00	1,5	6613	5.821,00
17,50m	0,75	6514	5.742,00	1,5	6614	5.964,00
18,50m	0,75	6515	5.868,00	1,5	6615	6.101,00
19,50m	0,75	6516	6.003,00	1,5	6616	6.245,00

Zubehör

Einlaufnase mit Einlauf Ø 150mm						
für ablaufende Seite				6517	221,50	
für auflaufende Seite (Minderleistung)				6518	226,10	
mit Regulatorschieber für ablaufende Seite				6519	265,90	
mit Regulatorschieber für Auflaufende Seite				6520	271,30	
Verlängerung	0,25m	6521	50,90		6617	52,95
	0,50m	6522	86,90		6618	92,20
	1,00m	6523	135,70		6619	144,20
	2,00m	6524	261,70		6620	279,80
Gurtverbinder (erforderlich bei nachträglicher Bestellung einer Verlängerung)					6621	51,90
Auslaufübergang 200x200mm auf Ø 150mm					6622	78,50
Auslaufübergang 200x200mm auf Ø 200mm					6623	80,50

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Becherelevatoren Typ KBE – verzinkte Ausführung – für Innenaufstellung



Serienmäßig:

Flachgetriebemotor, Rücklauf Sperre, Spindel-Spannvorrichtung, Gitterscheibe im Fuß, Flachriemenscheibe im Kopf, Gurt antistatisch, öl- und fettbeständig, Becher, Entleerungsschieber, Inspektionsschacht mit Sichtfenster, Auslaufübergang, Drehzahlüberwachung, Lieferung ohne Auslaufübergang und ohne Einlaufnase, unmontiert

Elevatorkopf und -fuß werden vormontiert geliefert.


Typ	KBE 10			KBE 20			KEB 25		
Leistung t/h	10			20			25		
Ein- u. Auslauf Ø	150mm			150mm			150mm		
Anzahl d. Becher/m	4			8			10		
Gurtbreite	Ø 280x140mm			Ø 280x140mm					
Gesamthöhe	kW	Art.-Nr.	EURO	kW	Art.-Nr.	EURO	kW	Art.-Nr.	EURO
4,50m	1,5	6701	4.584,00	1,5	6801	4.641,00	1,5	6901	4.659,00
5,50m	1,5	6702	4.725,00	1,5	6802	4.801,00	1,5	6902	4.829,00
6,50m	1,5	6703	4.856,00	1,5	6803	4.953,00	1,5	6903	4.991,00
7,50m	1,5	6704	4.998,00	1,5	6804	5.113,00	2,2	6904	5.286,00
8,50m	1,5	6705	5.129,00	1,5	6805	5.266,00	2,2	6905	5.448,00
9,50m	1,5	6706	5.269,00	1,5	6806	5.426,00	2,2	6906	5.619,00
10,50m	1,5	6707	5.401,00	2,2	6807	5.703,00	2,2	6907	5.779,00
11,50m	1,5	6708	5.542,00	2,2	6808	5.864,00	2,2	6908	5.949,00
12,50m	1,5	6709	5.674,00	2,2	6809	6.016,00	2,2	6909	6.110,00
13,50m	1,5	6710	5.815,00	2,2	6810	6.175,00	2,2	6910	6.281,00
14,50m	1,5	6711	5.946,00	2,2	6811	6.328,00	3,0	6911	6.489,00
15,50m	1,5	6712	6.087,00	2,2	6812	6.488,00	3,0	6912	6.659,00
16,50m	1,5	6713	6.218,00	2,2	6813	6.641,00	3,0	6913	6.820,00
17,50m	1,5	6714	6.359,00	2,2	6814	6.801,00	3,0	6914	6.991,00
18,50m	1,5	6715	6.491,00	3,0	6815	6.999,00	3,0	6915	7.152,00
19,50m	1,5	6716	6.632,00	3,0	6816	7.159,00	3,0	6916	7.324,00

Zubehör

Einlaufnase mit Einlauf Ø 150mm									
für ablaufende Seite							6517	221,50	
für auflaufende Seite (Minderleistung)							6518	226,10	
mit Regulierring für ablaufende Seite							6519	265,90	
mit Regulierring für Auflaufende Seite							6520	271,30	
Verlängerung	0,25m	6717	51,90	6817	58,30	6917	61,50		
	0,50m	6718	89,10	6818	101,80	6918	107,10		
	1,00m	6719	140,90	6819	160,10	6919	170,60		
	2,00m	6720	272,30	6820	312,60	6920	331,70		
Gurtverbinder (erforderlich bei nachträglicher Bestellung einer Verlängerung)							6621	51,90	
Auslaufübergang 200x200mm auf Ø 150mm							6622	78,50	
Auslaufübergang 200x200mm auf Ø 200mm							6623	80,50	

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil

Becherelevatoren Typ KBE – verzinkte Ausführung – für Innenaufstellung



Serienmäßig:

Flachgetriebemotor, Rücklauf Sperre, Spindel-Spannvorrichtung, Gitterscheibe im Fuß, Flachriemenscheibe im Kopf, Gurt antistatisch, öl- und fettbeständig, Becher, Entleerungsschieber, Inspektionsschacht mit Sichtfenster, Auslaufübergang, Drehzahlüberwachung, Lieferung ohne Auslaufübergang und ohne Einlaufnase, unmontiert

Elevatorkopf und -fuß werden vormontiert geliefert.


Typ	KBE 40			KBE 60		
Leistung t/h	5			10		
Ein- u. Auslauf Ø	200mm			200mm		
Anzahl der Becher/m	8			12		
Gurtbreite	Ø 400x170mm			Ø 400x170mm		
Gesamthöhe	Motor in kW	Art.-Nr.	EURO	Motor in kW	Art.-Nr.	EURO
5,00m	2,2	7050	6.122,00	3,0	7101	6.249,00
6,00m	2,2	7051	6.358,00	4,0	7102	6.634,00
7,00m	3,0	7052	6.627,00	4,0	7103	6.882,00
8,00m	3,0	7053	6.863,00	4,0	7104	7.148,00
9,00m	3,0	7054	7.084,00	4,0	7105	7.395,00
10,0m	3,0	7055	7.320,00	5,5	7106	7.951,00
11,0m	3,0	7056	7.540,00	5,5	7107	8.198,00
12,0m	3,0	7057	7.776,00	5,5	7108	8.463,00
13,0m	4,0	7058	8.118,00	5,5	7109	8.712,00
14,0m	4,0	7059	8.355,00	5,5	7110	8.976,00
15,0m	4,0	7060	8.575,00	5,5	7111	9.224,00
16,0m	4,0	7061	8.810,00	5,5	7112	9.489,00
17,0m	4,0	7062	9.032,00			
18,0m	4,0	7063	9.268,00			
19,0m	4,0	7064	9.488,00			
20,0m	4,0	7065	10.015,00			

Zubehör

Einlaufnase mit Einlauf Ø 200mm						
für ablaufende Seite				7066	240,50	
für auflaufende Seite (Minderleistung)				7067	245,90	
mit Regulatorschieber für ablaufende Seite				7068	286,10	
mit Regulatorschieber für Auflaufende Seite				7069	291,40	
Verlängerung						
	0,25m	7070	87,90		7113	97,50
	0,50m	7071	150,50		7114	167,50
	1,00m	7072	236,30		7115	264,90
	2,00m	7073	456,70		7116	512,90
Gurtverbinder (erforderlich bei nachträglicher Bestellung einer Verlängerung)					7117	510,40
Auslaufübergang 200x200mm auf Ø 200mm					7118	80,60

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil

Becherelevatoren Typ KBE – verzinkte Ausführung – für Innenaufstellung



Serienmäßig:

Flachgetriebemotor, Rücklauf Sperre, Spindel-Spannvorrichtung, Gitterscheibe im Fuß, Flachriemenscheibe im Kopf, Gurt antistatisch, öl- und fettbeständig, Becher, Entleerungsschieber, Inspektionsschacht mit Sichtfenster, Auslaufübergang, Drehzahlüberwachung, Lieferung ohne Auslaufübergang und ohne Einlaufnase, unmontiert

Elevatorkopf und -fuß werden vormontiert geliefert.

Typ	KBE 80			KBE 100		
Leistung t/h	80			100		
Ein- u. Auslauf Ø	250mm			250mm		
Anzahl der Becher/m	7,5			9,5		
Gurtbreite	Ø 400x220mm			Ø 400x220mm		
Gesamthöhe	Motor in kW	Art.-Nr.	EURO	Motor in kW	Art.-Nr.	EURO
5,00m	5,5	7201	8.020,00	5,5	7301	8.075,00
6,00m	5,5	7202	8.348,00	5,5	7302	8.422,00
7,00m	5,5	7203	8.655,00	7,5	7303	8.844,00
8,00m	5,5	7204	8.983,00	7,5	7304	9.192,00
9,00m	5,5	7205	9.289,00	7,5	7305	9.518,00
10,0m	5,5	7206	9.618,00	7,5	7306	9.865,00
11,0m	7,5	7207	10.023,00	7,5	7307	10.190,00
12,0m	7,5	7208	10.350,00	9,2	7308	10.948,00
13,0m	7,5	7209	10.656,00	9,2	7309	11.272,00
14,0m	7,5	7210	10.985,00	9,2	7310	11.620,00
15,0m	7,5	7211	11.292,00	9,2	7311	11.945,00
16,0m	7,5	7212	11.621,00	9,2	7312	12.292,00
17,0m	7,5	7213	11.927,00	11,0	7313	12.806,00
18,0m	9,2	7214	12.664,00	11,0	7314	13.154,00
19,0m	9,2	7215	12.971,00	11,0	7315	13.479,00
20,0m	9,2	7216	13.298,00	11,0	7316	13.828,00

Zubehör

Einlaufnase mit Einlauf Ø 250mm						
für ablaufende Seite				7217	269,20	
für auflaufende Seite (Minderleistung)				7218	275,50	
Verlängerung	0,25m	7219	122,90		7317	129,30
	0,50m	7220	209,80		7318	221,50
	1,00m	7221	328,50		7319	347,60
	2,00m	7222	634,80		7320	672,80
Gurtverbinder (erforderlich bei nachträglicher Bestellung einer Verlängerung)				7321	99,60	
Auslaufübergang 250x250mm auf Ø 250mm					99,60	

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil