


### Led Panel Smart

**INC1264** - 30 x 60 cm. - 36 W - 3000 K / 3000 K / CRI > 80

#### BESCHREIBUNG


Die Produktlinie Led Panel Smart bietet ein breites Angebot an Versionen und Leistungsstufen, Farbtemperaturen und Stromversorgungsoptionen. Alle Versionen zeichnen sich durch eine verbesserte Kontrolle der Lichtemission aus, um maximalen Sehkomfort mit UGR-Werten <19 und das vollständige Fehlen von Flackereffekten zu gewährleisten.

Schalter 1...10 / Push / DALI

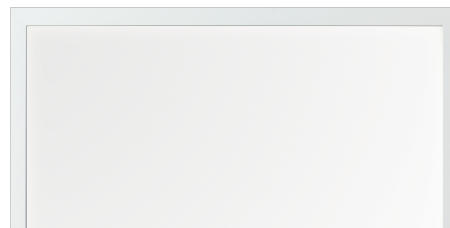

#### PRODUKT-DETTAILS

Installationstyp	<b>Lichtpaneel</b>
Material	<b>Aluminiumextrusion</b>
Farbe	<b>weiss</b>
Leistung	<b>36 W</b>
Lumenleistung - totale Emission	<b>3450 lm</b>
Effizienz	<b>96 lm/W</b>
Groessen	<b>30 x 60 cm.</b>
netto Gewicht	<b>1,5 kg.</b>

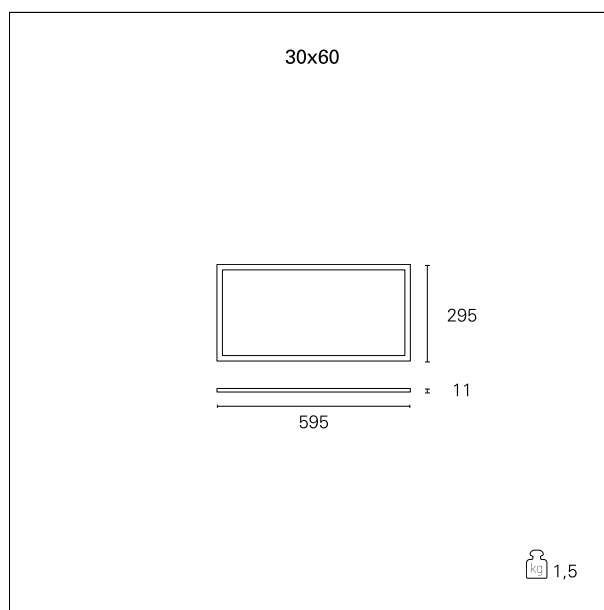

#### ELEKTRISCHE DETTAILS

Speisung	<b>220÷240 V</b>
Treiber	<b>1...10 / Push / DALI</b>
Isolationsklasse	<b>Klasse II</b>

#### MECHANISCHE DETTAILS

IP Schutzgrad des Produktes	<b>IP40</b>
IK	<b>IK03</b>

### Led Panel Smart

**INC1264** - 30 x 60 cm. - 36 W - 3000 K / 3000 K / CRI > 80

#### DETAILS DER LICHTQUELLE

Lichtquellentyp	<b>SMD Led</b>
photobiologisches Risiko	<b>RG 0 Exempt ( IEC 62471 )</b>
Laufdauer	<b>L80 / B20 - 50.000 h.</b>
Lichtfarbe	<b>3000 K</b>
CRI	<b>CRI &gt; 80</b>

#### TREIBER-DETAILS

Treiber	<b>1...10 / Push / DALI</b>
---------	-----------------------------

#### BELEUCHTUNGSDETAILS

direkte Ausstrahlung	<b>120°</b>
UGR	<b>≤ 19</b>

#### FOTOMETRIE

