

Zusammen machen wir Ihr Druckprodukt perfekt!



Kuvert

Wichtig: unbedruckbare Bereiche sind

- 12 mm von der Oberkante [Greiferrand]
- 15 mm von der Unterkante [Codierraum Post]
- 2 mm breiter Rand um das Fenster

diese dürfen nicht bedruckt werden.

Bitte beachten Sie auch die Vorgaben der Deutschen Post zur Maschinenlesbarkeit.

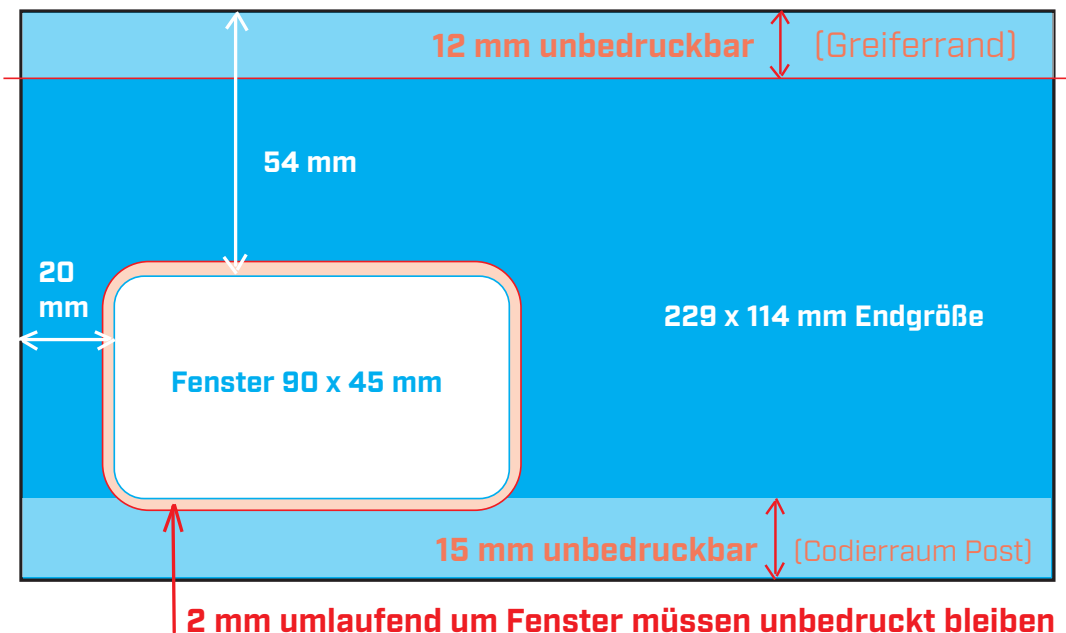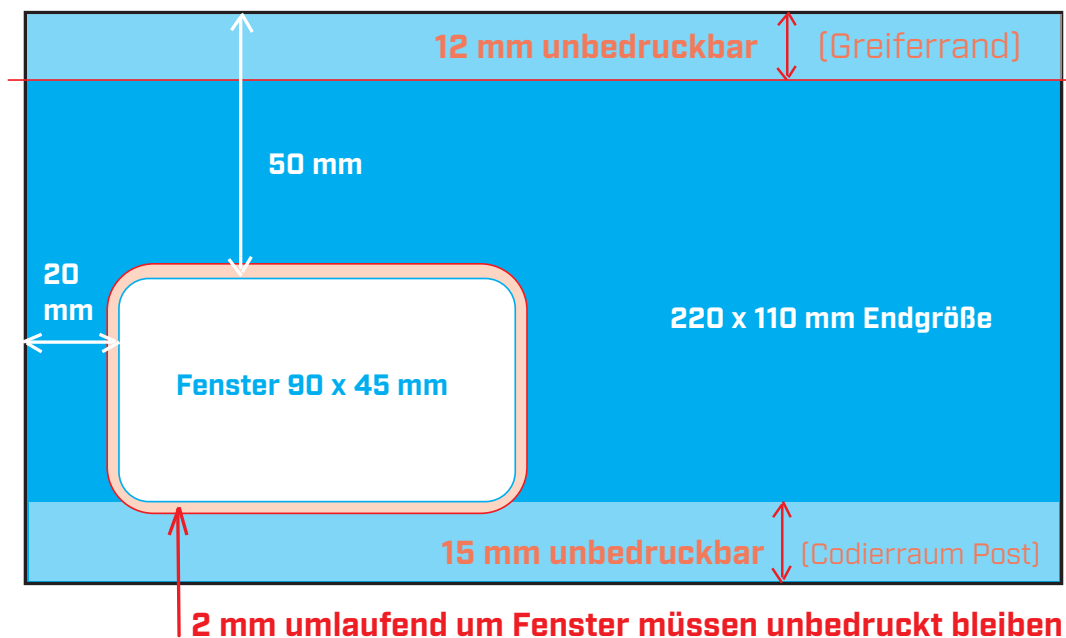

Datenanlieferung

Zusammen machen wir Ihr Druckprodukt perfekt!

Wir möchten Ihr Produkt in bester Qualität drucken. Ein wichtiger Bestandteil hierfür ist die korrekte Erstellung der Druckdaten. Um sicher zu gehen, dass Ihre Datei alle Voraussetzungen erfüllt, sind **nachfolgende Punkte** unbedingt zu beachten. **Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern telefonisch, per E-Mail oder zur persönlichen Absprache zur Verfügung.**

1. Größe:

Datei immer in Originalgröße anlegen (bestelltes Format entspricht auch Format der angelieferten Datei), plus 3 mm Beschnittzugabe und Anschnittmarkierungen.

Bei allen Seitenelementen, die bis an den Rand reichen, 3 mm Beschnittzugabe anlegen

z. B. A4 + Beschnitt = 216 x 303 mm, so werden Differenzen bei der Verarbeitung vermieden.

Alle nicht randabfallenden Elemente bitte mindestens 5 mm vom Rand entfernt platzieren, da im Offsetdruck Falz,- Binde- und Schnitt-Toleranzen beachtet werden müssen.

2. Auflösung:

Bilder, Grafiken und Graustufenbilder sollen 300 dpi in der Originalgröße haben, Strichbilder 1.200 dpi.

Legen Sie bitte Bilder und Grafiken in der richtigen Größe und Auflösung an.

3. Farbraum:

Bitte legen Sie Ihre Datei immer im CMYK-Modus an. Der RGB-Modus ist für Offsetdruck nicht geeignet.

Sonderfarben: Als Sonderfarben können HKS- oder Pantone-Farben definiert werden, bitte auf

korrekte Bezeichnung der Sonderfarben achten, es kann sonst zu falschen Farbauszügen kommen.

4. Schriften:

Alle Schriften müssen im PDF korrekt eingebettet sein oder alternativ in Pfade umgewandelt sein.

5. Mehrseitige Dokumente

Mehrseitige Dokumente immer in einem PDF liefern und die normale Seitenfolge beibehalten.

6. Wickel- oder Zickzackfalz

Bitte beachten Sie, dass bei einem **Wickelfalz** (offen DIN A 4: 100mm - 100mm - 97mm) die eingeklappte Seite um 3 mm verkürzt werden muss, sonst kommt es später beim Falzen zu Stauchungen.

Bei einem **Zickzackfalz** müssen die Seiten in der gleichen Breite (offen DIN A 4: 99mm - 99mm - 99mm) angelegt werden.

7. Druckdatei:

Entfernen Sie vor dem Speichern alle überflüssigen und nicht für den Druckprozess erforderlichen Farben, Hilfslinien, Ebenen, Flächen und legen bitte keine vorseparierten Farb-Dateien an.

Verwenden Sie keine Haarlinien, das führt im Offsetdruck oft zu Problemen, bitte immer eine Linienstärke definieren.

Speichern Sie Ihre Druckdaten als **PDF/X-Format** inkl. Beschnittzeichen und 3 mm Anschnitt ab.

8. Datenprüfung:

Sie sind verantwortlich für die korrekte Datenerstellung. **Angelieferte Daten, die nicht die aufgeführten Vorgaben erfüllen, können wir nicht als Reklamation anerkennen.**

Der automatische Preflight überprüft ausschließlich den PDF/X Standard.

Für Schreibfehler, Farbabweichungen zwischen Druckprodukt und Ihrer Bildschirmdarstellung oder Laserausdrucken sowie Farbabweichungen durch Konvertierung vom RGB-Modus in CMYK-Modus übernehmen wir keine Verantwortung.

9. Rechte Dritter:

Der Auftraggeber versichert, dass durch seine Auftragsvorgaben, insbesondere durch von ihm gelieferte Vorlagen, Rechte Dritter, z. B. Urheber-, Kennzeichen- oder Persönlichkeitsrechte, nicht verletzt werden.

Der Auftraggeber stellt insoweit den Auftragnehmer von sämtlichen Ansprüchen Dritter einschließlich der Kosten der Rechtsverteidigung und/oder Rechtsverfolgung vollumfänglich frei, es sei denn, der Auftraggeber weist nach, dass ihm ein Verschulden nicht zur Last fällt und er allen ihm obliegenden Sorgfalts- und Prüfungspflichten nachgekommen ist.