


Merkmal	Norm	Pure	Life Silent
Maße & Gesamtdicke / <i>dimensions & thickness</i>	EN 427 & EN 428	1815 x 230 x 2 mm	1815 x 230 x 10 mm
Klassifikation / <i>classification</i>	EN 16511	23 / 33	23 / 33
Flächengewicht / <i>total weight</i>	EN 430	ca. 3.000 g/m ²	ca. 10.000 g/m ²
Trittschallverbesserungsmaß / <i>impact sound</i>	EN ISO 717-2	5 dB	14 dB
Stuhlrolleneignung / <i>effect of castro chair</i>	EN 425	geeignet für Typ W / <i>suitable for type W</i>	geeignet für Typ W / <i>suitable for type W</i>
Brandverhalten / <i>reaction of fire</i>	EN ISO 9239-1	Bfl s1	Bfl s1
Maßstabilität / <i>dimensional stability</i>	EN 434	< 0,10 %	< 0,05 %
Wärmedurchlasswiderstand / <i>thermal resistance</i>	EN 12524	0,021 m ² K/W	0,088 m ² K/W
Resteindruck / <i>residual indentation</i>	EN 433	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Aufladungsspannung / <i>reaction to static electricity</i>	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
Lichtechtheit / <i>lightfast</i>	ISO 105	6 / 7	6 / 7
Koeffizient Rutschhemmung / <i>coefficient of friction</i>	EN 51130	R10	R10
Chemikalieneinwirkung / <i>resistance to chemicals</i>	EN 423	Gute Beständigkeit / <i>good resistance</i>	Gute Beständigkeit / <i>good resistance</i>
Emissionswerte / <i>emissions value</i>		laut AgBB / <i>in conformity with AgBB</i>	laut AgBB / <i>in conformity with AgBB</i>
Dickenquellung 24h / <i>swellness value 24h</i>	EN 317	0 % wasserfest / <i>waterproof</i>	< 8 %
Querzugwerte Klickverbindung / <i>locking strenght</i>	ISO 24334	-	HDF > 450 kg/lfm - kg/m
CE-Kennzeichen	EN 14342:2013- EN 14041:2008	☑ erfüllt alle Bedingungen	☑ erfüllt alle Bedingungen

Pure

mehrschichtige Vinylfliese zum Kleben

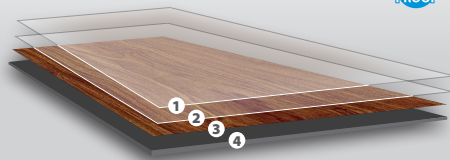


- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,55 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 brillianter Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing

Vinyl-Fliesen zum direkten Verkleben auf dem Untergrund eignen sich für nahezu jeden Einsatz und ergeben einen grundsoliden Bodenbelag.

Life Silent

HDF-Trägerplatte mit Trittschalldämmung

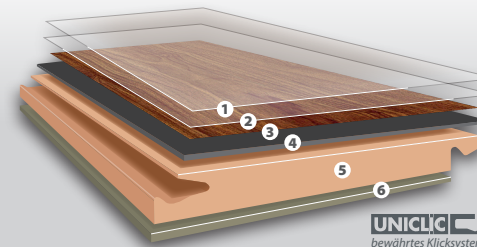

- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,55 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 brillianter Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing
- 5 6,8 mm quellarme HDF-Platte
- 6 1,2 mm Silent Trittschalldämmung

Einfach und schnell zu verlegen dank dem bewährten Uniclic-System. Aufgrund der relativ geringen Aufbauhöhe ist der Boden auch für Renovierungen die ideale Lösung.

