

TS Ultra

Der neue leistungsstarke Stellantrieb

Mit dem TS Ultra beweist EBERLE Controls einmal mehr Innovationskraft. Der Stellantrieb kommt mit größerem Hub, höherer Leistung, schnellerer Geschwindigkeit und ist trotzdem so klein, dass er in alle Kompaktverteiler mit 40 mm Ventilmittenabstand passt.



NEU!



TS Ultra



TS Ultra+

TS Ultra und TS Ultra+ im Überblick

TS Ultra

- Kompakt für Verteiler mit 40 mm Ventilmittenabstand
- Höherer Schutzgrad
- Leicht ablesbare Anzeige über 360° positionierbar
- 5,5 mm Hub
- Einstiegs- und hochleistungsstarke Ausführungen
- Sehr schnelle Öffnungszeit (4 mm in 2 Minuten)

TS Ultra+

- Gleiche Leistungsmerkmale wie beim TS Ultra
- Für Überkopfmontage geeignet
- 120 N Schließkraft
- Verbessertes manuelles Positionieren
- Steckkabel
- Normal geschlossene und normal offene Ausführungen
- Option mit geringer Leistungsaufnahme 1 W


TS Ultra – das Einstiegsmodell

Perfekt als Einstiegsmodelle geeignet – die leistungsstarken Stellantriebe TS Ultra (230 V) und TS Ultra (24 V) von EBERLE Controls. Sie stehen für ein top Preis-Leistungsverhältnis.

- Geeignet für Verteiler mit 40 mm Ventilmittenabstand
- Robust und leise
- 360° Zustandsanzeige des Ventils oben am Regler
- Festes Kabel
- Schnelle Ansprechzeit
- IP44
- Verbesserter Hub von 5,5 mm

Technische Daten

| Typ | TS Ultra (230 V) | TS Ultra (24 V) |
|---------------------|---|-----------------|
| Artikelnummer | 0483 1005 0815 | 0484 1005 0815 |
| Versorgungsspannung | 230 V ~ 50 Hz | 24 V AC/DC |
| Leistungsaufnahme | 2,5 W | |
| Reglertyp | Offen/geschlossen | |
| Ventiltyp | Normal geschlossen | |
| Kabel | Festes Kabel, 2 x 0,75 mm ² , 80 cm lange freie Kabelenden mit Endhülsen | |
| Schutzart | IP44 | |
| Hub | 5,5 mm | |
| Ventilanschluss | M 30 x 1,5 mm | |
| Maße | 82 x 39 x 54 mm (H x B x T) | |
| Lagertemperatur | -20 °C bis 60 °C | |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 50 °C | |
| Schließkraft | 100 N | |

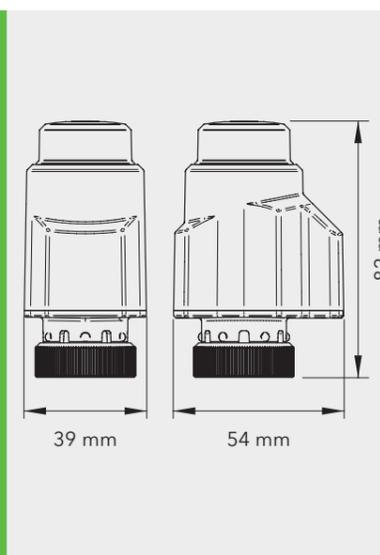

Lieferbare Optionen (auf Anfrage):

- Ausführung mit geringer Leistungsaufnahme (1 W)
- M28 Mutter (weitere Ventilanschlüsse auf Anfrage)
- Mit Handverstellung
- Alternative Kabellängen


TS Ultra+ – der Leistungsstarke

Die neuen Stellantriebe TS Ultra+ (230 V) und TS Ultra+ (24 V) von EBERLE Controls sind auf dem neuesten Stand der Technik und bieten die beste Leistung.

- Neue, verbesserte manuelle Einstellmöglichkeiten oben an der Kappe
- Marktführend mit Schutzart IP55
- Für Überkopfmontage geeignet
- Steckbares Kabel für unkomplizierte Montage und einfachen Austausch
- Geeignet für Verteiler mit 40 mm Ventilmittenabstand
- Robust und leise
- 360° Zustandsanzeige des Ventils oben am Regler
- Schnelle Ansprechzeit (öffnet um 4 mm in 2 Minuten)
- Verbesserter Hub von 5,5 mm
- 120 N Schließkraft

Technische Daten

| Typ | TS Ultra+ (230 V) | TS Ultra+ (24 V) |
|---------------------|--|------------------|
| Artikelnummer | 0481 1105 1015 | 0482 1105 1015 |
| Versorgungsspannung | 230 V ~ 50 Hz | 24 V AC/DC |
| Leistungsaufnahme | 2,5 W | |
| Reglertyp | Offen/geschlossen | |
| Ventiltyp | Normal geschlossen | |
| Kabel | Steckbares Kabel, 2 x 0,75 mm ² , 100 cm lange freie Kabelenden mit Endhülsen | |
| Schutzart | IP55 | |
| Hub | 5,5 mm | |
| Ventilanschluss | M 30 x 1,5 mm | |
| Maße | 82 x 39 x 54 mm (H x B x T) | |
| Lagertemperatur | -20 °C bis 60 °C | |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 60 °C | |
| Schließkraft | 120 N | |

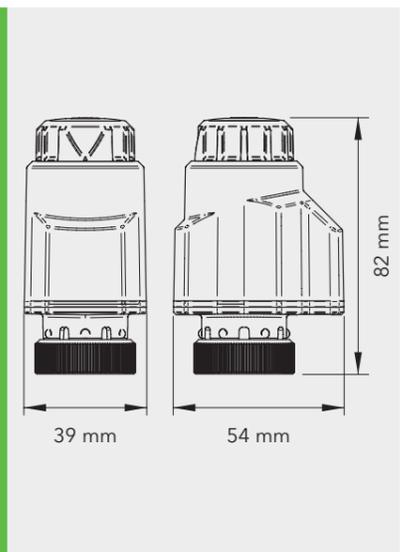

Lieferbare Optionen (auf Anfrage):

- Ausführung stromlos offen
- Ausführung mit geringer Leistungsaufnahme (1 W)
- M28 Mutter (weitere Ventilanschlüsse auf Anfrage)
- Alternative Kabellängen

