

A.D. 38 mm (1-1/2") Handlauf aus Edelstahl mit Verdeckte Montage:

Produktmaterialien

FLANSCH: Edelstahl, 2,38 mm stark, Durchm. 79 mm (3-1/8").

ABDECKBLECHE: Edelstahl, 0,79 mm stark. Einteilige, tiefgezogene Ausführung mit seidenmatt gebürsteten sichtbaren Oberflächen. Über Flansche einrasten, um Befestigungsschrauben zu verdecken.

ROHRE: Edelstahl, 1,27 mm stark, A.D. 38 mm (1-1/2"), nahtlose Ausführung mit seidenmatt gebürsteten sichtbaren Oberflächen. Gebogene Rohrenden werden durch Flansche geführt und für maximale Festigkeit zusammengeschweißt. Zwischenstützen werden entsprechend zugeschnitten und angeschweißt, um einen festen Bestandteil des Handlaufs zu bilden. Alle freiliegenden Schweißnähte sind grundiert und passend poliert. Dornbiegeverfahren erhält einheitlichen Stangendurchmesser. Rückführung bietet 38 mm (1-1/2") Standardsicherheitsfreiraum zwischen Wand und Stange.

Festigkeit

Alle hochbelastbaren Handlaufsysteme von Bradley erfüllen oder übertreffen bei richtiger Montage die Anforderungen der ANSI-Norm A117.1, die ADA- und ABA-Zugänglichkeitsrichtlinien für Gebäude und Einrichtungen (ADAAG) sowie die Einheitlichen Nationalen Zugänglichkeitsnormen (UFAS).

Installation

Die Abmessungen der Aussparungen müssen vor dem Einbau überprüft werden. An Wänden mit geeigneter Hinterfüllung in der Wand anbringen. Stange als Schablone für Position der Montagelöcher verwenden. Löcher bohren und geeignete Anker einsetzen. Handlauf anbringen und Befestigungsschrauben festziehen. Abdeckbleche einrasten. (Für Bradley Handlaufmontagekits siehe Montagekitsseite am Ende des Handlaufabschnitts.)

Optionale Eigenschaften

Eigenschaft	Suffix
<input type="checkbox"/> Griffeste Oberfläche	-2
<input type="checkbox"/> Hochglanzpolierte Oberfläche	-4
<input type="checkbox"/> Griffeste, hochglanzpolierte Oberfläche	-7

Technische Vorgaben

Der Handlauf sollte aus Edelstahl mit seidenmattglänzender Oberfläche gefertigt werden, mit verdeckten Montageflanschen in den angegebenen Größen und Konfigurationen. Installation mit Bradley-Montagekits, wie angegeben.

ADA-konform


- Für Installationsrichtlinien immer alle geltenden Vorschriften für Zugänglichkeit beachten.
- Der Installateur ist für die Konformität und Einhaltung der Vorschriften verantwortlich.

**Zubehör für Waschräume
Dokument Nr. 8810**

Seite 1 von 1

Diese Informationen können ohne formelle Ankündigung geändert werden.

30.09.2008

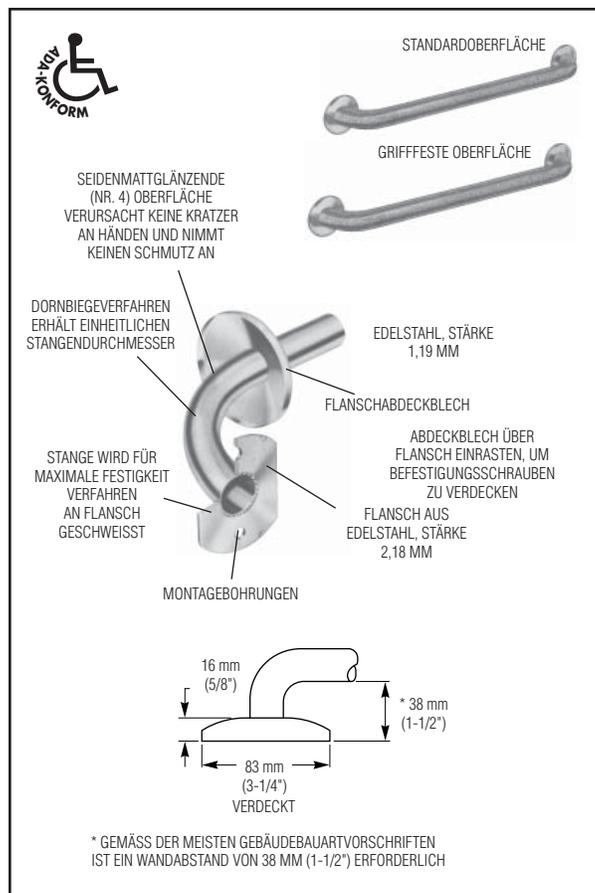

Bradex® Modells

Konfiguration Nummer	Versandangaben		Konfiguration Nummer	Versandangaben	
	m ² (cu. ft.)	Gew. kg (lbs.)		m ² (cu. ft.)	Gew. kg (lbs.)
001-12" (305 mm)	0,0036 (0.13)	0,9 (2)	059**	0,08 (2.85)	3,2 (7)
001-18" (457 mm)★	0,004 (0.14)	0,9 (2)	059-36" x 54" (914 x 1.372 mm)	0,12 (4.34)	3,2 (7)
001-24" (610 mm)★	0,004 (0.14)	1,4 (3)	059-42" x 54" (1.067 x 1.372 mm)	0,13 (4.5)	3,2 (7)
001-30" (762 mm)	0,0043 (0.15)	1,4 (3)			
001-36" (914 mm)★	0,0043 (0.15)	1,4 (3)			
001-42" (1.067 mm)★	0,0043 (0.15)	1,8 (4)			
001-48" (1.219 mm)★	0,007 (0.25)	1,8 (4)			

HINWEIS: Diese Einheiten müssen mit einer allgemeinen Spedition versandt werden.
 ** 059 36" x 52" (914 x 1.372 mm) Standardmaße.
 ★ Gibt Verfügbarkeit von grifffestem Handlauf an. **Bradex®**

Bestellungen von Produkten, die als **Bradex®** gekennzeichnet sind, sind drei Tage nach Eingang der Bestellung im Werk versandfertig. Für diesen Service erhebt Bradley keine zusätzliche Gebühr.

© 2008 Bradley Corporation
 P.O. Box 309, Menomonee Falls, WI 53052-0309
 Telefon: 800.BRADLEY (800.272.3539) Fax: 262.253.4161
 bradleycorp.com