


LCD-Analog-Digitaluhr für kleine Räume und Bereiche mit auf- und abbauendem Sekundenkranz

AC 150

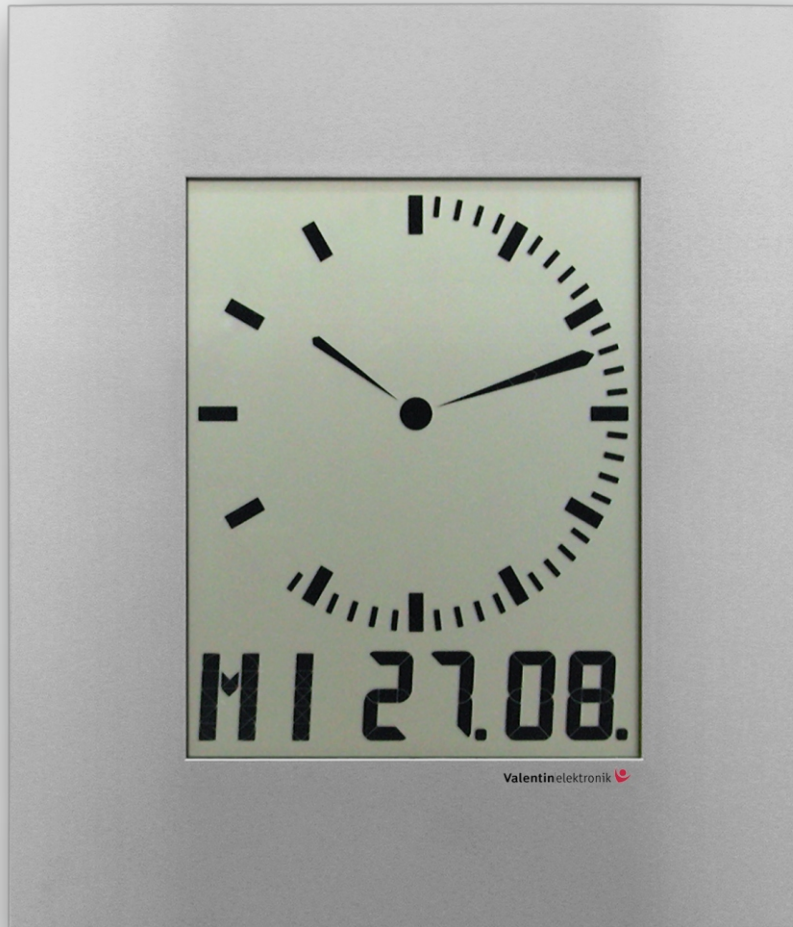

Serie 150

AC 150

silber

27 cm breit
31 cm hoch
2,5 cm tief

Diese moderne, funkgesteuerte Wanduhr ist unserer AC 510 ähnlich, jedoch in verkleinerter Form.

Die speziell entwickelten LCD- "Zeiger" dieser leistungsstarken Funkuhr ergeben eine ganz besondere Art der analogen Darstellung: die traditionelle Analoganzeige mit der digitalen Datums-, Temperatur- und Sekunden-Information.

Eine besonders interessante Darstellung ist die wählbare Sekundenanzeige auf dem Ziffernkranz. Die Darstellungsarten sind: Ziffernkranz aufbauend / abbauend oder die Ausblendung der aktuellen Sekunde, um die Darstellung des Ziffernkranzes zu erhalten. Hierbei erscheint die Sekundendarstellung fast unauffällig im Hintergrund.

Guter Kontrast, hervorragende Ablesbarkeit, sowie übersichtliche und informative Darstellungen lassen keine Wünsche einer zeitgemäßen Wanduhr offen.

- Funkgesteuert
- Kabellose Installation
- Kontraststarkes Display
- Sekundenanzeige auf dem Ziffernkranz
- Exzellente Lesbarkeit auch aus spitzem Winkel
- Wochentagskürzel mehrsprachig
- Viele Optionen: 230 V, Temperatur - Anzeige usw.
- Menüführung für manuelle Einstellung
- Übersichtliche Darstellung von Analog- und Digitalanzeige
- Batterielaufzeit ca. 1 Jahr
- Symbole für Funkempfang, Batteriekapazität usw.
- Flache Bauform, modernes Design
- Keine mechanischen Zeiger, kein mech. Verschleiß

Eine Uhr für publikumswirksame Räume, Empfangsbereiche, kleinere Filialen von Sparkassen und Banken, für Rezeptionen, Apotheken und Ladengeschäfte, oder für Büros, Betriebe und Industrie.

AC 150

Technische Daten:

Funkempfang:	DCF - 77 (Deutschland)
Quarzbetrieb:	+/- 0,1 Sekunde pro Tag
Symboldarstellungen:	Funkempfangsanzeige, Batteriekapazität, Menüführung usw.
Abmessungen B x H x T (mm):	270 x 310 x 25 mm
Gehäuse:	Kunststoff
Gewicht:	750 g
Zifferblattdurchmesser:	146 mm
Ziffernhöhe Datum:	30 mm
Ableseentfernung normal:	5 m
Ableseentfernung (max.):	12 m
Ablesewinkel (max.):	170°
Zifferfarbe:	schwarz
Batteriebetrieb Mignonzellen:	4 St. 1,5 Volt
Batterielaufzeit:	ca. 1 Jahr

Standardausführung:

Integrierter Funkempfänger DCF-77
Automatische Sommer- und Winterzeitumstellung
Batteriebetrieb ca. 1 Jahr
Wochentagskürzel in Deutsch
Sekundenanzeige auf dem Ziffernkranz
Lackierung: (nur silbermetallic möglich)

M - silbermetallic RAL 9006 silber

Optionen:

V - Netzbetrieb 230 Volt
N - Nebenuhreneingang 12-60 Volt Polwechsel
E - Externe Antenne mit ca. 6m Anschlußkabel u. Stecker
W- Wand-Deckenhalter für doppelseitige Montage
K - Temperatursensor extern mit ca. 6 m Kabel
T - Temperaturanzeige intern (eingebaut)
Die Temperaturanzeige kann wahlweise fest oder alternierend mit dem Datum angezeigt werden.

Bestellbeispiele:

LCD Funkuhr AC 150 für Nebenuhrenbetrieb,
in der Gehäusefarbe RAL 7042 lackiert.
Bestellschlüssel: **AC 150-N-7042**

LCD Funkuhr AC 150 mit 230 Volt Anschluß
Standardlackierung silbermetallic.
Bestellschlüssel: **AC150-V-M**

Serie 150

