


LCD-Analog-Digitaluhr für kleine Räume und Bereiche mit auf- und abbauendem Sekundenkranz

AC 200

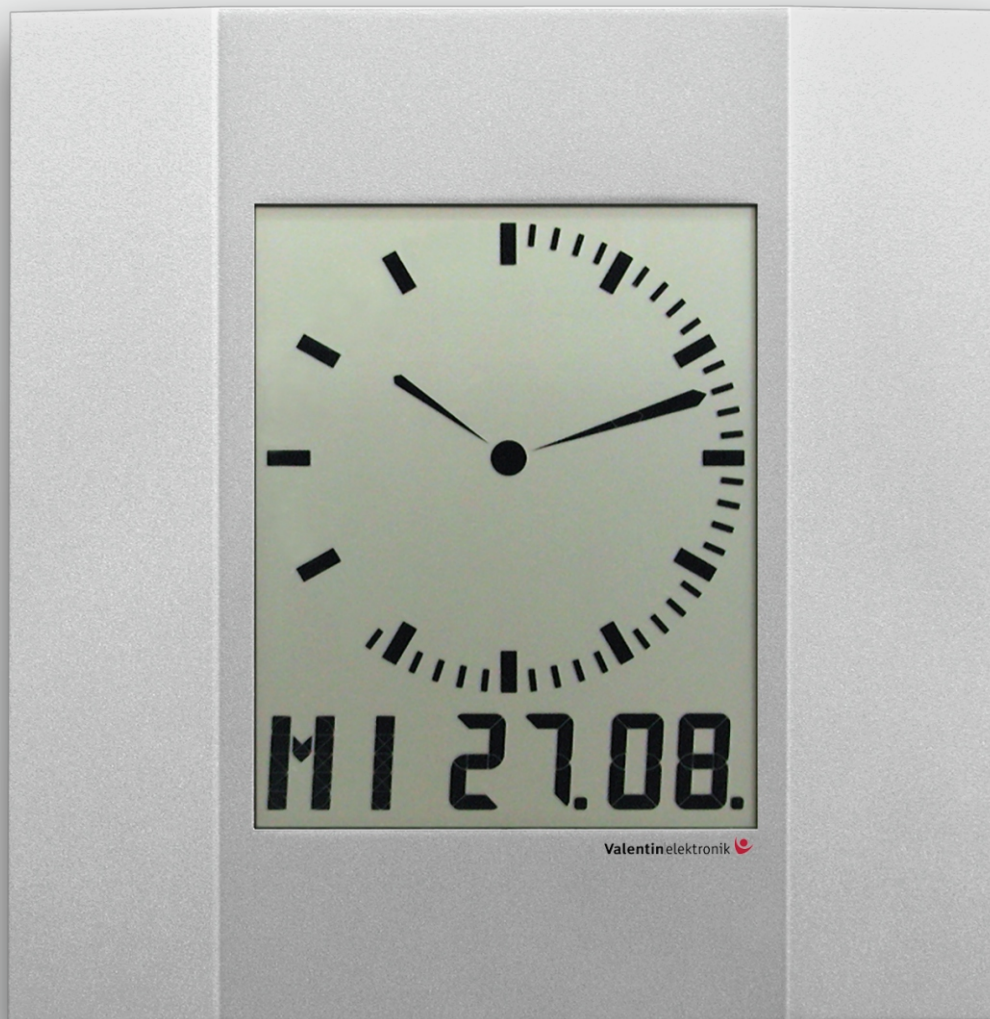

Serie 200


AC 200

silber

VA-Stahl

RAL

31 cm breit
31,5 cm hoch
2,5 cm tief



← Größenvergleich = 145 mm →

Diese moderne funkgesteuerte Wanduhr ist unserer AC 510 ähnlich, jedoch in verkleinerter Form.

Die speziell entwickelten LCD-„Zeiger“ dieser leistungsstarken Funkuhr ergeben eine ganz besondere Art der analogen Darstellung: die traditionelle Analoganzeige mit der digitalen Datums- oder Temperaturinformation.

Eine besonders interessante Darstellung ist die wählbare Sekundenanzeige. Es stehen verschiedene Varianten zur Verfügung: Ziffernkranz aufbauend, abbauend oder die Ausblendung der aktuellen Sekunde, um die Darstellung des Ziffernkranzes zu erhalten. Hierbei erscheint die Sekundendarstellung fast unauffällig im Hintergrund.

- Funkgesteuert
- Kabellose Installation
- Kontraststarkes Display
- Wochentagskürzel mehrsprachig
- Sekundenanzeige auf dem Ziffernkranz
- Exzellente Ablesbarkeit auch aus spitzem Winkel
- Symbole für Funkempfang, Batteriekapazität usw.
- Menüführung für manuelle Einstellung
- Flache Bauform, modernes Design
- Batterielaufzeit ca. 1 Jahr
- Viele Optionen

Eine Uhr für publikumswirksame Räume, Empfangsbereiche, kleinere Filialen von Sparkassen und Banken, für Rezeptionen, Apotheken und Ladengeschäfte, oder für Büros, Betriebe und Industrie.

AC 200

Technische Daten:

Funkempfang:	DCF-77
Quarzbetrieb:	+/- 0,1 Sekunde pro Tag
Symboldarstellungen:	Funkempfangsanzeige, Batteriekapazität, Menüführung usw.
Abmessungen B x H x T (mm):	310 x 315 x 25 mm
Frontblende:	Metall
Gewicht:	900 g
Zifferblattdurchmesser:	146 mm
Ziffernhöhe Datum:	30 mm
Ableseentfernung normal:	5 m
Ableseentfernung (max.):	12 m
Ablesewinkel (max.):	170°
Zifferfarbe:	schwarz
Batteriebetrieb Mignonzellen:	4 St. 1,5 Volt
Batterielaufzeit:	ca. 1 Jahr

Standardausführung:

Integrierter Funkempfänger DCF-77
Automatische Sommer- und Winterzeitumstellung
Batteriebetrieb ca. 3 Jahre
6-stellige Datumsanzeige

Lackierung:

M - silbermetallic RAL 9006 silber

Optionen:

V - Netzbetrieb 230 Volt
N - Nebenuhreneingang 12-60 Volt Polwechsel
E - Externe Antenne mit 6 m Anschlußkabel u. Stecker
A - Edelstahlblende (gebürstet) VA-Stahl
- xxx Sonderlackierung RAL RAL
NTP- Netzwerk-Synchronisation
Air- AirTime Synchronisation
T - Temperaturanzeige intern (eingebaut)
K - Temperatursensor extern mit ca. 6 m Kabel
Die Temperaturanzeige kann wahlweise fest oder
alternierend mit dem Datum angezeigt werden.

Bestellbeispiele:


LCD Funkuhr AC 200 für Nebenuhrenbetrieb,
in der Gehäusefarbe RAL 7042 lackiert.
Bestellschlüssel: **AC 200-N-7042**

LCD Funkuhr AC 200 mit 230 Volt Anschluß
Standardlackierung silbermetallic.
Bestellschlüssel: **AC 200-V-M**

SERIE 200



AC 200

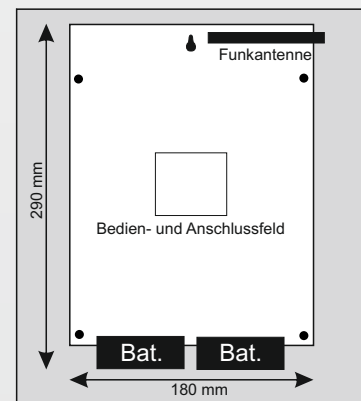

Rückseite

Diese Uhr ist auch ohne Blendrahmen als Einbauversion lieferbar. Änderungen vorbehalten.
Haben Sie noch Fragen? Kein Problem! Sprechen Sie mit uns. Wir beraten Sie gern. Ganz unverbindlich.