

Start Surface IP66 Ø300mm


START SURFACE IP66 1050LM 830 IK10 BLK

0049284



Productkenmerken

- LED exterior surface mounted luminaire, 1050lm, 12W power consumption, 88lm/W efficacy, 3000K color temperature, CRI80, non-dimmable, IP66, IK10, 50,000 hours (L70), black housing, vandal resistant

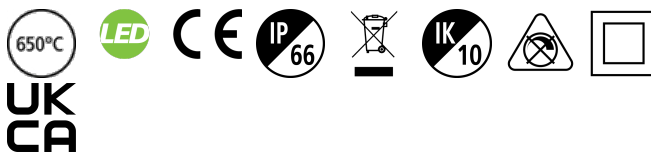

UK
CA

PRODUCTOVERZICHT

Artikelnummer	0049284
Productnaam	START SURFACE IP66 1050LM 830 IK10 BLK
Technologie	LED
Behuizing	PC Polycarbonate
Omgeving	Indoor, Outdoor
Algemene toepassing	Horeca
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4274494
E-nummer SE	7505128
Lumenstroom armatuur	1050
Efficiëntie armatuur lm/W	88
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warm White
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	120
Asymmetrische bundelhoek (°)	110
Fotobiologische Risicogroep	RG0
Totaal energieverbruik (W)	12
Elektrische beschermingsklasse	Class II
Dimbaar	No
LED Flickering Rate	Low (6% - 20%)
Kleur behuizing	RAL 9011 - Graphite black
IP waarde	IP66
IK waarde	IK10
EAN code	5410288492841

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

Artikelnummer	0049284
Productnaam	START SURFACE IP66 1050LM 830 IK10 BLK
Technologie	LED

Start Surface IP66 Ø300mm

START SURFACE IP66 1050LM 830 IK10 BLK

0049284

Behuizing	PC Polycarbonate
Omgeving	Indoor, Outdoor
Algemene toepassing	Horeca
Bedrijfstemperatuurbereik	-20°C - 45°C
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4274494
E-nummer SE	7505128

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur	1050
Efficiëntie armatuur lm/W	88
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurcode	830
Lichtkleur	Warm White
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	120
Asymmetrische bundelhoek (°)	110
Fotobiologische Risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	12
Netspanning (V)	220-240V~
Elektrische beschermingsklasse	Class II
Dimbaar	No
Stuurstroom driver	350
Stuurstroom (A)	15.7
Duur inschakelstroom (µs)	68
Gloeidraad test (°)	650
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Low (6% - 20%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	42
Max. Armaturen per 13A C automaat	51
Max. Armaturen per 16A C automaat	60
Max. Armaturen per 20A C automaat	70
Max. Armaturen per 10A B automaat	40
Max. Armaturen per 13A B automaat	48
Max. Armaturen per 16A B automaat	57
Max. Armaturen per 20A B automaat	68

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
--	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9011 - Graphite black
IP waarde	IP66
IK waarde	IK10
Afwerking diffusor	Opal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonate



Start Surface IP66 Ø300mm *START SURFACE IP66 1050LM 830 IK10 BLK* 0049284

Lengte (mm)	300
Breedte (mm)	300
Hoogte (mm)	90
Nominale diameter product (mm)	300
Gewicht (kg)	0.78


Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288492841
Enkele lengte verpakking (cm)	30.2
Enkele breedte verpakking (cm)	9.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	30.5
DUN14 (outer)	15410288492848
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	61.5
Breedte omdoos (cm)	31.0
Diepte omdoos (cm)	32.0

FOTOMETRISCHE GEGEVENS

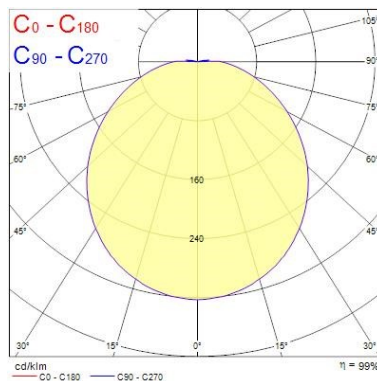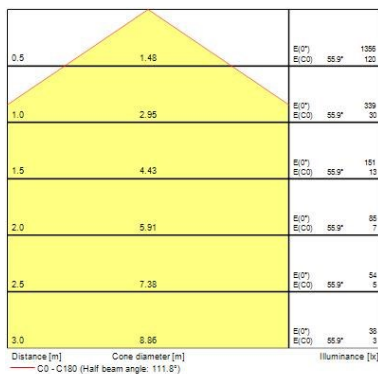



TECHNISCHE TEKENINGS




Start Surface IP66 Ø300mm
START SURFACE IP66 1050LM 830 IK10 BLK
0049284


SYLVANIA 0049284


 Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen.

 } LED


In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen.

874/2012 

 Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen.

 } LED

In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen.

SYLVANIA 0049284 

874/2012