


Werkbankplatten aus Urphen



Merkmale

- Ideal für unterschiedlichste Einsatzbereiche in Schulen, Heimen, Lehrwerkstätten und in verschiedensten Gewerben (Stahlbau, Werkstätten, Prüfplätzen, Luftfahrt, Kunststoffindustrie u.a)
- Nutzschiicht aus druckfestem, strapazierfähigem Urphen mit Rohdichte >1000 kg/m³
- Mittellage aus verzugsfreier, verdichteter Spanplatte, Güteklasse E1 (DIN 68 761), Gegenzug mit Hartpressplatte belegt
- Mit Buchenfurnierkante 3 mm und Buchenkante 10 mm
- Urphen ist sehr widerstandsfähig, spritzwasserfest und weitestgehend unempfindlich gegen Öl und Fett
- UV-Lackierung ist chemikalienbeständig nach DIN 68 861-1A (u.a. Aceton, Essigsäure, Reinigungsmittel)
- Schwer brennbar BKZ 5.3 (EMPA)
- Hohe Formstabilität, Schlag- und Kratzfestigkeit und vielfältige Möglichkeiten zur Nutzung und Farbgestaltung in 4 Farben
- 4 Standard-Ausführungen stehen zur Auswahl
- Stahl-Kantenschutz U-Profil, Rück- und Seitenwände stehen optional zur Verfügung, weitere Kantenschutz Ausführungen aus Alu und PVC auf Anfrage
- Andere Platten-Ausführungen auf Anfrage

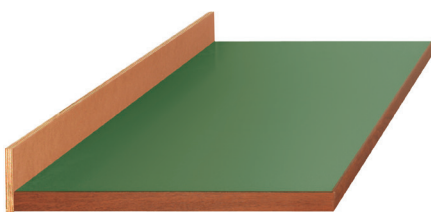

Urphenplatten

Platten 50 mm stark mit Buchenfurnierkante allseitig 3 mm. Exklusive Vormontage und Befestigungsmaterial. Diese müssen je nach Unterbau zusätzlich bestellt werden (siehe Seite 314).



Urphenplatten mit Rückwand

Platten 50 mm stark mit Buchenfurnierkante 3-seitig 3 mm. Rückwandhöhe 150 mm, Rückwandstärke 20 mm. Rückwand aus Multiplex. Exklusive Vormontage und Befestigungsmaterial. Diese müssen je nach Unterbau zusätzlich bestellt werden (siehe Seite 314).



Urphenplatten mit Stahl-Kantenschutz U-Profil frontseitig

Platten 50 mm stark mit Buchenfurnierkante 3-seitig 3 mm. Exklusive Vormontage und Befestigungsmaterial. Diese müssen je nach Unterbau zusätzlich bestellt werden (siehe Seite 314).

Urphenplatten mit Stahl-Kantenschutz U-Profil frontseitig und Rückwand

Platten 50 mm stark. Rückwandhöhe 150 mm, Rückwandstärke 20 mm. Rückwand aus Multiplex. Exklusive Vormontage und Befestigungsmaterial. Diese müssen je nach Unterbau zusätzlich bestellt werden (siehe Seite 314).