


ALMEMO®-Netzwerk-Interfacekabel Typ ZA1999NK5

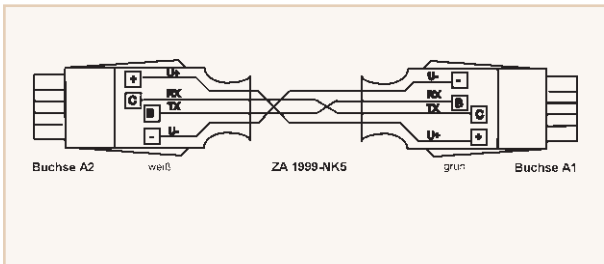

Verwendung:

- ▶ Besonders geeignet für kurze Entfernungen und mobile Messanordnungen.
- ▶ Bis zu 100 ALMEMO®-Messgeräte vernetzbar.

Vorteile:

- ▶ Geräte einfach und schnell zusammensteckbar.
- ▶ Geringer Stromverbrauch (ca. 1 mA) ohne zusätzliche Stromversorgung
- ▶ Das Netzwerkabel kann aus einzelnen Netzwerksteckern ZA1999FS5 (ein Paar) und einem vieradrigen Kabel bis zu 50 m Länge leicht selbst hergestellt werden.

☞ Bei Ausfall des Messgerätes wird das Netz blockiert.
Keine weiteren Peripheriegeräte anschließbar
(Analogausgang, Alarmrelais usw.).

Ausführungen:


Netzwerkabel zur Kaskadierung mehrerer Geräte für Baudraten bis zu 57,6 kbd Current-Loop, galvanisch getrennt, 1,5 m lang
dto. jedoch Kabellänge 5m / 10m / 15m / xxm
2 Netzwerkstecker (ein Paar) mit Schraubklemmen zur Selbstmontage

Best.-Nr. ZA1999NK5

Best.-Nr. ZA1999NK5 -05/ -10 / -15/ -xx

Best.-Nr. ZA1999FS5

ALMEMO®-Netzwerk-Interfacekabel mit Lichtwellenleiter Typ ZA1999NKL

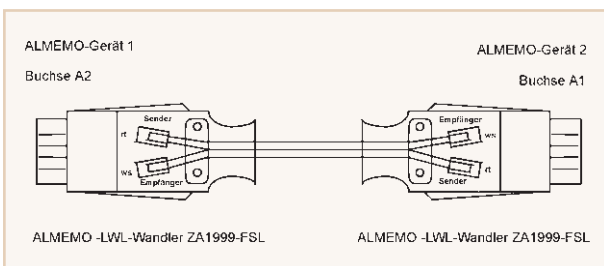

Verwendung:

- ▶ Besonders geeignet für die sichere Datenübertragung in störverseuchter industrieller Umgebung.
- ▶ Bis zu 10 ALMEMO®-Messgeräte vernetzbar (bei 9600 bd, doppelte Anzahl bei Halbierung der Übertragungsrates).

Vorteile:

- ▶ Geräte einfach und schnell zusammensteckbar.
- ▶ Keinerlei EMV-Probleme, höchste Störsicherheit, absolute galvanische Trennung der Geräte, selbst bei Hochspannung.
- ▶ Keine zusätzliche Spannungsversorgung notwendig.
- ▶ Das Netzwerkabel mit Lichtwellenleitern aus Kunststoff kann aus 2 einzelnen Netzwerksteckern ZA1999FSL auch ohne Spezialwerkzeug bis zu 50 m Länge leicht selbst hergestellt werden.

☞ Bei Ausfall des Messgerätes wird das Netz blockiert.
Keine weiteren Peripheriegeräte anschließbar
(Analogausgang, Alarmrelais usw.).

Ausführungen:

Netzwerkabel mit Lichtwellenleiter zur Kaskadierung mehrerer Geräte 1,5 m lang für Baudraten bis zu 57,6 kbd
dto. jedoch Kabellänge 5m / 10m / 15m / xxm
längeres Lichtwellenleiterkabel für Innenräume, Duplex Kunststoff 2,2 x 4,3 mm
Netzwerkstecker mit Lichtwellen-Wandler zur Selbstmontage

Best.-Nr. ZA1999NKL

Best.-Nr. ZA1999NKL -05/ -10 / -15/ -xx

Best.-Nr. LL2243L (Länge L angeben)

Best.-Nr. ZA1999FSL