DK 622.245.1.01

Informationsblatt

Mai 1963

Deutsche Demokratische Republik

Nahtlose Bohrrohre

für Tiefbohrungen und Bohrungen nach Wasser

Verrohrungsplan

TGL 0-4918
Blatt 3
Gruppe 327

Ingenieurschule für Berg- u. Straßenwesen COTTBUS Informationsstelle —

Nur zur Information

Verfügbar ab 11. Juli 1976

Für Tiefbohrungen[1])

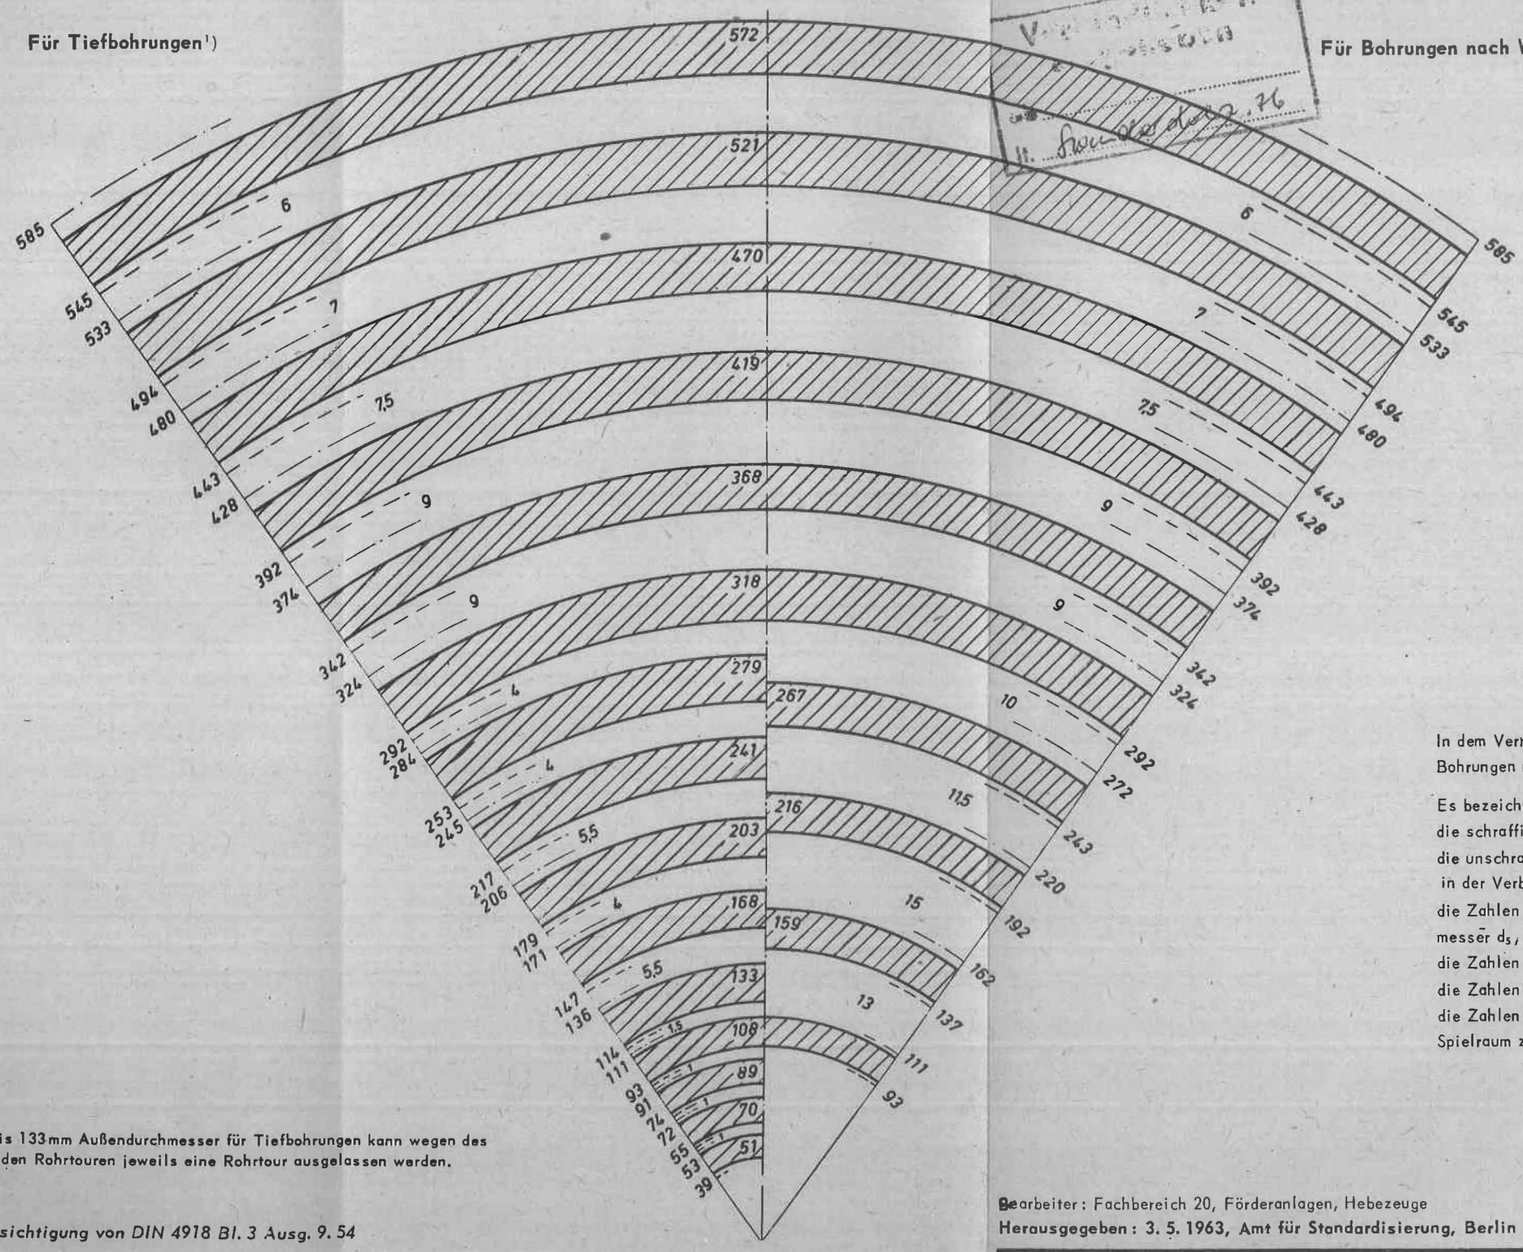

Für Bohrungen nach Wasser

In dem Verrohrungsplan sind die Rohrfahrten für Tiefbohrungen und für Bohrungen nach Wasser nach TGL 0–4918 Bl. 1 als Segmente dargestellt.

Es bezeichnen:
die schraffierten Flächen die Dicke der Rohrwand in der Verbindung,
die unschraffierten Flächen zwischen den Segmenten den Spielraum in der Verbindung zwischen den Rohren,
die Zahlen in der Schraffierung an der Mittellinie den Rohr-Außendurchmesser d_5,
die Zahlen neben den strichpunktierten Linien den Prüfringdurchmesser d_{11},
die Zahlen neben den gestrichelten Linien den Prüfdorndurchmesser d_{10},
die Zahlen zwischen den strichpunktierten und gestrichelten Linien den Spielraum zwischen zwei Rohrfahrten.

[1]) Bei den Rohren von 51 bis 133mm Außendurchmesser für Tiefbohrungen kann wegen des kleinen Spiels zwischen den Rohrtouren jeweils eine Rohrtour ausgelassen werden.

Hinweis:
Entstanden unter Berücksichtigung von DIN 4918 Bl. 3 Ausg. 9. 54

Bearbeiter: Fachbereich 20, Förderanlagen, Hebezeuge
Herausgegeben: 3. 5. 1963, Amt für Standardisierung, Berlin

III-9-5 AG 103/259/63

Vertrieb: Buchhaus Leipzig, Abt. Standards, Leipzig C 1, Querstraße 4-6 – Verlag: VEB Fachbuchverlag, Leipzig W 31