

ECOTANK

DIE vielseitige Kondensatpumpe

Die ECOTANK ist geeignet für Klimageräte der Kälte- und Wärmeregulation. Sie ist eine langlebige, zuverlässige Kondensatpumpe die in zwei Modellen angeboten wird.

Vorteile

- **Flexibel:** Durch die Möglichkeit den Deckel mit Pumpenblock um 180° gedreht zu montieren, sind die Anschlüsse immer dort, wo sie gebraucht werden
- **Leichtere Installation:** Die ECOTANK hat in jeder Ecke Einlassöffnungen
- **Universal-Anschlussstecker:** Der Stecker passt auch in die Anschlüsse anderer Pumpenhersteller
- **Rückschlagventil:** Die eingeschraubten Rückschlagventile verhindern ein Zurückfließen des Kondensats. Es werden Ventile mit Anschluss für 6 und 10 mm Kondensatschläuche mitgeliefert
- **Leichtere Montage:** Stabile Metallaufhänger mit großen Ösen erleichtern die Montage
- **Schnelle Analyse:** Die drei LED-Anzeigenleuchten geben Auskunft über anliegende Versorgungsspannung, Pumpenbetrieb oder Alarm




Packungsinhalt

- Pumpeneinheit
- Universal-Anschlussstecker
- Rückschlagventile mit Anschluss für 6 und 10 mm Kondensatschläuche



Technische Daten

Max. Fördermenge	ECOTANK 1.2: 300 l/h ECOTANK 2.5: 400 l/h
Max. Förderhöhe	4,6 m
Elektrische Leistung	70 W
Spannung	220 – 240 V, 50 Hz
Alarm	NC 4 A max. resistiv
Thermischer Überlastschutz	ja
Arbeitsspiel	30 %
Abmessungen	ECOTANK 1.2: 293 x 144 x 114 mm ECOTANK 2.5: 293 x 144 x 158 mm

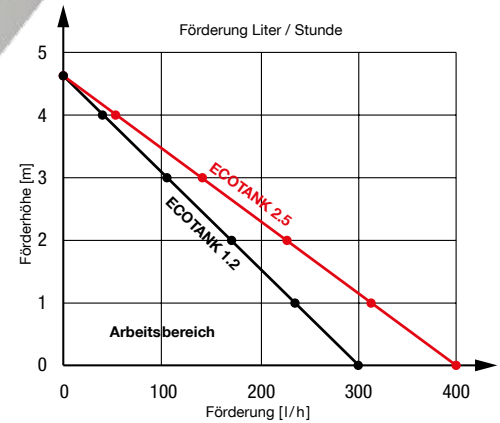




**Reduziert den
Lärmpegel auf
19,7 dB(A)!**



Schwimmtank + Entlüftungsrohr
(mit 16 cm Kabel)
FLOWATCH® DESIGN



Schwingungsdämpfer-Halter
FLOWATCH® DESIGN



Flache Rosette
FLOWATCH® DESIGN



Kanalwinkel
FLOWATCH® DESIGN



Kanalverbinder
FLOWATCH® DESIGN



Lippdichtung
FLOWATCH® DESIGN




Erweiterungskanal
80 x 55 x 800 mm
FLOWATCH® DESIGN



Verlängerungskabel 2 m
Universal-Austauschset



Schwimmtank + Entlüftungsrohr
(mit 1,90 m Kabel)
mini FLOWATCH® 2

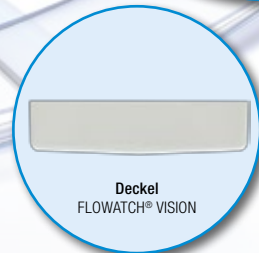

Deckel
FLOWATCH® VISION



„Easy Fix“

Reduziert den Geräuschpegel und sorgt für optimale Montage der Pumpe mini FLOWATCH® 2 und des Schwimmtanks.

Dieser Satz enthält:
1 Pumpenfuß
1 schwingungsdämpfende Muffe
1 Schwimmtankfuß

vom deutschen Generalimporteur



Rückschlagventil
ø 12 mm – ø 12 mm
Kreiselpumpe



Winkelrohr
Innen-ø 11 mm
Kreiselpumpe



Winkelrohr
Innen-ø 11 mm
mini FLOWWATCH® 2



Reduzierstück
ø 4 mm – ø 6 mm
mini FLOWWATCH® 2



Rückschlagventil
ø 17 mm – ø 17 mm
Kreiselpumpe



Einlassadapter
Aussen-ø 12-16-22-26-33 mm
FLOWWATCH SUNNY®



Rohradapter
Innen-ø 25-32-40 mm
FLOWWATCH® TANK



Rückschlagventil
ø 12 mm
FLOWWATCH® TANK

vom deutschen Generalimporteur



Mehr als warm und kalt.®

MJS Air Klima GmbH & Co. KG

Industriestraße 6

D-63165 Mühlheim/Main

Telefon +49(0)61 08-60 09-0

Telefax +49(0)61 08-60 09-50

www.kondensatpumpe.com

verkauf@airklima.de