

## Start eco Surface IP44 DualTone

START ECO SURFACE IP44 1550LM 830/840 DUALTONE

0043427



### Productkenmerken

- Ceiling / wall luminaire with integrated LED. Perfect solution for hallways, circulation spaces or foyer. Even and uniform light distribution with a halo lighting effect on the wall surface. Body Size diameter 330mm. Besa mounting box compatible, hole distance 51mm. DualTone functionality enables switch between 3000K and 4000K colour temperatures. Power 18W, output 1550 lumens (4000k). Non-dimmable. IK03, IP44. Low maintenance with 30,000 hours LED life expectancy. Energy Class: A++, A+, A



### PRODUCTOVERZICHT

Artikelnummer	0043427
Productnaam	START ECO SURFACE IP44 1550LM 830/840 DUALTONE
Technologie	LED
Behuizing	Staal
Algemene toepassing	Horeca
ETIM klasse	EC002892
Lumenstroom armatuur	1550
Efficiëntie armatuur lm/W	85
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Amber White or Neutral White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	120
Fotobiologische Risicogroep	RG0
Totaal energieverbruik (W)	18
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Dimbaar	Nee
Minimum dimniveau (%)	100
LED Flickering Rate	High (>40%)
Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP44
IK waarde	IK03
EAN code	5410288434278

### GEGEVENSTABEL

#### Algemene gegevens

Artikelnummer	0043427
Productnaam	START ECO SURFACE IP44 1550LM 830/840 DUALTONE
Technologie	LED
Behuizing	Staal
Algemene toepassing	Horeca
Bedrijfstemperatuurbereik	-20°C - 40°C

## Start eco Surface IP44 DualTone

START ECO SURFACE IP44 1550LM 830/840 DUAL TONE

0043427

ETIM klasse	EC002892
-------------	----------

### Optische gegevens

Lumenstroom armatuur	1550
Efficiëntie armatuur lm/W	85
Kleurtemperatuur (K)	4000
Gecorreleerd kleurtemperatuurbereik	3000 - 4000
Lichtkleur	Amber White or Neutral White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	120
Type licht distributie	Diffuse
Fotobiologische Risicogroep	RG0

### Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	18
Netspanning (V)	220-240V~
Lamp arbeidsfactor	0.8
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Dimbaar	Nee
Minimum dimniveau (%)	100
Stuurstroom driver	57
Stuurstroom (A)	0.5
Duur inschakelstroom (µs)	30
Gloeidraad test (°)	650
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	High (>40%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	39
Max. Armaturen per 13A C automaat	51
Max. Armaturen per 16A C automaat	62
Max. Armaturen per 20A C automaat	78
Max. Armaturen per 10A B automaat	36
Max. Armaturen per 13A B automaat	47
Max. Armaturen per 16A B automaat	58
Max. Armaturen per 20A B automaat	72

### Gegevens levensduur

Performance ambient temperature Tq (°C)	25
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000

### Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP44
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	Polypropylene
Lengte (mm)	330
Breedte (mm)	330

## Start eco Surface IP44 DualTone

START ECO SURFACE IP44 1550LM 830/840 DUAL TONE





0043427

Hoogte (mm)	96
Nominale diameter product (mm)	330
Gewicht (kg)	0.516

### Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288434278
Enkele lengte verpakking (cm)	33.6
Enkele breedte verpakking (cm)	9.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	33.5
DUN14 (outer)	15410288434275
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	64.4
Breedte omdoos (cm)	38.5
Diepte omdoos (cm)	38.2

## FOTOMETRISCHE GEDEEVENS

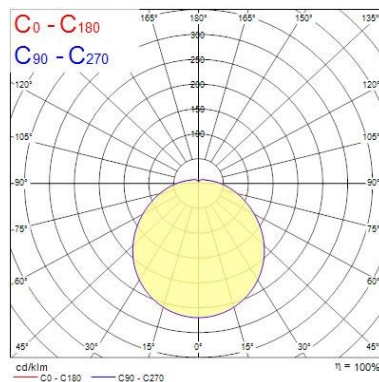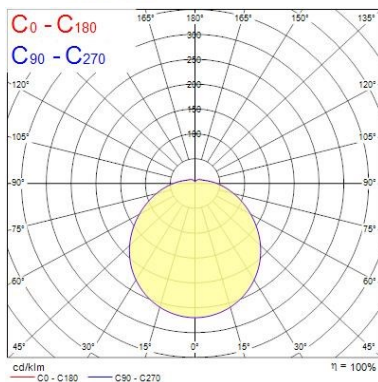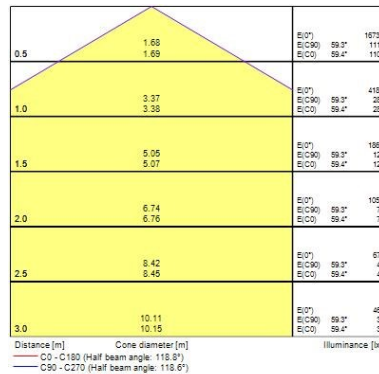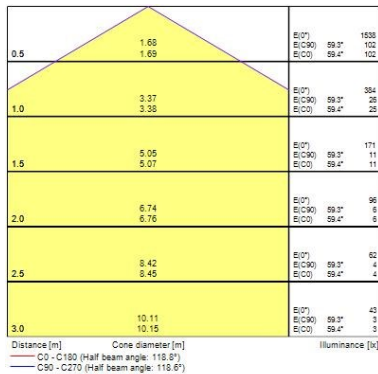


## TECHNISCHE TEKENINGS

## Start eco Surface IP44 DualTone

START ECO SURFACE IP44 1550LM 830/840 DUALTONE

0043427




**SYLVANIA**

0043427



Deze armatuur bevat  
ingebouwde LED-  
lampen.

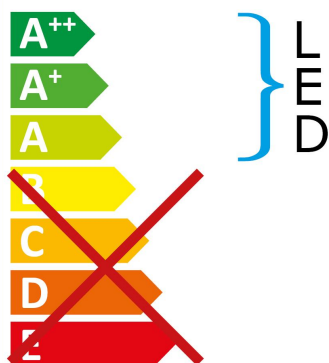

In de armatuur kunnen de  
lampen niet worden  
vervangen.


874/2012



## Start eco Surface IP44 DualTone


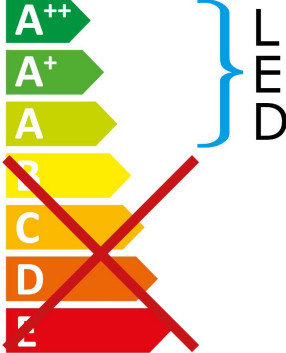
START ECO SURFACE IP44 1550LM 830/840 DUALTONE

0043427



Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen.

In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen.



**SYLVANIA** 0043427 874/2012