

SYSTÉM TVÁRNIC A PLATNÍ Z VYMÝVANÉHO BETÓNU PRE OPLOTENIE A ZÁHRADNÉ MÚRIKY

Dom začína a končí plotom...
...ktorý si **vyberiete?**

...ktorý si **vyberiete?**

PREPLOT

System

PREPLOT

od výrobcu:




KLOCOK Poprad s.r.o.
Dubina 705
059 16 Hranovnica

Tel.: 052-7888921
Fax: 052-7888923
www.klocok.eu
E-mail: info@klocok.eu


Sortiment tvárnic z vymývaného betónu:

PREPLOT


Priebežná (P)




Koncová celá (KC)




Stĺpová (S1)




Stĺpová (S2)




Koncová polovičná (K1/2)




Krycia platňa stĺpová (KPS2)

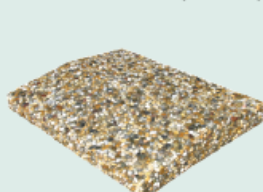


Krycia platňa priebežná (KPP)



Krycia platňa koncová (KPK)

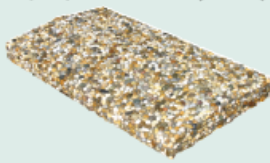

Krycia platňa stĺpová (KPS1)

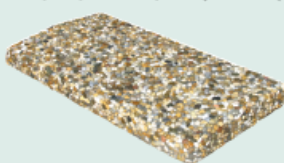

Tvárnice je potrebné montovať na základový pás z prostého alebo vystuženého betónu. Samotný plot sa montuje postupným zalieváním tvárnic čerstvou betónovou zmesou po každej vrstve. Do otvorov v tvárniciach je možné vkladaf zvislé oceľové prúty. Potrebné sú aj vodorovné oceľové prúty. Za účelom vodorovného vystuženia sú vnútorné rebrá tvárnic znížené o 25 mm, čo umožňuje spoľahlivé vystuženie a zmonolitnenie konštrukcie plotu. Vystuženie plotu ako aj rozmery základového pásu sa doporučujú pre každý konkrétny prípad konzultovať s odborníkom.

Farebné odtiene:

Vymývaný betón je vo svojej povrchovej štruktúre prírodný, živý a premenlivý. V prírode sa vyskytujúce mnohoraké formy a farby kameniva zostávajú u vymývaného betónu viditeľné. Cez uzatvorený povrch štrkových zrn špina neprenikne a usadený prach sa dažďom zmyje. Rokmi zostáva pôvodný odtieň štrkových zrn zachovaný. Súčasný výrobný program tvárnic PREPLOT zahŕňa tieto povrchové štruktúry:



Dunajský štrk 6-8 mm



F01 Sivozelený granit 4-8 mm



F02 Drť medová 4-8 mm



F03 Drť čierna 4-8 mm



F04 Drť čierna a biela 4-8 mm F05

Technické dáta:

Priebežná (P)	
dĺžka	400 mm
šírka	200 mm
výška	200 mm
hmotnosť	20 kg

Koncová celá (KC)	
dĺžka	400 mm
šírka	200 mm
výška	200 mm
hmotnosť	20 kg

Stĺpová (S1)	
dĺžka	400 mm
šírka	200 mm
výška	200 mm
hmotnosť	20 kg

Stĺpová (S2)	
dĺžka	400 mm
šírka	300 mm
výška	200 mm
hmotnosť	25 kg

Koncová polovičná (K1/2)	
dĺžka	200 mm
šírka	200 mm
výška	200 mm
hmotnosť	11 kg


Krycia platňa priebežná (KPP)	
dĺžka	500 mm
šírka	260 mm
výška	60 mm
hmotnosť	14 kg

Krycia platňa koncová (KPK)	
dĺžka	500 mm
šírka	260 mm
výška	60 mm
hmotnosť	14 kg


Krycia platňa stĺpová (KPS1)	
dĺžka	460 mm
šírka	260 mm
výška	60 mm
hmotnosť	12 kg

Krycia platňa stĺpová (KPS2)	
dĺžka	460 mm
šírka	360 mm
výška	60 mm
hmotnosť	20 kg

Príklad skladby plotu so stĺpovými tvárniciami S1

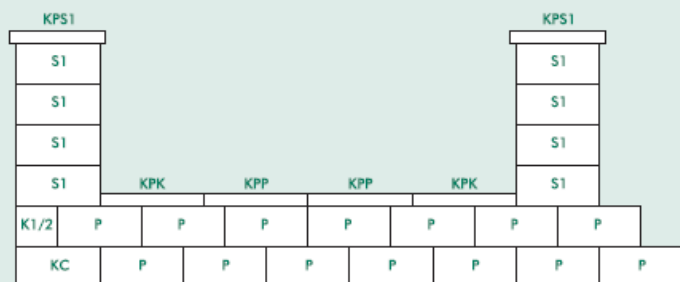

Príklad skladby plotu so stĺpovými tvárniciami S2

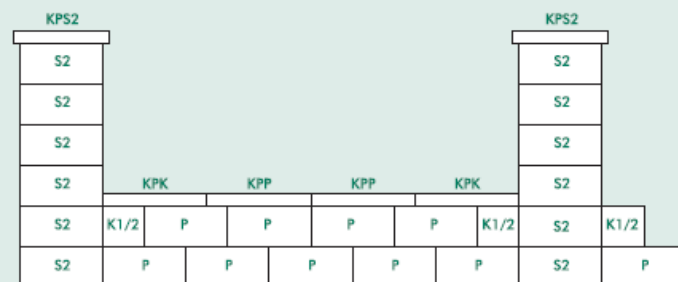

KLOCOK Poprad s.r.o.
Dubina 705
059 16 Hranovnica

Tel.: 052-7888921
Fax: 052-7888923
www.klocok.eu
E-mail: info@klocok.eu