

Kaminofen Modell

Technische Daten, Ausstattung

Grundriss, Maße, Gewichte


CEO water+ Modellreihe water+



Seitenverkleidung



- Nennwärmeleistung **8 kW** wasserseitig ca. 70 %
- Energieeffizienzklasse: A+*
- Raumluftunabhängiger und raumluftabhängiger Betrieb möglich (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-43.11-289)
- Großer isolierter Wasserwärmetauscher mit ca. 21 l Inhalt
- Thermische Ablaufsicherung, Tauchhülse, Kesselfühler, Füll-/ Entleerhahn und Entlüfter integriert
- **wodtke Air Control** Thermoregelung mit automatischer Verbrennungsluftführung
- **AWS**-Scheibenspülung
- Rauchrohranschluss vertikal (oben) Ø 150 mm
- 2 integrierte Verbrennungsluftstutzen Ø 100 mm, vertikal nach unten oder horizontal nach hinten anschließbar
- Brennstoffwähler zur Optimierung auf Holz und Braunkohlebriketts
- Türgriff besetzt mit Swarovski® Kristallen
- Selbstverriegelnder Türmechanismus




TAS Ausgang
TAS Eingang
Vorlauf
Rücklauf

Maße B x H x T: Ø 600 x 1302 mm
Gewicht: 228 kg
Feuerraum B x H x T: 309 x 430 x 290 mm
Raumheizvermögen min/max nach DIN 18893: ca. 73 m³/186 m³


Giro water+ Modellreihe water+



Frontverkleidung



- Nennwärmeleistung **8 kW** wasserseitig ca. 70 %
- Energieeffizienzklasse: A+*
- Raumluftunabhängiger und raumluftabhängiger Betrieb möglich (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-43.11-289)
- Großer isolierter Wasserwärmetauscher mit ca. 21 l Inhalt
- Thermische Ablaufsicherung, Tauchhülse, Kesselfühler, Füll-/ Entleerhahn und Entlüfter integriert
- **wodtke Air Control** Thermoregelung mit automatischer Verbrennungsluftführung
- **AWS**-Scheibenspülung
- Rauchrohranschluss vertikal (oben) Ø 150 mm
- 2 integrierte Verbrennungsluftstutzen Ø 100 mm, vertikal nach unten oder horizontal nach hinten anschließbar
- Brennstoffwähler zur Optimierung auf Holz und Braunkohlebriketts
- Türgriff besetzt mit Swarovski® Kristallen
- Selbstverriegelnder Türmechanismus

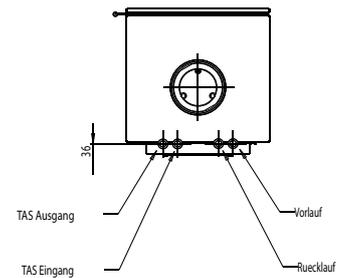

Maße B x H x T: 490 x 1239 x 504 mm
Gewicht: 205 kg
Feuerraum B x H x T: 310 x 430 x 290 mm
Raumheizvermögen min/max nach DIN 18893: ca. 73 m³/186 m³


Momo water+ Modellreihe water+



Dekor / Einlege -Platte



- Nennwärmeleistung **8 kW** wasserseitig ca. 70 %
- Energieeffizienzklasse: A+*
- Raumluftabhängige Feuerstätte
- Großer isolierter Wasserwärmetauscher mit ca. 21 l Inhalt
- Thermische Ablaufsicherung, Tauchhülse, Kesselfühler, Füll-/ Entleerhahn und Entlüfter integriert
- **wodtke Air Control** Thermoregelung mit automatischer Verbrennungsluftführung
- **AWS**-Scheibenspülung
- Rauchrohranschluss vertikal (oben) Ø 150 mm
- Anschluss für separate Verbrennungsluftleitung Ø 100 mm, vertikal nach hinten
- Brennstoffwähler zur Optimierung auf Holz und Braunkohlebriketts

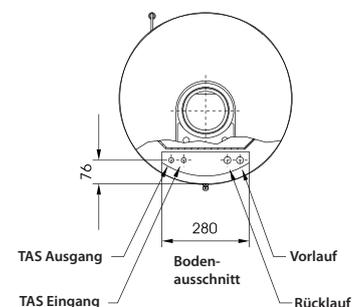

Maße B x H x T: Ø 550 x 1238 mm
Gewicht: 213 kg / 221 kg
Feuerraum B x H x T: 310 x 430 x 290 mm
Raumheizvermögen min/max nach DIN 18893: ca. 73 m³/186 m³

Kaminofen Modell

Technische Daten, Ausstattung

Grundriss, Maße, Gewichte

Club 11

Modellreihe premium line



Grundkörper




black



white



- Nennwärmeleistung **5 kW**
- Energieeffizienzklasse: A+*
- **Wärme-Speicher-Modul**
- Raumluftunabhängiger und raumluftabhängiger Betrieb möglich (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-43.12-238)
- **AWS-Scheibenspülung**
- Sekundärluftvorwärmung für besonders schadstoffarme Verbrennung
- **wodtke Air Control** Thermoregelung mit automatischer Verbrennungsluftführung
- Rauchrohranschluss vertikal (oben) Ø 150 mm
- Brennstoffwähler zur Optimierung auf Holz und Braunkohlebriketts
- Selbstverriegelnder Türmechanismus
- Sockel mit integriertem zentralem Verbrennungsluftstützen Ø 100 mm
- Feuerraum auf Sockel bis zu **90°** nach links / rechts drehbar
- Türgriff besetzt mit Swarovski® Kristallen

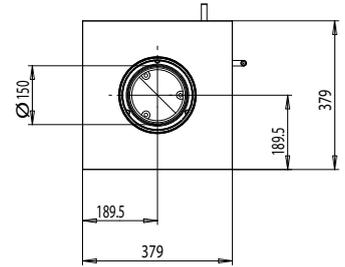

Maße B x H x T: 379 x 1378 x 379 mm

Gewicht: 175 kg

Feuerraum B x H x T: 285 x 320 x 285 mm

Raumheizvermögen min/max nach DIN 18893: ca. 43 m³/95 m³

Fire SL

Modellreihe premium line



Front- und Sockeldecor




Glas black



Glas white



- Nennwärmeleistung **7,5 kW**
- Energieeffizienzklasse: A+*
- **wodtke Air Control** Thermoregelung mit automatischer Verbrennungsluftführung
- **AWS-Scheibenspülung**
- Sekundärluftvorwärmung für besonders schadstoffarme Verbrennung
- Rauchrohranschluss vertikal (oben) Ø 150 mm
- Sockel mit integriertem zentralen Verbrennungsluftstützen Ø 100 mm
- geprüft als raumluftabhängige Feuerstätte
- Brennstoffwähler zur Optimierung auf Holz und Braunkohlebriketts
- Selbstverriegelnder Türmechanismus
- Feuerraum auf Sockel bis zu **48°** nach links oder rechts drehbar

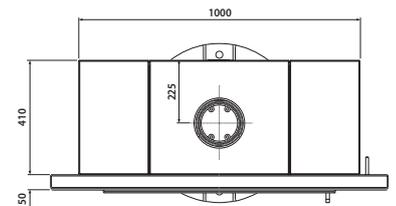

Maße B x H x T: 1200 x 950 x 500 mm

Gewicht: 181,5 kg

Feuerraum B x H x T: 750 x 370 x 330 mm

Raumheizvermögen min/max nach DIN 18893: ca. 59 m³/ 148 m³

Holiday

Modellreihe premium line



Front- und Sockeldecor




Glas black



Glas nouga



- Nennwärmeleistung **6 kW**
- Energieeffizienzklasse: A+*
- Raumluftunabhängiger und raumluftabhängiger Betrieb möglich (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-43.12-366)
- **HiClean-Filter® Technik** für eine besonders effiziente und saubere Verbrennung
- **wodtke Air Control** Thermoregelung mit automatischer Verbrennungsluftführung
- **AWS-Scheibenspülung**
- Sekundärluftvorwärmung für besonders schadstoffarme Verbrennung
- Rauchrohranschluss vertikal (oben) Ø 150 mm
- Sockel mit integriertem zentralen Verbrennungsluftstützen Ø 100 mm
- Brennstoffwähler zur Optimierung auf Holz und Braunkohlebriketts
- Selbstverriegelnder Türmechanismus
- Feuerraum auf Sockel bis zu **48°** nach links oder rechts drehbar

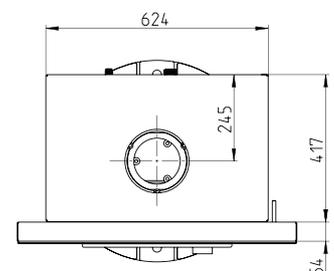

Maße B x H x T: 785 x 1100 x 471 mm

Gewicht: 172 kg

Feuerraum B x H x T: 346 x 285 x 344 mm

Raumheizvermögen min/max nach DIN 18893: ca. 47 m³/116 m³

Kaminofen Modell

Technische Daten, Ausstattung

Grundriss, Maße, Gewichte

Hot Box® 2000

Modellreihe premium line




Front- und Seitengläser



Glas black Glas nouga

- Nennwärmeleistung 7 kW
- Energieeffizienzklasse: A*
- Raumluftunabhängiger und raumluftabhängiger Betrieb möglich (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-43.12-160)
- **wodtke Air Control** Thermoregelung mit automatischer Verbrennungsluftführung
- **AWS**-Scheibenspülung
- Sekundärluftvorwärmung für besonders schadstoffarme Verbrennung
- Anschluss für separate Verbrennungsluftleitung \varnothing 80 mm
- Rauchrohrwechselstutzen vertikal (oben) \varnothing 130 mm – auf horizontal (hinten) umbaubar
- Zugelassener Brennstoff Holz
- Selbstverriegelnder Türmechanismus

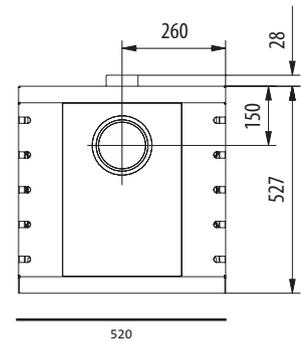

Maße B x H x T: 520 x 1210 mit x-Konsole (743 mit Bodenadapter) x 527 mm
 Gewicht: ca. 136,5-167 kg
 Feuerraum B x H x T: 370 x 340 x 380 mm
 Raumheizvermögen min/max nach DIN 18893: ca. 59 m³/148 m³

New Look F9

Modellreihe premium line




Front- und Seitenglas



Glas black

- Nennwärmeleistung 6 kW
- Energieeffizienzklasse: A/A+*
- Raumluftunabhängiger und raumluftabhängiger Betrieb möglich (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-43.12-335)
- **HiClean-Filter® Technik** optional für eine besonders effiziente und saubere Verbrennung
- **wodtke Air Control** Thermoregelung mit automatischer Verbrennungsluftführung
- **AWS**-Scheibenspülung
- Sekundärluftvorwärmung für besonders schadstoffarme Verbrennung
- Rauchrohrwechselstutzen vertikal (oben) \varnothing 150 mm auf horizontal (hinten) umbaubar
- Anschluss für separate Verbrennungsluftleitung \varnothing 100 mm
- Zugelassener Brennstoff Holz

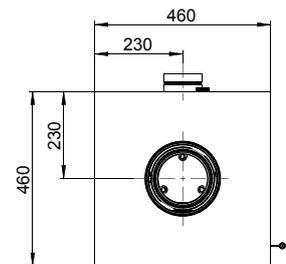

Maße B x H x T: 460 x 1285 x 460 mm
 Gewicht: ca. 190 kg
 Feuerraum B x H x T: 312 x 378 x 287 mm
 Raumheizvermögen min/max nach DIN 18893: ca. 47 m³/116 m³

New Look FS12

Modellreihe premium line




Front- und Seitenglas



black

- Nennwärmeleistung 6 kW
- Energieeffizienzklasse: A/A+*
- Raumluftunabhängiger und raumluftabhängiger Betrieb möglich (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-43.12-335)
- **Wärmespeicher-Modul**
- **HiClean-Filter® Technik** optional für eine besonders effiziente und saubere Verbrennung
- **wodtke Air Control** Thermoregelung mit automatischer Verbrennungsluftführung
- **AWS**-Scheibenspülung
- Sekundärluftvorwärmung für besonders schadstoffarme Verbrennung
- Rauchrohrwechselstutzen vertikal (oben) \varnothing 150 mm auf horizontal (hinten) umbaubar
- Anschluss für separate Verbrennungsluftleitung \varnothing 100 mm
- Zugelassener Brennstoff Holz

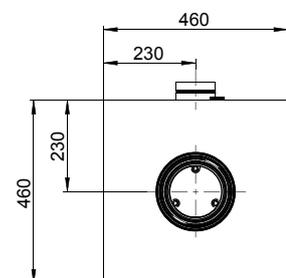

Maße B x H x T: 460 x 1618 x 460 mm
 Gewicht: ca. 235 kg
 Feuerraum B x H x T: 312 x 378 x 287 mm
 Raumheizvermögen min/ max nach DIN 18893: ca. 47 m³/116 m³

Kaminofen Modell

Technische Daten, Ausstattung

Grundriss, Maße, Gewichte

Stage F9

Modellreihe premium line




Grundkörper



black

- Nennwärmeleistung **6 kW**
- Energieeffizienzklasse: **A***
- Raumluft**un**abhängiger und raumluftabhängiger Betrieb möglich (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-43.12-426)
- **wodtke Air Control** Thermoregelung mit automatischer Verbrennungsluftführung
- **HiClean-Filter® Technik (HCF 02)** optional für eine besonders effiziente und saubere Verbrennung
- **FireMatic** Abbrandtechnik
- **AWS**-Scheibenspülung
- Sekundärluftvorwärmung für besonders schadstoffarme Verbrennung
- Rauchrohrwechselstutzen vertikal (oben) \varnothing 150 mm auf horizontal (hinten) umbaubar
- Sockel mit integriertem zentralen Verbrennungsluftstutzen \varnothing 100 mm

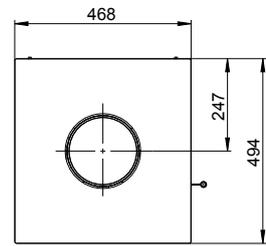

Maße B x H x T: 468 x 1349 x 494 mm
 Gewicht: ca. 213 - 222 kg
 Feuerraum B x H x T: 311 x 465 x 300 mm
 Raumheizvermögen min/ max nach DIN 18893: ca. 47 m³/116 m³

Stage FS14

Modellreihe premium line




Grundkörper



black

- Nennwärmeleistung **6 kW**
- Energieeffizienzklasse: **A***
- Raumluft**un**abhängiger und raumluftabhängiger Betrieb möglich (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-43.12-426)
- **Wärmespeicher-Modul**
- **wodtke Air Control** Thermoregelung mit automatischer Verbrennungsluftführung
- **HiClean-Filter® Technik (HCF 02)** optional für eine besonders effiziente und saubere Verbrennung
- **FireMatic** Abbrandtechnik
- **AWS**-Scheibenspülung
- Sekundärluftvorwärmung für besonders schadstoffarme Verbrennung
- Rauchrohrwechselstutzen vertikal (oben) \varnothing 150 mm auf horizontal (hinten) umbaubar
- Sockel mit integriertem zentralen Verbrennungsluftstutzen \varnothing 100 mm

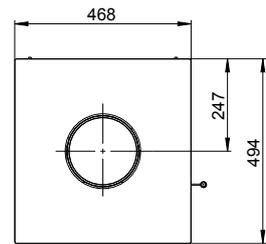

Maße B x H x T: 468 x 1660 x 494 mm
 Gewicht: ca. 264 - 273 kg
 Feuerraum B x H x T: 311 x 465 x 300 mm
 Raumheizvermögen min/ max nach DIN 18893: ca. 47 m³/116 m³

Tio

Modellreihe premium line




Seitenverkleidung



metallic

- Nennwärmeleistung **6 kW**
- Energieeffizienzklasse: **A+***
- Raumluft**un**abhängiger und raumluftabhängiger Betrieb möglich (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-43.12-288)
- **wodtke Air Control** Thermoregelung mit automatischer Verbrennungsluftführung
- **AWS**-Scheibenspülung
- Sekundärluftvorwärmung für besonders schadstoffarme Verbrennung
- Rauchrohranschluss vertikal (oben) \varnothing 150 mm
- Sockel mit integriertem zentralen Verbrennungsluftstutzen \varnothing 100 mm
- Brennstoffwähler zur Optimierung auf Holz und Braunkohlebriketts
- Selbstverriegelnder Türmechanismus

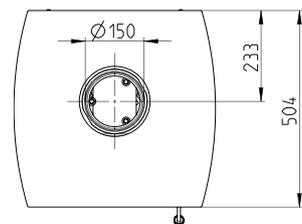

Maße B x H x T: 513 x 1277 x 504 mm
 Gewicht: 180 kg
 Feuerraum B x H x T: 266 x 427 x 350 mm
 Raumheizvermögen min/ max nach DIN 18893: ca. 47 m³/116 m³

Kaminofen Modell

Technische Daten, Ausstattung

Grundriss, Maße, Gewichte

Vision 7

Modellreihe premium line




Front- und Sockeldekor



Glas black Glas white

- Nennwärmeleistung **7 kW**
- Energieeffizienzklasse: **A***
- Raumluftunabhängiger und raumluftabhängiger Betrieb möglich (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-43.12-212)
- **wodtke Air Control** Thermoregelung mit automatischer Verbrennungsluftführung
- **AWS**-Scheibenspülung
- Sekundärluftvorwärmung für besonders schadstoffarme Verbrennung
- Rauchrohranschluss vertikal (oben) \varnothing 150 mm
- Sockel mit integriertem zentralen Verbrennungsluftstutzen \varnothing 100 mm
- Selbstverriegelnder Türmechanismus
- Feuerraum auf Sockel bis zu **48° nach links oder rechts drehbar**

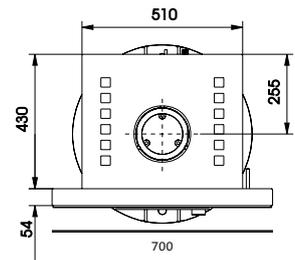

Maße B x H x T: 700 x 1512 x 484 mm

Gewicht: 197 kg

Feuerraum B x H x T: 250 x 420 x 350 mm

Raumheizvermögen min/ max nach DIN 18893: ca. 59 m³/148 m³

Casa

Modellreihe classic line




Frontglas



black

- Nennwärmeleistung **6 kW**
- Energieeffizienzklasse: **A***
- **Casa wandhängend inklusive Wandkonsole**
- Geprüft als raumluftabhängige Feuerstätte
- **wodtke Air Control** Thermoregelung mit automatischer Verbrennungsluftführung
- **AWS**-Scheibenspülung
- Anschluss für separate Verbrennungsluftleitung \varnothing 100 mm
- Rauchrohrstutzen vertikal (oben) \varnothing 150 mm
- Hochwertige, doppelwandig ausgeführte Konstruktion aus Stahl
- Brennstoffwähler zur Optimierung auf Holz und Braunkohlebriketts
- Besonders sanft und leise schließende Tür

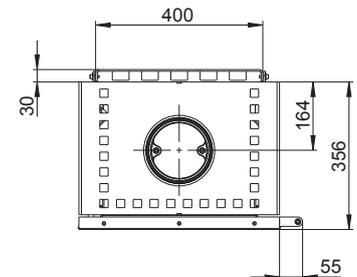

Maße B x H x T: 480 x 951 x 386 mm

Gewicht: ca. 121 kg

Feuerraum B x H x T: 350 x 268 x 230 mm

Raumheizvermögen min/ max nach DIN 18893: ca. 47 m³/116 m³

Casa duo

Modellreihe classic line




Frontglas



black

- Nennwärmeleistung **6 kW**
- Energieeffizienzklasse: **A***
- **Casa duo mit Sockel**
- Geprüft als raumluftabhängige Feuerstätte
- **wodtke Air Control** Thermoregelung mit automatischer Verbrennungsluftführung
- **AWS**-Scheibenspülung
- Anschluss für separate Verbrennungsluftleitung \varnothing 100 mm
- Rauchrohrstutzen vertikal (oben) \varnothing 150 mm
- Hochwertige, doppelwandig ausgeführte Konstruktion aus Stahl
- Brennstoffwähler zur Optimierung auf Holz und Braunkohlebriketts
- Besonders sanft und leise schließende Tür

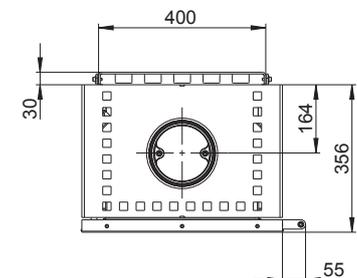

Maße B x H x T: 480 x 1220 x 356 mm

Gewicht: 138 kg

Feuerraum B x H x T: 350 x 268 x 230 mm

Raumheizvermögen min/ max nach DIN 18893: ca. 47 m³/116 m³

Kaminofen Modell

Technische Daten, Ausstattung

Grundriss, Maße, Gewichte

Centro

Modellreihe classic line




Dekorplatte



Speckstein

- Nennwärmeleistung **5 kW**
- Energieeffizienzklasse: **A***
- Geprüft als raumluftabhängige Feuerstätte
- **wodtke Air Control** Thermoregelung mit automatischer Verbrennungsluftführung
- **AWS**-Scheibenspülung
- Sockel mit integriertem Verbrennungsluftstutzen \varnothing 100 mm, vertikal nach unten oder horizontal nach hinten anschließbar
- Anschluss für separate Verbrennungsluftleitung \varnothing 100 mm
- Rauchrohrwechselstutzen vertikal (oben) \varnothing 150 mm – auf horizontal (hinten) umbaubar
- Brennstoffwähler zur Optimierung auf Holz und Braunkohlebriketts
- Hochwertige, doppelwandig ausgeführte Konstruktion aus Stahl und Guss

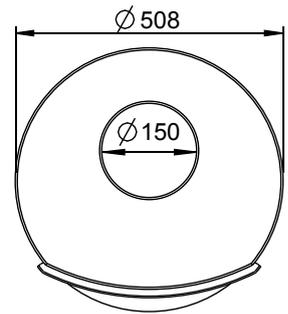

Maße B x H x T: 508 x 1041 x 477,5 mm
 Gewicht: ca. 113 kg
 Feuerraum B x H x T: 278 x 302 x 288 mm
 Raumheizvermögen min/ max nach DIN 18893: ca. 36 m³/ 88 m³

Cookie

Modellreihe classic line




Seiten-Dekorplatten



Glas black Speckstein

- Nennwärmeleistung **7 kW**
- Energieeffizienzklasse: **A***
- Geprüft als raumluftabhängige Feuerstätte
- **wodtke Air Control** Thermoregelung mit automatischer Verbrennungsluftführung
- **AWS**-Scheibenspülung
- Rauchrohranschluss horizontal (hinten) \varnothing 150 mm –
- Zugelassene Brennstoffe: Holz und Braunkohlebriketts
- Hochwertige, doppelwandig ausgeführte Konstruktion aus Stahl und Guss
- Ceran[®]-Feld zur Speisenerwärmung mit Dekorrahmen »Edelstahl« gebürstet
- IR-beschichtetes Feuerraumtürglas

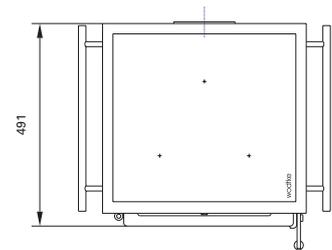

Maße B x H x T: 606 x 919 x 491mm
 Gewicht: ca. 148-176 kg
 Feuerraum B x H x T: 320 x 350 x 310 mm
 Raumheizvermögen min/ max nach DIN 18893: ca. 59 m³/148 m³

Dance

Modellreihe classic line




Front- Dekorleisten



Edelstahl

- Nennwärmeleistung **7 kW**
- Energieeffizienzklasse: **A***
- Geprüft als raumluftabhängige Feuerstätte
- **wodtke Air Control** Thermoregelung mit automatischer Verbrennungsluftführung
- **AWS**-Scheibenspülung
- Anschluss für separate Verbrennungsluftleitung \varnothing 100 mm
- Rauchrohrwechselstutzen vertikal (oben) \varnothing 150 mm auf horizontal (hinten) umbaubar
- Zugelassener Brennstoff: Holz
- Hochwertige, doppelwandig ausgeführte Konstruktion aus Stahl und Guss

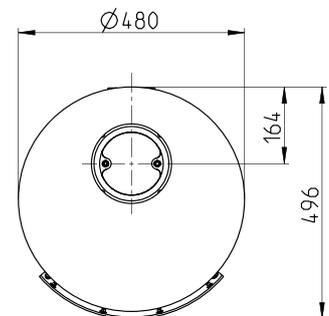

Maße B x H x T: 480 x 1220 x 496 mm
 Gewicht: 129 kg
 Feuerraum B x H x T: 280 x 425 x 278 mm
 Raumheizvermögen min/ max nach DIN 18893: ca. 59 m³/148 m³

Kaminofen Modell

Technische Daten, Ausstattung

Grundriss, Maße, Gewichte

Ego Modellreihe classic line




Front-Dekor



Glas black

- Nennwärmeleistung **7 kW**
- Energieeffizienzklasse: **A***
- **Raumluftunabhängiger** und raumluftabhängiger Betrieb möglich (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-43.12-160)
- **wodtke Air Control** Thermoregelung mit automatischer Verbrennungsluftführung
- **AWS-Scheibenspülung**
- Sekundärluftvorwärmung für besonders schadstoffarme Verbrennung
- Anschluss für separate Verbrennungsluftleitung \varnothing 80 mm
- Rauchrohrwechselstutzen vertikal (oben) \varnothing 130 mm auf horizontal (hinten) umbaubar
- Zugelassener Brennstoff: Holz
- Hochwertige, doppelwandig ausgeführte Konstruktion aus Stahl
- Selbstverriegelnder Türmechanismus

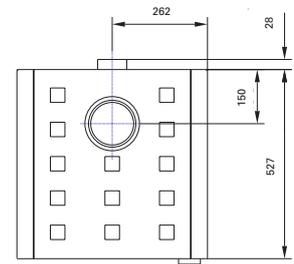

Maße B x H x T: 524 x 1092 x 527 mm
Gewicht: 187 kg
Feuerraum B x H x T: 370 x 340 x 380 mm
Raumheizvermögen min/ max nach DIN 18893: ca. 59 m³/148 m³

Lucky Modellreihe classic line



Seiten-Dekor und Einlegeplatte




Glas black



Speckstein

- Nennwärmeleistung **5 kW**
- Energieeffizienzklasse: **A***
- Geprüft als raumluftabhängige Feuerstätte
- Zugelassene Brennstoffe: Holz und Braunkohlebriketts
- **wodtke Air Control** Thermoregelung mit automatischer Verbrennungsluftführung
- **AWS-Scheibenspülung**
- Sekundärluftvorwärmung für besonders schadstoffarme Verbrennung
- Anschluss für separate Verbrennungsluftleitung \varnothing 100 mm
- Rauchrohrwechselstutzen vertikal (oben) \varnothing 150 mm – auf horizontal (hinten) umbaubar
- Hochwertige, doppelwandig ausgeführte Konstruktion aus Stahl und Guss

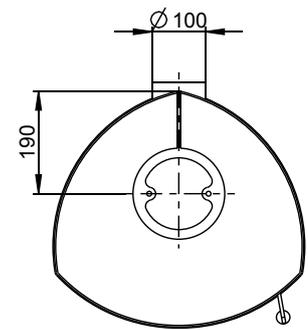

Maße B x H x T: 467 x 1207 x 445 mm
Gewicht: ca. 109 kg
Feuerraum B x H x T: 300 x 270 x 285 mm
Raumheizvermögen min/ max nach DIN 18893: ca. 36 m³/88 m³

Move Modellreihe classic line



Dekorplatte




Speckstein



Sandstein

- Nennwärmeleistung **6 kW**
- Energieeffizienzklasse: **A***
- Geprüft als raumluftabhängige Feuerstätte
- **Wärmespeicher-Modul** optional
- **wodtke Air Control** Thermoregelung mit automatischer Verbrennungsluftführung
- **AWS-Scheibenspülung**
- Anschluss für separate Verbrennungsluftleitung \varnothing 100 mm
- Rauchrohrwechselstutzen vertikal (oben) \varnothing 150 mm
- Zugelassene Brennstoffe: Holz und Braunkohlebriketts
- Hochwertige, doppelwandig ausgeführte Konstruktion aus Stahl und Guss
- Feuerraum auf Sockel **bis zu 36° nach links oder rechts drehbar**

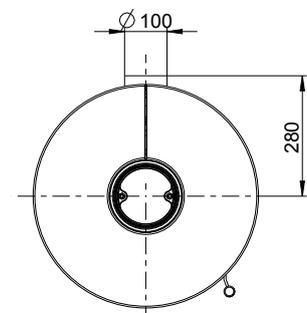

Maße B x H x T: 520x 1424 x 520 mm
Gewicht: 175 - 202 kg
Feuerraum B x H x T: 280 x 310 x 278 mm
Raumheizvermögen min/ max nach DIN 18893: ca. 47 m³/116 m³

Kaminofen Modell

Technische Daten, Ausstattung

Grundriss, Maße, Gewichte

MyCastle

Modellreihe classic line



Grundkörper




black

- Nennwärmeleistung **9 kW**
- Energieeffizienzklasse: A*
- Zugelassene Brennstoffe: Holz
- Geprüft als raumluftabhängige Feuerstätte
- **Wärmespeicher-Modul** optional
- **wodtke Air Control** Thermoregelung mit automatischer Verbrennungsluftführung
- **AWS-Scheibenspülung**
- Anschluss für separate Verbrennungsluftleitung \varnothing 100 mm
- Rauchrohrwechselstutzen vertikal (oben) \varnothing 150 mm – auf horizontal (hinten) umbaubar
- Hochwertige, doppelwandig ausgeführte Konstruktion aus Stahl und Guss
- Geeignet für 50 cm Holzscheite
- Eleganter Türgriff aus Edelstahl
- Besonders sanft und leise schließende Tür



optional

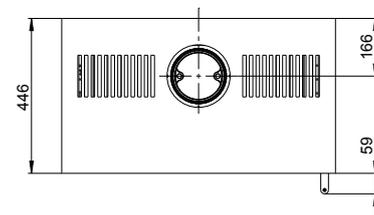

Maße B x H x T: 782 x 1139-1775 x 446 mm
 Gewicht: 242 - 420 kg
 Feuerraum B x H x T: 592 x 210 x 289 mm
 Raumheizvermögen min/ max nach
 DIN 18893: ca. 83 m³/220 m³

Porto

Modellreihe classic line




Grundkörper



black

- Nennwärmeleistung **5 kW**
- Energieeffizienzklasse: A+*
- Zugelassene Brennstoffe: Holz und Braunkohlebriketts
- Raumlufunabhängiger und raumluftabhängiger Betrieb möglich (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung beantragt)
- **wodtke Air Control** Thermoregelung mit automatischer Verbrennungsluftführung
- **AWS-Scheibenspülung**
- Anschluss für separate Verbrennungsluftleitung \varnothing 100 mm
- Rauchrohrwechselstutzen vertikal (oben) \varnothing 150 mm auf horizontal (hinten) umbaubar
- Eleganter Türgriff aus Edelstahl
- Besonders sanft und leise schließende Tür
- Brennstoffwähler zur Optimierung auf Holz und Braunkohlebriketts

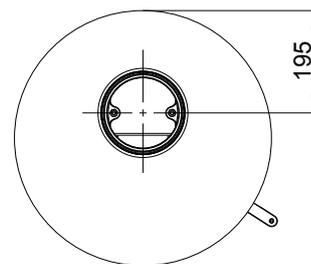

Maße B x H x T: 486 x 1135 x 486 mm
 Gewicht: ca. 110 kg
 Feuerraum B x H x T: 335 x 268 x 349 mm
 Raumheizvermögen min/ max nach
 DIN 18893: ca. 36 m³/88 m³

Porto Largo

Modellreihe classic line



Seitenverkleidung




Speckstein

- Nennwärmeleistung **5 kW**
- Energieeffizienzklasse: A+*
- Zugelassene Brennstoffe: Holz und Braunkohlebriketts
- **Wärmespeicher-Modul** optional
- Raumlufunabhängiger und raumluftabhängiger Betrieb möglich (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung beantragt)
- **wodtke Air Control** Thermoregelung mit automatischer Verbrennungsluftführung
- **AWS-Scheibenspülung**
- Anschluss für separate Verbrennungsluftleitung \varnothing 100 mm
- Rauchrohrwechselstutzen vertikal (oben) \varnothing 150 mm auf horizontal (hinten) umbaubar
- Eleganter Türgriff aus Edelstahl
- Besonders sanft und leise schließende Tür
- Brennstoffwähler zur Optimierung auf Holz und Braunkohlebriketts



optional

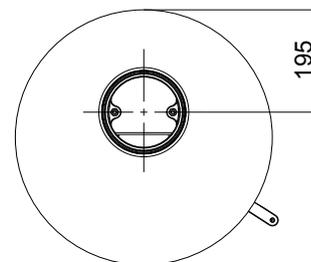

Maße B x H x T: 486 x 1514 x 486 mm
 Gewicht: ca. 206-244 kg
 Feuerraum B x H x T: 335 x 268 x 349 mm
 Raumheizvermögen min/ max nach
 DIN 18893: ca. 36 m³/88 m³

Kaminofen Modell

Technische Daten, Ausstattung

Grundriss, Maße, Gewichte

Spencer

Modellreihe classic line




Grundkörper



black

- Nennwärmeleistung **7 kW**
- Energieeffizienzklasse: **A+***
- Zugelassene Brennstoffe: Holz und Braunkohlebriketts
- Raumluftunabhängiger und raumluftabhängiger Betrieb möglich (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-43.12-423)
- **wodtke Air Control** Thermoregelung mit automatischer Verbrennungsluftführung
- Sekundärluftvorwärmung für besonders schadstoffarme Verbrennung
- **AWS**-Scheibenspülung
- Rauchrohrwechselstutzen vertikal (oben) \varnothing 150 mm auf horizontal (hinten) umbaubar
- Eleganter Türgriff aus Edelstahl
- Besonders sanft und leise schließende Tür
- Brennstoffwähler zur Optimierung auf Holz und Braunkohlebriketts

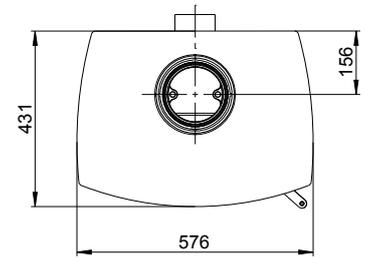

Maße B x H x T: 576 x 1140 x 431 mm
 Gewicht: ca. 130 kg
 Feuerraum B x H x T: 380 x 352 x 257 mm
 Raumheizvermögen min/ max nach DIN 18893: ca. 59 m³/148 m³

Twin

Modellreihe classic line



Seitenverkleidung




Speckstein

- Nennwärmeleistung **7 kW**
- Energieeffizienzklasse: **A+***
- Geprüft als raumluftabhängige Feuerstätte
- Zugelassener Brennstoffe: Holz
- **Wärmespeicher-Modul** optional
- **wodtke Air Control** Thermoregelung mit automatischer Verbrennungsluftführung
- **AWS**-Scheibenspülung
- Anschluss für separate Verbrennungsluftleitung \varnothing 100 mm
- Rauchrohrwechselstutzen vertikal (oben) \varnothing 150 mm – auf horizontal (hinten) umbaubar
- Hochwertige, doppelwandig ausgeführte Konstruktion aus Stahl und Guss



optional

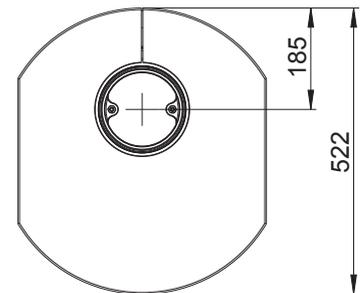

Maße B x H x T: 450 x 1361 x 522 mm
 Gewicht: ca. 206-244 kg
 Feuerraum B x H x T: 280 x 425 x 278 mm
 Raumheizvermögen min/ max nach DIN 18893: ca. 59 m³/148 m³