

Wichtigstes Zubehör:

Furnierpaket:

Luftgefederter Lamellentisch.
Elektronisch-pneumatisches gesteuertes Schleifkissen.
Segmentiertes Schleifkissen.
Bandabblasvorrichtung.
Frequenzregulierte Schleifbandgeschwindigkeit.

Strukturierbürstenpaket:

Oszillierende Strukturierbürsten.
Umschaltbare Drehrichtung der Strukturierbürste.
Gewünschte Strukturiertiefe einfach einstellbar.
Digitale Auslesung Bürstenposition.

Lackpaket:

Vakuumtisch.
Frequenzregulierte Schleifbandgeschwindigkeit.
Bandabblasvorrichtung.
Segmentiertes Schleifkissen.
Luftgefederter Lamellentisch.

Übriges Zubehör:

Ein- und Ausfuhrrollentische in verschiedenen Längen.
Werkstückabblasvorrichtung.
Schwerere Schleifbandmotore.
Fiberbürstenaggregat.
Maßgearbeitete Anpassungen.



BOERE

Niederländische Qualitätsprodukte

70 Jahre Erfahrung in Kombination mit moderner Technologie

Ihr Produkt ist die Richtlinie für unsere Entwicklung

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Schleifprobleme

Langlebige Produkte mit geringen Wartungskosten

Boere Machinefabriek B.V.

Brugweg 121
Postfach 8
2740 AA Waddinxveen
die Niederlande

T +31(0)182.614400
F +31(0)182.618349
E info@boere.nl
W www.boere.nl

Dieses Prospekt gibt nur eine kurze Übersicht der vielen Möglichkeiten. Für nahezu jeden Anwendungsbereich ist die richtige Maschine vorhanden: Grund für ein maßgearbeitetes Gutachten.

BOERE

Schleiflösungen in höchster Qualität

BREITBANDSCHLEIFMASCHINE SELECT +PLUS+ 1350



Die **SELECT +PLUS+** Breitbandschleifmaschine ist in der Standardausführung eine sehr vielseitige Maschine für den Mittelstand. Abhängig von der Maschinenanwendung kann die Maschine mit verschiedenen Aggregaten und Kombinationen geliefert werden; von einer einfachen 1-aggregatigen Schleifmaschine, über eine multifunktionale Hobelschleifmaschine, bis hin zu einer Strukturierbürstmaschine.

Wichtig ist nur das Produkt des Kunden !

Die Multifunktionalität der **SELECT +PLUS+** bedeutet auch, daß die Basisausführung unter anderem mit einem Furnier-, Lack- und Strukturierpaket erweitert werden kann. Die **SELECT +PLUS+** kann oben- und untenschleifend geliefert werden. Durch die feste Arbeitshöhe ist die Aufstellung in eine Produktionslinie sehr einfach. Außerdem können Ein- und Ausfuhrrollensysteme vor und hinter der Maschine einfach in Linie gesetzt werden. Hierdurch werden die Anwendungsmöglichkeiten nahezu unendlich.

Die Maschine ist sehr einfach zu bedienen, daß gilt auch für die Wartung. Dadurch das die Ersatzteile einfach zu erreichen sind und die Maschine übersichtlich konstruiert ist, kann die Wartung schnell und korrekt ausgeführt werden.




Messerwelle

Für eine große Abnahme.
Lieferbar mit Spiral- oder Tera-System.

Kontaktwalze

Kalibrieren, Vorschleifen und Lackschleifen.
In verschiedenen Durchmessern lieferbar.
Lieferbar in Stahl- und Gummi Ausführung von 20° - 90° shore.

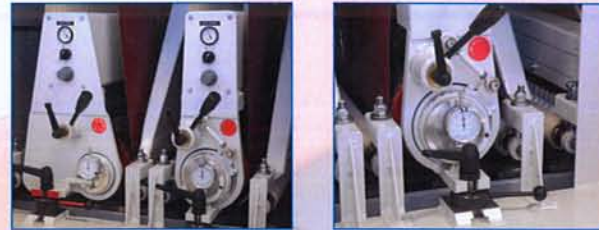

Kombi-Aggregat

Mit denselben Eigenschaften wie die Kontaktwalze, jedoch mit einem Schleifkissensystem erweitert. Schleifkissensystem fest, elektronisch-pneumatisch oder segmentiert. Segmente in 25 oder 50 mm.

Strukturierbürste

Mit Michelin (Stahl) Draht und/oder Nylon Abrasive in verschiedenen Körnungen lieferbar. **Exklusiv:** Durch die oszillierenden Strukturierbürstenaggregate erhalten die Produkte eine schöne rustikale Optik.

Bürstenschleifaggregate

In verschiedenen Ausführungen und Körnungen lieferbar. Die Bürsten oder die Schleifstreifen sind sehr schnell austauschbar.

Touch-Screen Terminal

Deutlich und einfach.
Störungsmeldungssystem.
50 im Voraus programmierbare Schleifprogramme.
Wahl der Sprache.
Gesonderte Amperemeter für die Motorbelastung.



Vorschubsystem

Mit schwerem mehrschichtigen Vorschubteppich ausgerüstet.
Elektronisch-pneumatische Zentrierung.
Elektronische Ablaufsicherung.
Werkstückdickeneinstellung durch Taster oder Vorwahl.
Ausziehbare Einfuhrführungsrolle.
Frequenzregulierte stufenlos einstellbare Vorschubgeschwindigkeit.

Feste Arbeitshöhe

Durch die exklusive Boere Maschinenkonstruktion bleibt die Maschine stabil und sehr genau, auch nach langer und intensiver Verwendung.
Einfache Aufstellung in der Produktionslinie.

Schleifband

BO-TRACK elektronisch-pneumatisches Oszillationssystem.
Non-contact Oszillation mit minimalem Preßluftverbrauch.
Elektronische Schleifbandablauf- und Schleifbandbruchsicherung.
Pneumatische Schleifbandspannung.
Automatisches Längenausgleichssystem für die Schleifbandspannung.



Sicherungen

Handschutzleiste.
Dickensicherung.
Not-Ausschalter Ein- und Ausfahrseite.
Preßluftsicung.
Anlaßblockierung wenn das Schleifband nicht gespannt ist.
Türen mit Abschaltkontakten.
Verriegelbarer Hauptschalter.

Lange Schleifbänder

Dadurch bis zu 30% längere Standzeiten.

Absaugung

Integrierte Absaughaube mit Zentralanschluß.
Zweckmäßige Staubabsaugung durch die exklusive Boere-Maschinenkonstruktion.

BOERE