


MSL - Schalungssystem mit zusätzlichen Verstärkungs- und Verzahnungsfugen 52 x 18 mm
MSL – shuttering system with additional reinforcement and interlocking joints, 52 x 18 mm

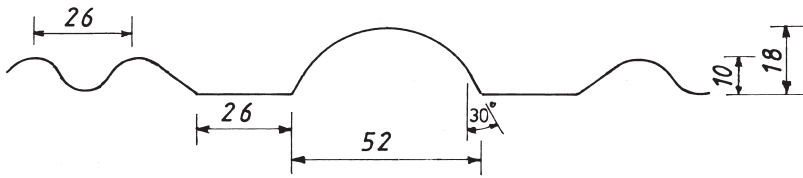

Die **MSL**-Schalung Typ **FKR-Spezial** wurde für den Einsatzbereich Schallschutzwände z.B. an Autobahnen entwickelt. Sie dient als Aussparung zum Einbau von Betonstützen. Die Ausführung **FKR-Spezial** kann auch für große, runde Köcherfundamente eingesetzt werden

MSL shuttering type **FKR Special** was developed for use in noise abatement walls, e.g. alongside motorways. It includes space for the installation of concrete supports. **FKR Special** can also be used for large circular tube foundations.

Die Anzahl der zusätzlichen Verstärkungsfugen kann vom Kunden vorgegeben werden. Bei 1 m Schalungshöhe können max. 6 Sicken eingearbeitet werden. Da die Schalung in beliebigem Durchmesser ab 45 cm aufwärts hergestellt werden kann, erfolgt die Berechnung der Verstärkungsfugen im Profil 18 x 52 mm pro lfdm. Kleinere Rohrdurchmesser auf Anfrage.

The client can specify how many additional reinforcement joints there should be. For a shuttering height of 1 meter a maximum of 6 rendering bead strips may be included. As the shuttering can be made in any diameter exceeding 45 cm calculation of the reinforcement joints is done in a profile of 18 x 25 cm per running meter. Smaller piping diameters are available on request.

Anwendungsbereich: Schallschutzwände entlang der Autobahn

Use: noise abatement walls along Motorways



Typ/Type FKR-Spezial	Anzahl/ Number	∅ cm	Höhe/ Height cm	Mit Boden/ With base	Mit oberer Abdeckung With top cover	Anzahl der Verstärkungsfugen Stück Number of reinforcement joints, pc

Lieferanschrift / Shipping address: _____

Ansprechpartner / Contact	Bedarf - Termin / Need - date
Kalkulation / Calculation	Telefon -Fax / Telephone - Fax

Ausschreibungstext

_____ Stück Runde Schalungseinsätze aus wellprofilierem Stahlblech, Profil 10 x 26 mm, Typ **FKR-Spezial** mit zusätzlichen Verstärkungsfugen 52 mm breit, 18 mm tief, liefern und einbauen. Durchmesser in cm _____, Höhe in cm _____, Verstärkungsfugenanzahl _____ Stück

Text for invitation of tenders

_____ pcs circular shuttering inserts of corrugated sheet metal, profile 10 x 26 mm, type **FKR Special** with additional reinforcement joints 52 mm wide, 18 mm deep, delivery and installation Diameter in cm _____, Height in cm _____, Reinforcement joint quantity _____ pcs