


Art.-Nr. **5856**

Moderatoreinrichtung komplett, verstellbar, UNIVERSAL-EINSATZ

Die Moderatoreinrichtung kann durch

- die Längenverschiebbarkeit der Moderatorleisten
- die Wahl zweier verschiedener Hubhöhen sowie
- die wahlweise Montage an der linken oder rechten Gehäusewand

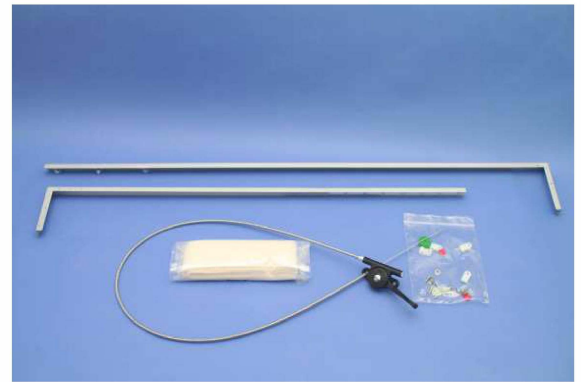

universell für verschiedenste Baugrößen und Modelle von Klavieren eingesetzt werden.

Die Montage erfolgt unter Beachtung der unten dargestellten Bilder.

Bei der Montage des Bowdenzuges an den Moderatorleisten (Bild 5) ist besonders darauf zu achten, dass die Schrauben der Bowdenzugnippel fest angezogen werden. Zusätzlich kann der Schraubengang noch mit einem Punkt Farbe gegen ungewolltes Lösen gesichert werden.

Das Aufkleben des Moderatorfilzes sollte mit Kontaktkleber (Pattex) erfolgen.



1. Verschraubung der Moderatorleisten



2. Befestigungsschraube für Moderatorleiste



3. Schelle mit Klemmeinlage und Befestigungsschraube



4. Schelle mit Klemmeinlage auf Bowdenzug geschoben



5. Bowdenzugende mit Klemmnippel an Moderatorleiste befestigt