


Technisches Datenblatt

Deluxe Parkettböden

535 Calgary LD

Landhausdiele 1-Stab, Elegance Sortierung

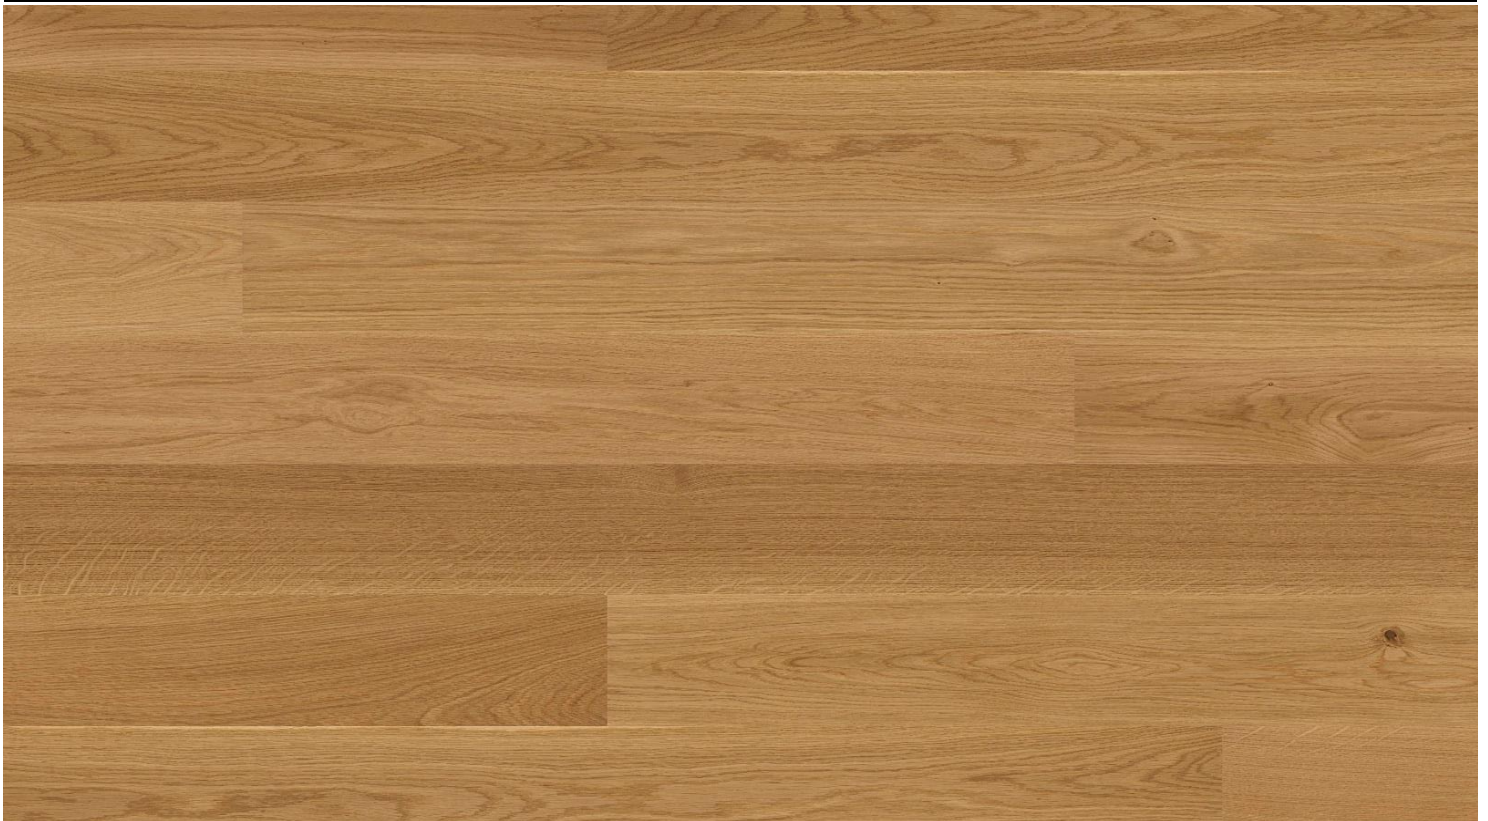

Artikelnummer(n):	E0101 E0102
	E0103 E0303

Sortierungsbeschreibung	
Splint	nicht zulässig
Spiegel / Markstrahlen	zulässig
Flader / stehende Jahresringe	zulässig
Farbunterschiede	vereinzelt zulässig aufgrund des natürlichen Wuchses
Äste fest verwachsen	vereinzelt in der Farbe des Holzes bis zu 30 mm im Durchmesser
Äste gekittet	Vereinzelte bis maximal 15 mm Durchmesser
Äste rissig	Vereinzelte bis maximal 20 mm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gespachtelt)
Risse gekittet	nicht zulässig
Wurmlöcher	vereinzelt (max. 3 pro Diele)
Deckschichtstöße	nicht vorhanden

Technisches Datenblatt Deluxe Parkettböden 535 Calgary LD

Landhausdiele 1-Stab, Nature Sortierung



Artikelnummer(n):	E1003 E1004 E1005 E1006
	E1007 E1008 E1014 E1015
	E1016 E1017 E1018
	E1019 E1113 E1313

Sortierungsbeschreibung

Splint	nicht zulässig
Spiegel / Markstrahlen	zulässig
Flader / stehende Jahresringe	zulässig
Farbunterschiede	größere Farbunterschiede zwischen den einzelnen Deckschichten und weiße Verf.
Äste fest verwachsen	in der Farbe des Holzes bis zu 50 mm im Durchmesser
Äste gekittet	vereinzelt bis maximal 30 mm Durchmesser
Äste rissig	vereinzelt bis maximal 405mm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gekittet)
Risse gekittet	gekittete Risse bis zu 4 mm Breite und bis zu 80 mm Länge; max. zwei pro Diele
Deckschichtstöße	nicht vorhanden

Technisches Datenblatt Deluxe Parkettböden 535 Calgary LD

Landhausdiele 1-Stab, Villa Sortierung



Artikelnummer(n):	E5003 E5004 E5005 E5010 E5013
	E5020 E5021 E5022 E5023 E5024
	E5026 E5113 E5114 E5313 E5314
	E7043 E7044 E7049

Sortierungsbeschreibung

Splint	an den Längskanten bis max. 3/4 der Dielenbreite, bei max. ca. 15 % der Dielen
Spiegel / Markstrahlen	zulässig
Flader / stehende Jahresringe	zulässig
Farbunterschiede	zulässig
Äste fest verwachsen	in der Farbe des Holzes unbegrenzt
Äste gekittet	bis maximal 50 mm Durchmesser
Äste rissig	vereinzelt bis maximal 100 mm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gekittet)
Risse gekittet	Gekittete Risse bis 8 mm Breite und 300 mm Länge. max. 2 pro Diele (barrique Villa: unbegrenzt gekittete Risse als typische Merkmal in Länge und Häufigkeit zulässig)
Wurmlöcher	vereinzelt (max. 3 pro Diele)
Deckschichtstöße	nicht vorhanden

Technisches Datenblatt Deluxe Parkettböden 535 Calgary LD

Landhausdiele, Fineline Sortierung



Artikelnummer(n):	E3303 E3304 N3303

Sortierungsbeschreibung

Werkseitige Mischsortierung

Technisches Datenblatt

Deluxe Parkettböden

535 Calgary LD

Trotz gewissenhafter Qualitätskontrollen können bis zu 3 % der Stäbe in einem Los aus einer anderen Sortierklasse stammen. (DIN EN 13489)

Material / Aufbau	
Aufbau	Deckschicht: 3,5 mm Lamelle +/- 0,2 mm
	Mittellage: 8,8 mm Fichte
	Gegenzug: 1,7 mm Fichte
Oberflächengestaltung	1-Stab Diele, Längsseitig gefast (außer Fineline Sortierung)
Oberflächenbehandlung	NaturaÖl (wohnfertig endgeölt) / Velvet (wohnfertig matt lackiert) / Velvet Pro (wohnfertig Ultra Matt lackiert)
Verbindungssystem	ProConnect 5G Verlegesystem
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung / vollflächige Verklebung

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13489. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für Mehrschichtböden angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements	
Abmessung	Toleranzen
Stärke: 14,0 mm	
Länge: 2.200,0 mm	
Breite: 209,0 mm / 181,0 mm / 138,0 mm	
Zulässige Breitenabweichung	+/- 0,2 mm
Zulässige Aweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,2 % über die Breite
Zulässige Längenabweichung	Nicht Zutreffend
Bananenverzug entlang des Elements	≤ 0,1 % über die Länge
Querkrümmung über das Element	≤ 0,2 % über die Breite
Höhenversatz (Überzahn)	≤ 0,2 mm zwischen den Elementen

Produktcharakteristik	
Holzfeuchte	5 - 9 % zum Zeitpunkt der Erstausslieferung nach DIN EN 13489
Brandverhalten	D _{fl} s1
Formaldehyd	≤ 0,05 ppm (E1)
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,093 m ² *K/W Eignung auf Warmwasserfußbodenheizung
Gehalt an Pentachlorphenol	Nicht nachweisbar

Technisches Datenblatt

Deluxe Parkettböden

535 Calgary LD

Verpackung

Inhalt pro Paket	2,76 m ² / 3,19 m ² / 3,04 m ²
Inhalte pro Palette	138,0 m ² / 127,6 m ² / 127,68 m ²
Anzahl Dielen pro Paket	6 Stück / 8 Stück / 8 Stück
Pakete pro Palette	50 Pakete / 40 Pakete / 42 Pakete

Allgemeine Produktdaten

Bauaufsichtl. Zulassung	Z-156.607-834
DoP-Nummer	PAR1501401

HINWEIS

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

Zertifikate

